

## Front rama SALICE - CONECTA Titanium

cod articol: UAL.SAL-CONECTA





Ramele de aluminiu Salice cu balama Conecta oferă un design modern și elegant, datorită mecanismului ascuns și liniilor curate. Sistemul permite închidere lină și silențioasă (soft-close), ajustare precisă pe 3 direcții și rezistență ridicată pentru uși din aluminiu. O soluție premium, perfectă pentru mobilier minimalist, cu finisaje de înaltă calitate și funcționare durabilă.



| Cod produs      | Denumire produs                                        | U.M. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------|
| ARA.DQZ6LP300T  | ARA Profil CONECTA Titanium,3m                         | Buc  |
| ARA.DQZ6LF300T  | ARA Profil CONECTA Titanium cu maner,3m                | Buc  |
| ARA.DQZ6AG3000T | ARA Garnitura profil CONECTA pentru sticla 4mm,3m      | Buc  |
| ARA.DEL6BSFV02  | ARA Set 4 conectori colt profil Slimline si suruburi   | Set  |
| BSI.CQZ3K-DQG3  | BSI Set CONECTA Titanium,acoperire 16.5mm,usi rama alu | Set  |

**ARA.DQZ6LP300T**


ARA Profil CONECTA Titanium, 3m

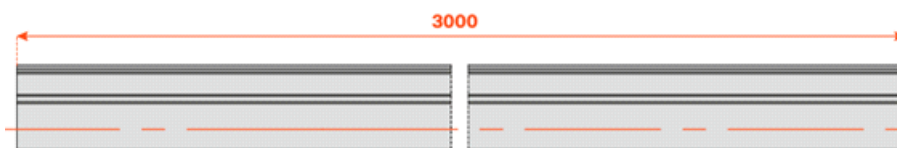**ARA.DQZ6LF300T**


ARA Profil CONECTA Titanium cu maner, 3m

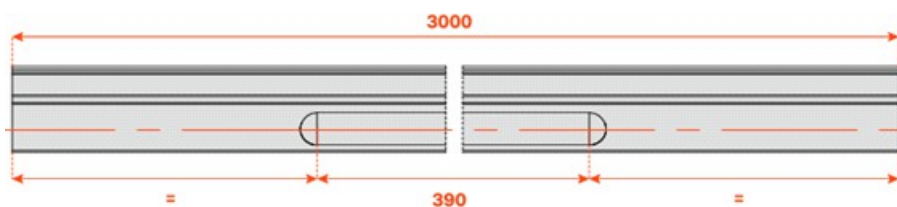**ARA.DQZ6AG3000T**

ARA Garnitura profil CONECTA pentru sticla 4mm, 3m

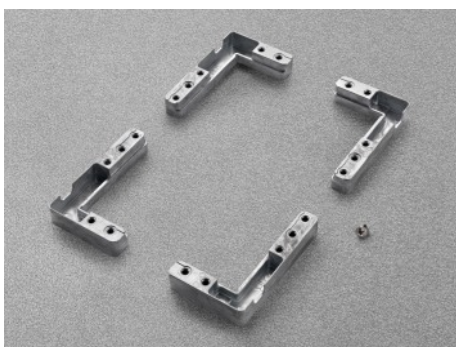**ARA.DEL6BSFV02**

ARA Set 4 conectori colt profil Slimline si suruburi

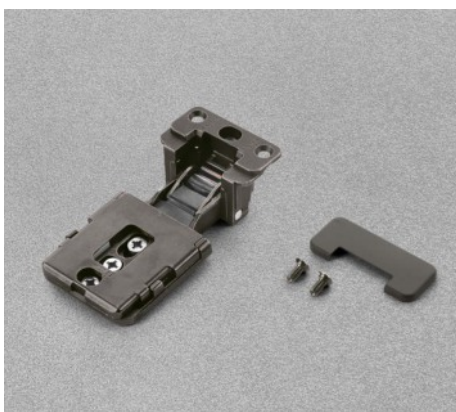**BSI.CQZ3K-DQG3**



BSI Set CONECTA Titanium, acoperire 16.5mm, usi rama alu

**Caracteristici:**

- Balama Conecta ascunsă cu inserție încastrată în ușă și în lateral.
- Fixare rapidă a ușii pe lateralul corpului
- Pentru uși cu ramă din aluminiu
- Suprapunere ușă 16,5 mm cu suport DQG3
- Deschidere 94°
- L = 3,5 mm
- Adâncimea cupei metalice: CQZ3KE: 24 mm



Număr aproximativ de balamale necesare în funcție de dimensiunile și greutatea ușii

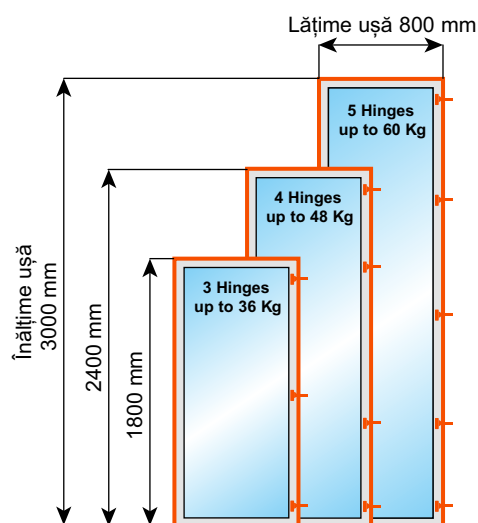
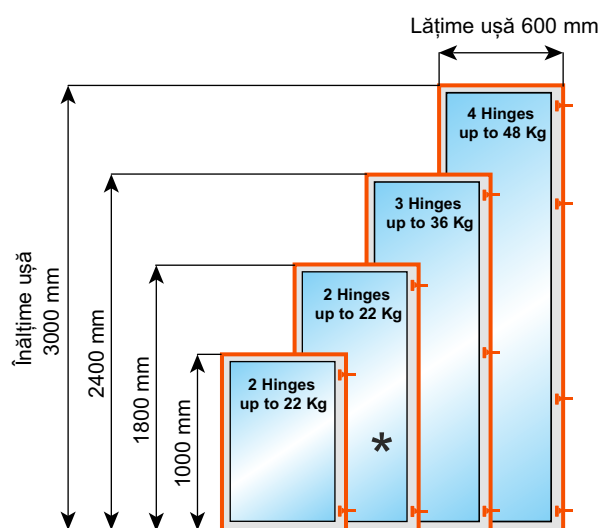


\* Adăugarea unei balamale îmbunătățește rigiditatea ușii și permite greutatea mai mari decât cele indicate.



Adâncimea de găurire a cupei și spațiul necesar pentru deschiderea ușii

## CQZ3KE

|    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| T= | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |
| A= | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 7.1 |

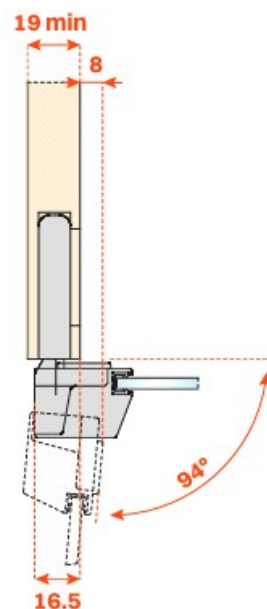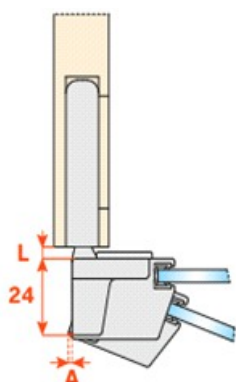


Prelucrarea ușii și a lateralei

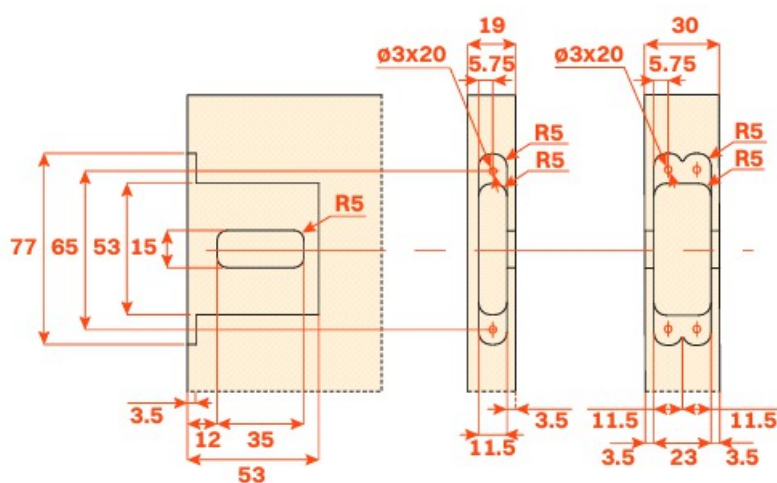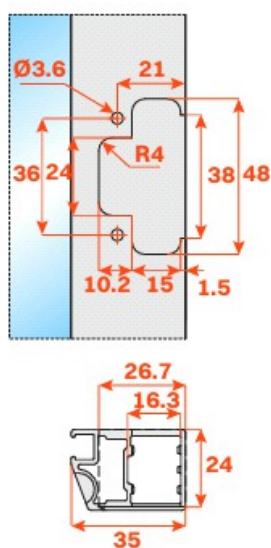




## Prelucrare profile



## Dimensiune sticlă

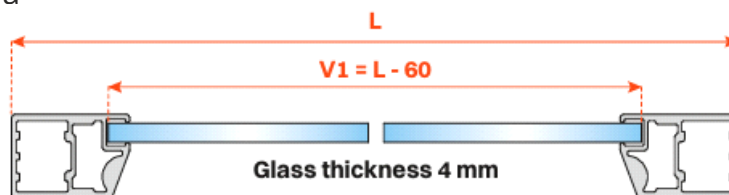


## Prelucrare laterală

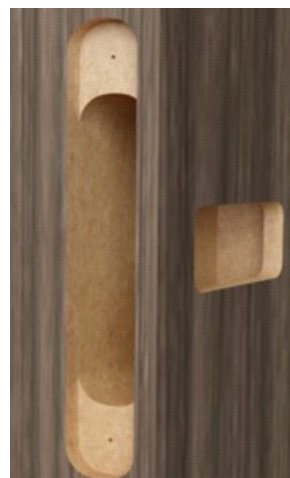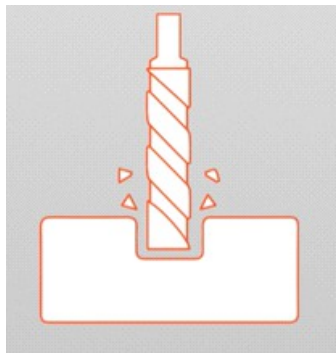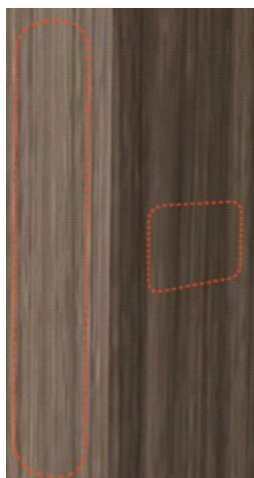


## Asamblare

Fixați suportul în laterala dulapului folosind șuruburile pentru lemn.

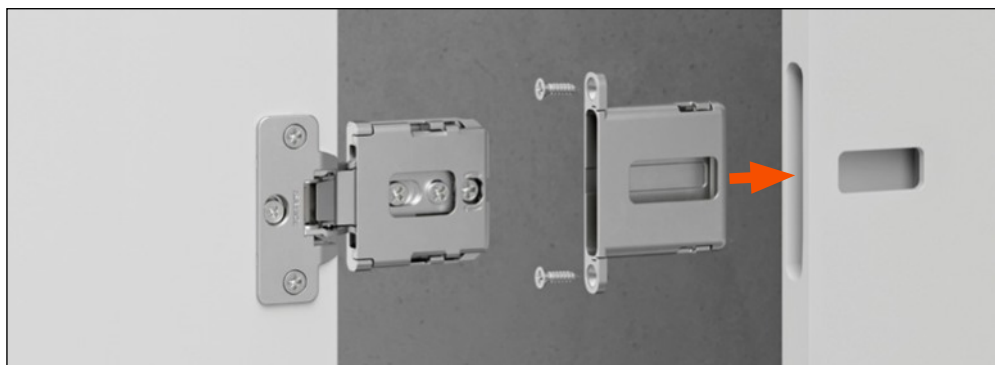

Introduceți balamaua complet în suport

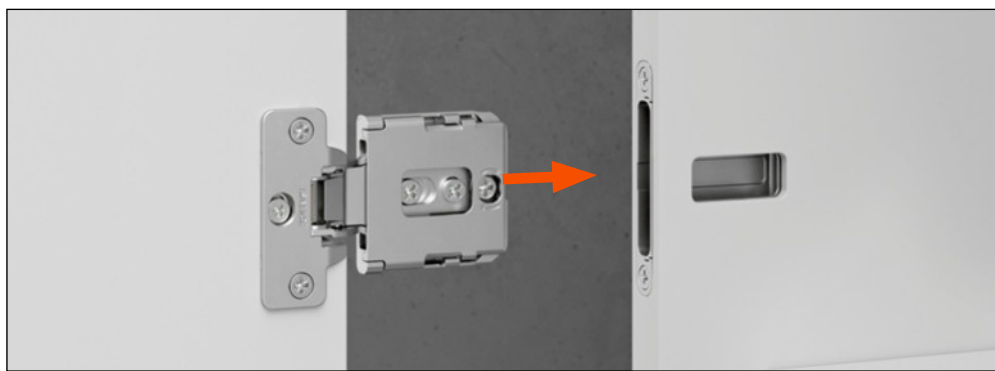

Blocați balamaua în poziție folosind cama din spate




Aplicați capacele de acoperire





## Reglaje

Reglaj lateral:  
de la -1 mm la +2 mm



Reglaj pe înălțime:  
de la -2.5 mm la +2.5 mm

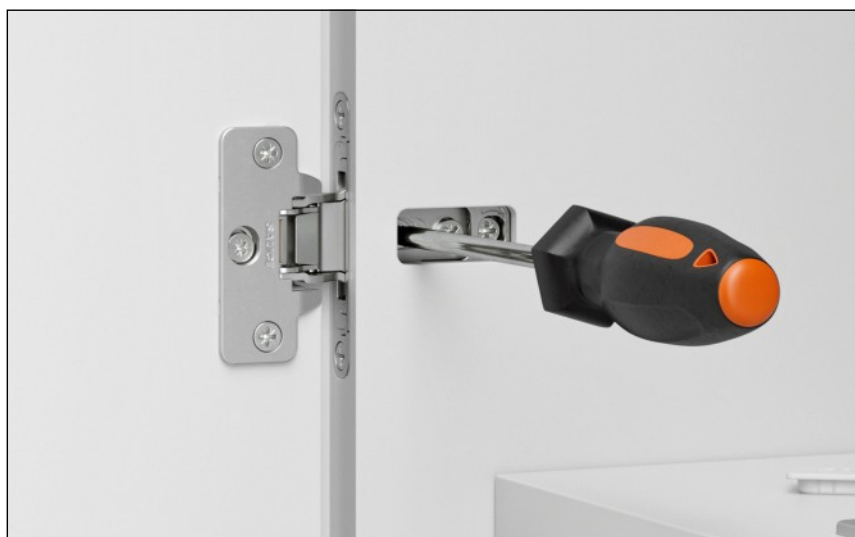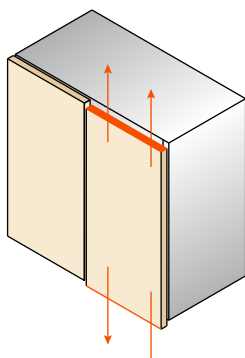

Reglaj pe adâncime:  
de la 0 mm la +3 mm

