

Senzor uși simple

cod articol: ESL.NBSDOOR12-K1



Este un senzor cu fir, utilizat pentru controlul automat al sistemelor de iluminat LED în interiorul mobilierului. Acesta funcționează prin detectarea mișcării ușii.

Caracteristici principale

Funcție: Aprinde automat lumina la deschiderea ușii sau a sertarului și o stinge la închidere (ON/OFF).

Aria de reacție: Detectează mișcarea pe o distanță de 0 – 60 mm.

Cod culoare: Negru (K1).

Compatibilitate: Este proiectat exclusiv pentru sursele de alimentare SIRO 24V DC (modelele SL-NTS24CV18W-CA, 36W, 60W, 100W și 150W).

Tensiune: Funcționează la 12V - 24V .

Conectivitate: Include un cablu de conectare cu lungimea de 2000 mm.

Mediu de utilizare: Doar la interior

Dimensiuni senzor + carcasă

Lungime: 18,2 mm

Lățime: 18,2 mm


Înălțime: 16 mm

Dimensiuni de instalare


Diametrul de frezare: 12 mm

Adâncime de frezare: 18 mm

Produsul poate fi montat fie prin înșurubare, fie prin frezare directă în corpul mobilierului.

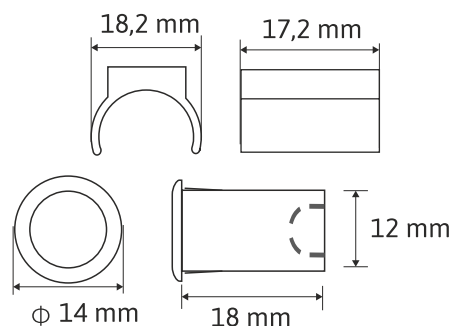

Planul de conectare

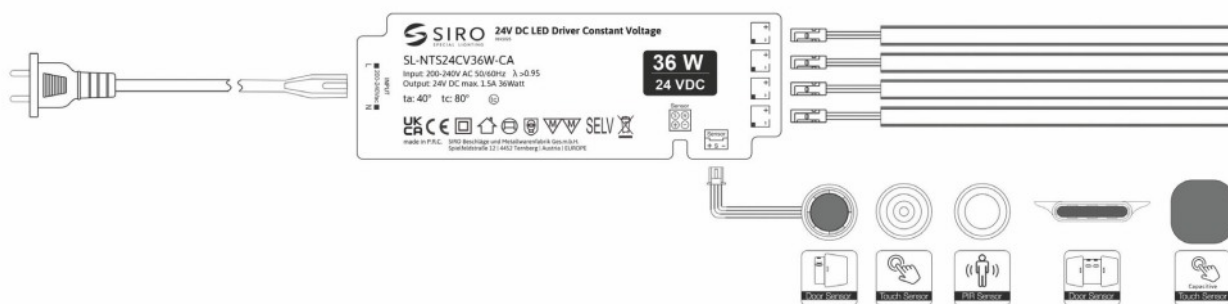

Schema de conectare SL-NBSDOOR12-K1

1. Sursa de alimentare : Conectați transformatorul SIRO 24V DC (ex: SL-NTS24CV36W-CA) la rețeaua electrică (230V).
2. Conectarea Senzorului: Introduceți mufa cablului de 2000 mm al senzorului în portul dedicat pentru senzori al sursei de alimentare sau într-un distribuitor compatibil.
3. Conectarea : Conectați benzile LED sau spoturile la ieșirile sursei de alimentare controlate de senzor.
4. Configurare Multi-Senzor (Opțional): Dacă doriți să controlați lumina din mai multe puncte (dulap cu 2-4 uși), trebuie să utilizați un Sensor Splitter (SL-NBSDBOX3-4-100).

Splitter-ul permite conectarea a până la 4 senzori identici la o singură sursă de alimentare. (SL-NBSDBOX3-4-100)

