

Intrerupător PushPower încastrat negru

cod articol: ESL.PP40K1

Este un întrerupător de lumină wireless fără baterie, conceput de compania austriacă SIRO. Energia necesară pentru a trimite semnalul radio este generată mecanic, prin simpla apăsare a butonului (energie cinetică).

Caracteristici principale

Tehnologie Cinetică: prin acțiunea mecanică de apăsare/eliberare a senzorului se transmite semnalul de ON/OFF

Funcționare Wireless: Transmite semnale prin protocolul radio RF 433 MHz către receptoarele din gama SIRO Push Power.

Raza de acțiune: Până la 30 de metri în interior.



Montaj flexibil: Poate fi instalat prin frezare (încastrare) folosind un burghiu pentru găuri de 35 mm (se recomandă frezarea de probă).

Diametrul de frezare: 35 mm


Adâncime de frezare: min. 14 mm

Dimensiuni:


40x17 mm

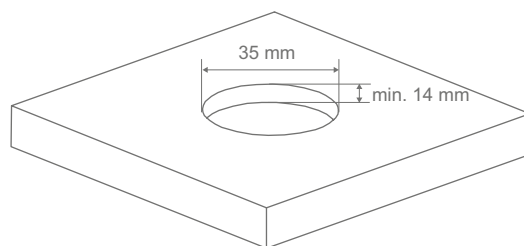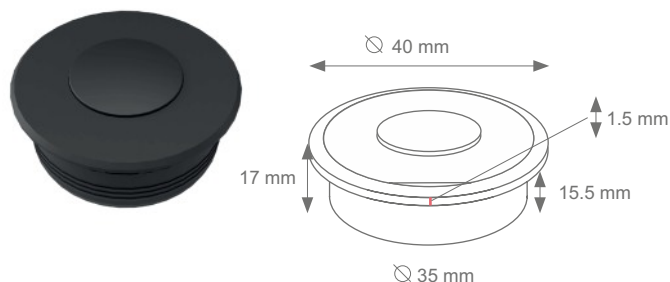


Combinații posibile:

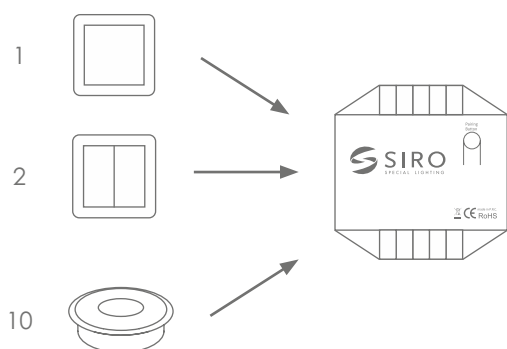

Se pot conecta până la 10 unități de control PushPower (buton, senzori etc.) la un singur receptor.

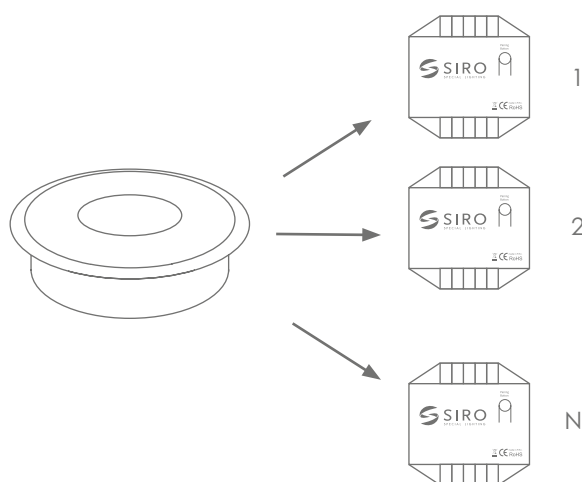


O unitate PushPower poate controla orice număr de receptoare.

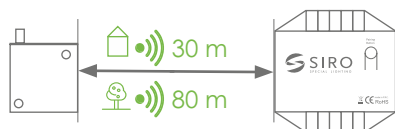

Raza de acțiune: Până la 30 de metri în interior și până la 80 de metri în spații deschise.

Conectarea unității de control la receptor

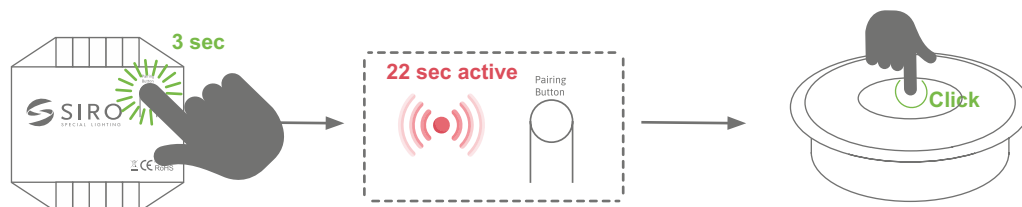


Țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească. Apăsați butonul de pe unitatea PushPower pentru a realiza conexiunea. Modul de activare rămâne activ timp de 22 de secunde, după care procesul de învățare este anulat, iar lumina se stinge.

Un singur click ON/OFF




Dublu click - sincronizare

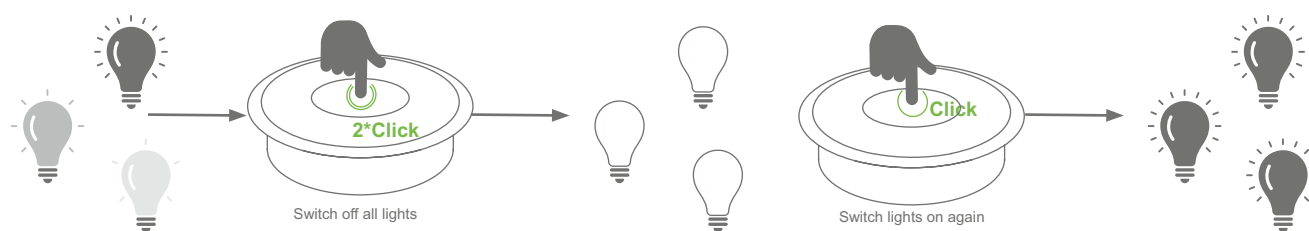


Această acțiune este utilizată pentru a sincroniza corpurile de iluminat atunci când acestea se află în stări diferite (unele aprinse, altele stinse).

Resetarea receptorului

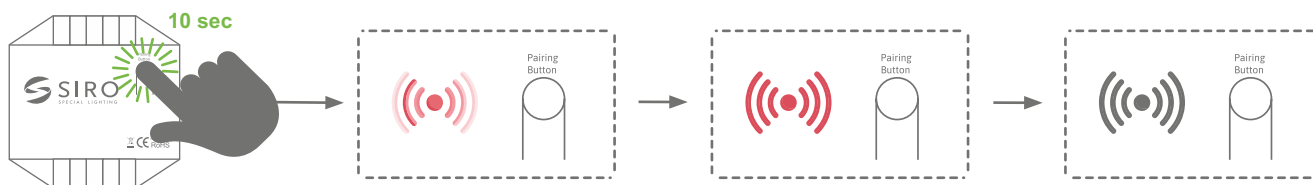


Ține apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească. Indicatorul luminos se aprinde continuu și apoi se stinge, semnalizând resetarea.

Click prelungit / reglarea intensității (dimming)

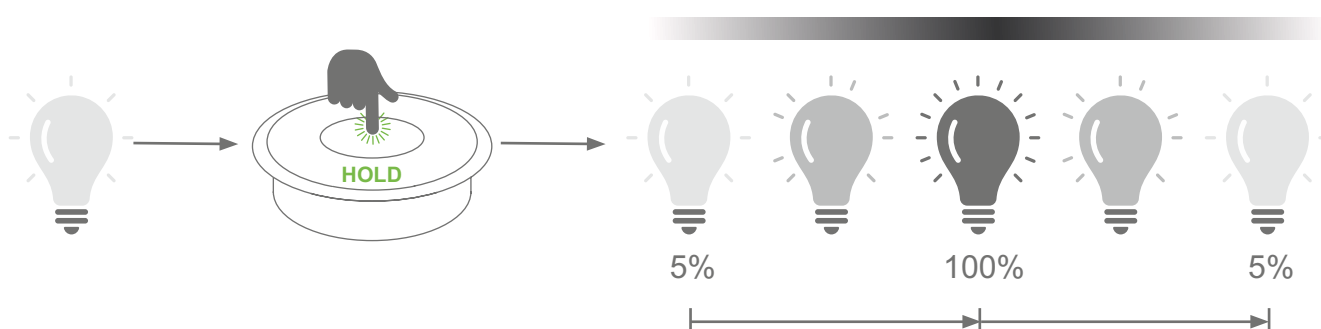


O apăsare lungă pe întrerupător crește sau reduce luminozitatea în mod continuu (fără trepte). Acest lucru permite o reglare precisă a iluminatului în funcție de preferințele individuale.

Funcție de memorie

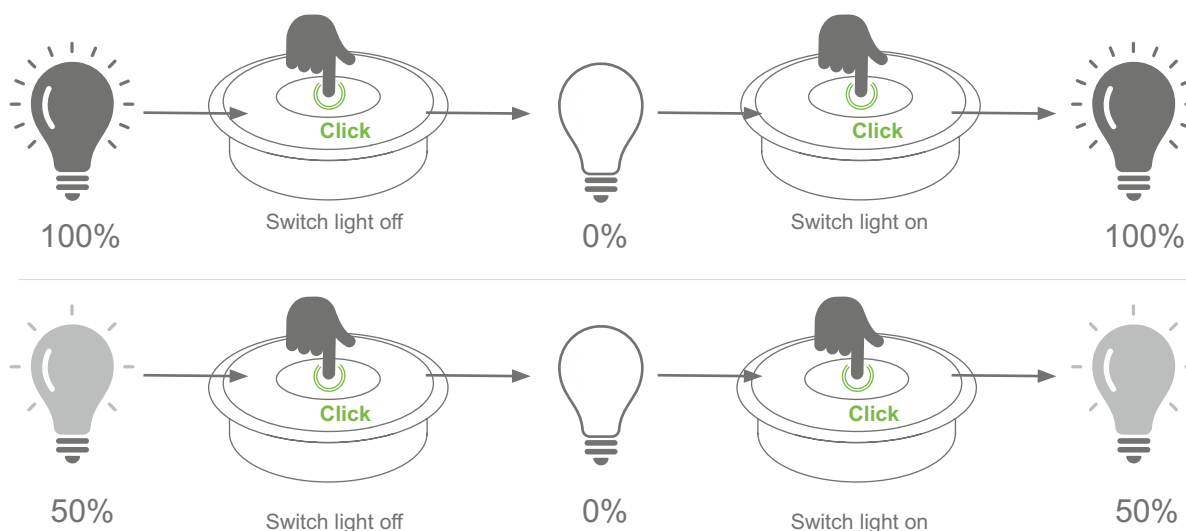

Sistemul reține întotdeauna ultima setare a luminii de dinainte de oprire (pană de curent).

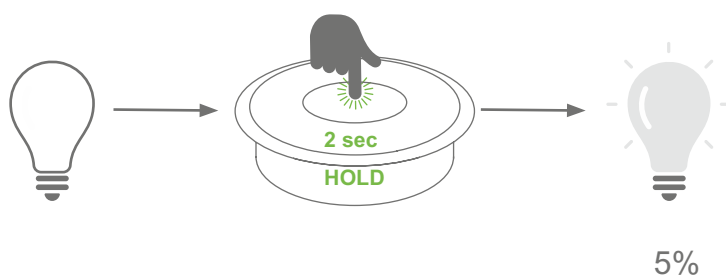Mod de noapte

O apăsare lungă (2 secunde) pe întrerupător atunci când acesta este stins poate fi utilizată pentru a activa lumina de noapte. Lumina pornește la o luminozitate de 5%.

Instrucțiuni de siguranță și utilizare:

Produsul nu este o jucărie și nu este potrivit pentru copii.

Sistemul SIRO LED este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Nu este permisă utilizarea neprotejată în exterior.

Contactul cu umezeala trebuie evitat cu orice preț.