


Intrerupător PushPower aplicat negru, diam.62mm


cod articol: ESL.PP62K1

Este un întrerupător kinetic wireless SIRO LED compatibil cu gama MONO, un dispozitiv inovator care funcționează fără baterii și cabluri, utilizând energia mecanică generată de apăsare pentru a trimite semnale radio. Se poate instala prin lipire simplă în orice poziție. Recomandăm curățarea și degresarea suprafețelor înainte de lipire.


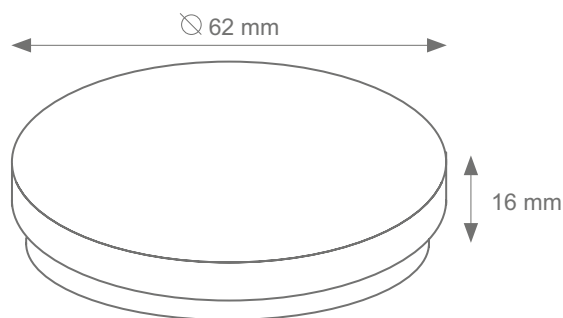


Funcții generale:

- Apăsare simplă: pornire sau oprire.
- Apăsare și menținere: reglare intensitate luminoasă între 5 - 100%.
- Dublu clic: oprire totală (switch off all).
- Apăsare și menținere când este oprit: mod noapte (luminozitate 5%).
- Protocol de transmisie: RF 433 MHz.
- Rază de acțiune: 30 metri în interior.
- Grad de protecție: IP44 (IP20 dacă se îndepărtează banda adezivă)

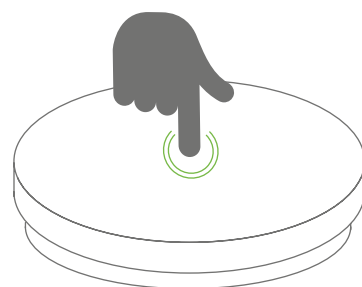

Combinatii posibile:

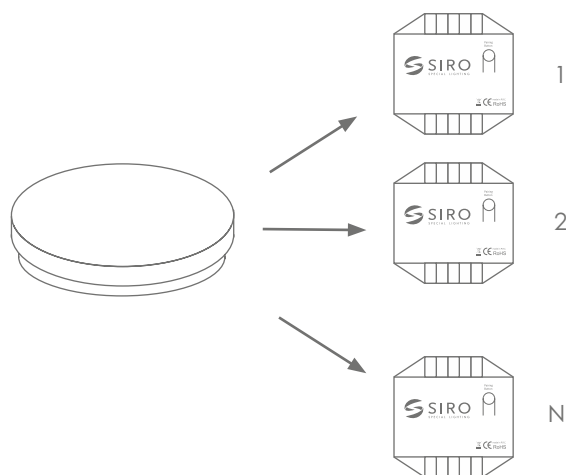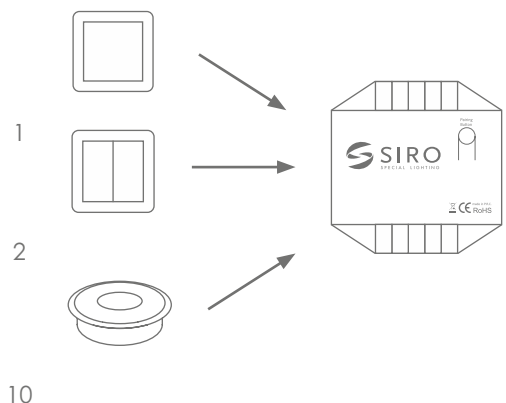


Se pot conecta până la 10 unități de control PushPower (butoni, senzori, etc.) la un singur receptor. O unitate PushPower poate controla orice număr de receptoare.

Rază de acțiune radio: până la 80 m în spații deschise și 30 m în interior.



Conectarea unității de control la receptor


- Ține apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească.
- Apasă orice buton de pe unitatea PushPower pentru a realiza conexiunea. Modul de activare rămâne activ timp de 22 de secunde, după care procesul de învățare (teach-in) este anulat, iar lumina se stinge.
- Se pot folosi întrerupătoare cu 2 sau 4 opțiuni sau contacte pentru senzori.

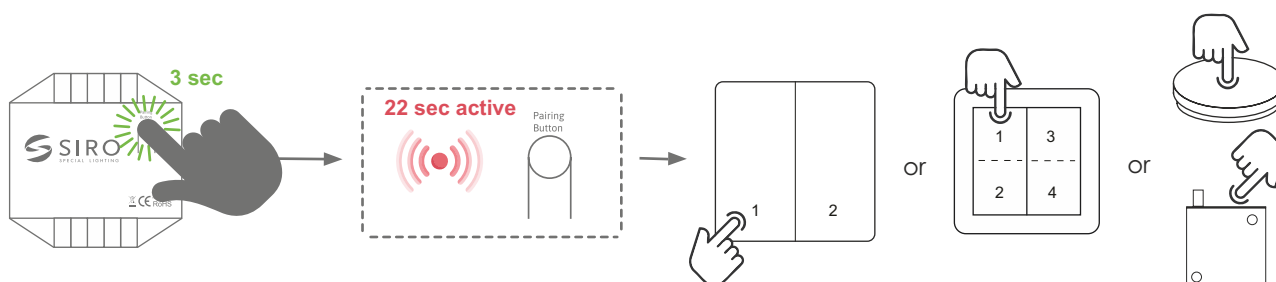

Un singur click - ON / OFF




Dublu click - sincronizare

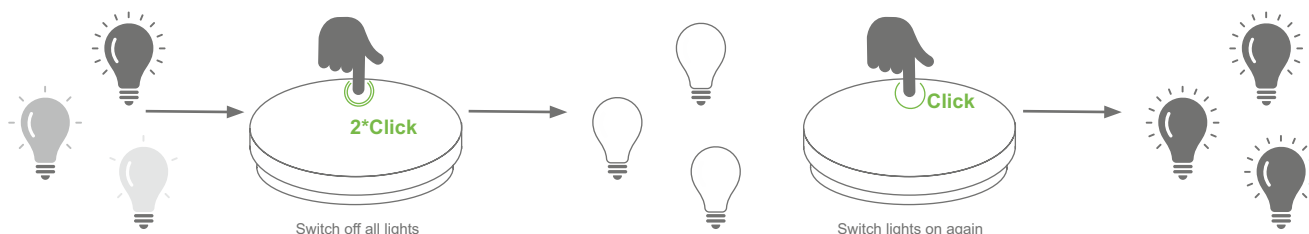


Această acțiune este utilizată pentru a sincroniza corpurile de iluminat atunci când acestea se află în stări diferite (unele aprinse, altele stinse).

Resetarea receptorului

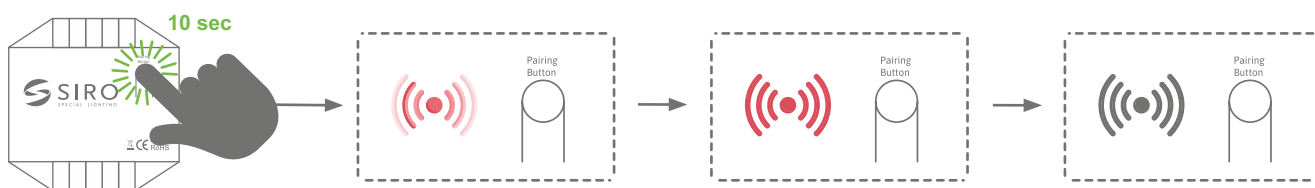


Ține apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde până când indicatorul luminos începe să clipească. Indicatorul luminos se aprinde continuu și apoi se stinge, semnalizând resetarea.

Click prelungit / reglarea intensității (dimming)

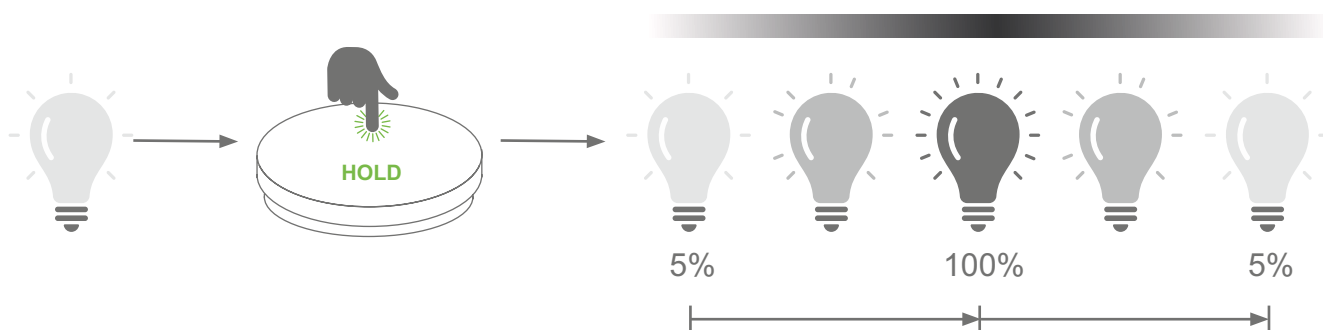

Funcție de memorie

Sistemul reține întotdeauna ultima setare a luminii de dinainte de oprire (pană de curent).

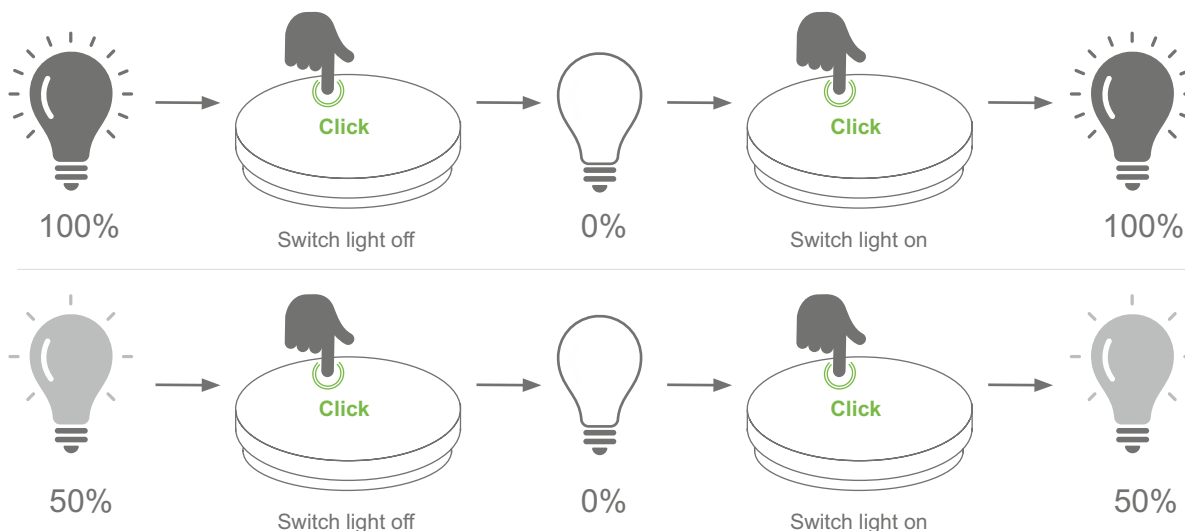

Instrucțiuni de siguranță și utilizare:

- Produsul nu este jucărie și nu este potrivit pentru copii.
- Sistemul SIRO LED este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.
- Nu este permisă utilizarea neprotejată în exterior.
- Contactul cu umezeala trebuie evitat cu orice preț.