

Balamale invizibile CONECTA

pentru uși din material lemnos, acoperire 16.5 mm

cod articol: BSI.CQA3K-DQG3



Balama ascunsă pentru uși din lemn cu inserție încastrată în ușă și în laterala dulapului


Caracteristici:

- cu inserție încastrată în ușă și laterala dulapului
- acoperire laterală 16.5 mm
- deschidere la 94 grade
- pentru uși cu grosime 25-30 mm
- oală balama diametru 35 mm și adâncime 22 mm
- finisaj titanium

Cod produs	Denumire produs	U.M.
BSI.CQA3K-DQG3	BSI Set CONECTA Titanium,acoperire 16.5mm,usi mat. lemnos	Set

Setul conține 2 bucăți de balama CQA3K + suport balama DQG3, șuruburi de fixare și capace de acoperire.

Balama CQA3K

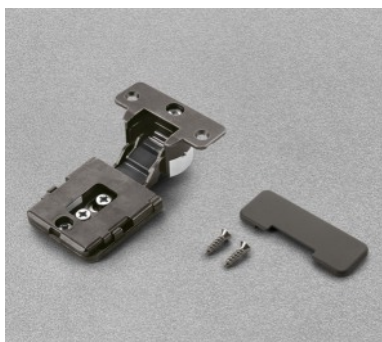


Bază balama DQG3



Adâncimea de găurire pentru oala balamalei și spațiul necesar pentru deschiderea ușii


CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

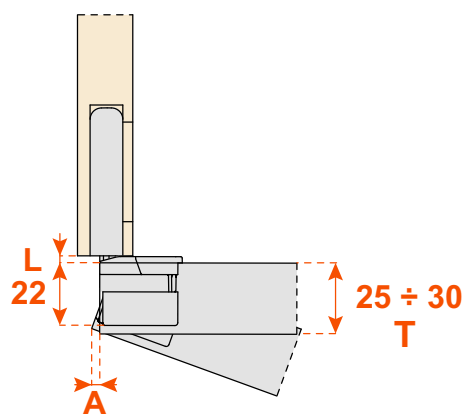


L=3.5 mm

19 min.
11.5 3.5

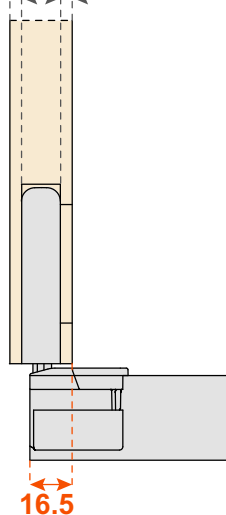


19 min.


11

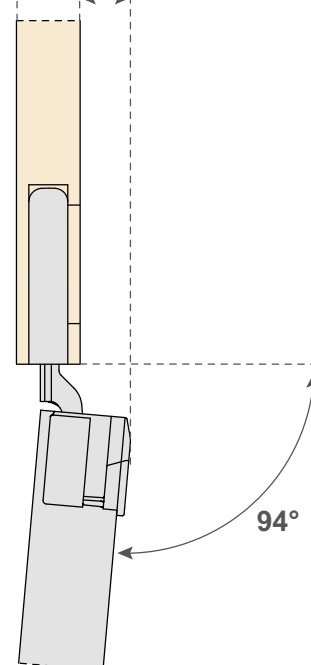

Prelucrarea ușii și a lateralei

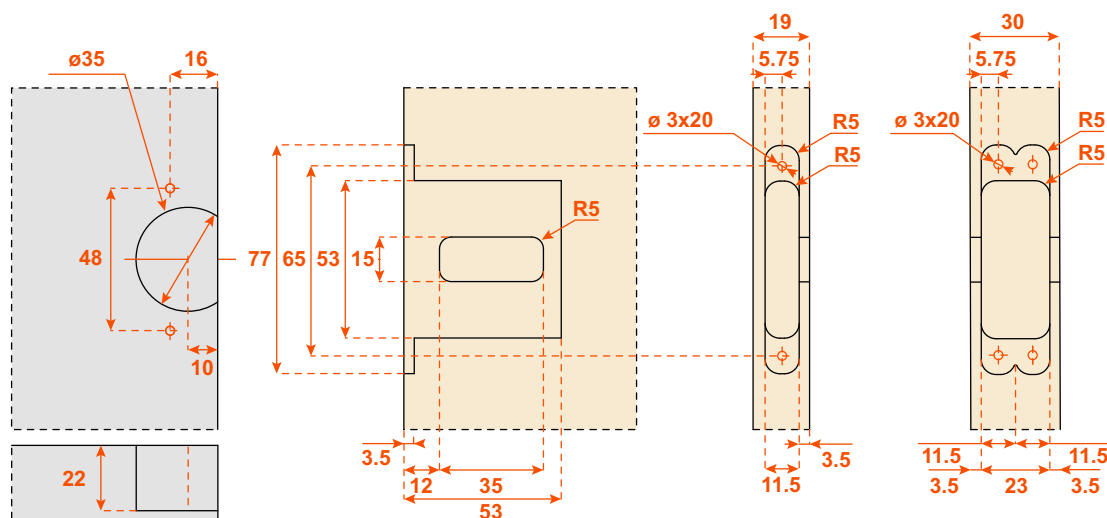


Număr aproximativ de balamale necesare în funcție de dimensiunile și greutatea ușii

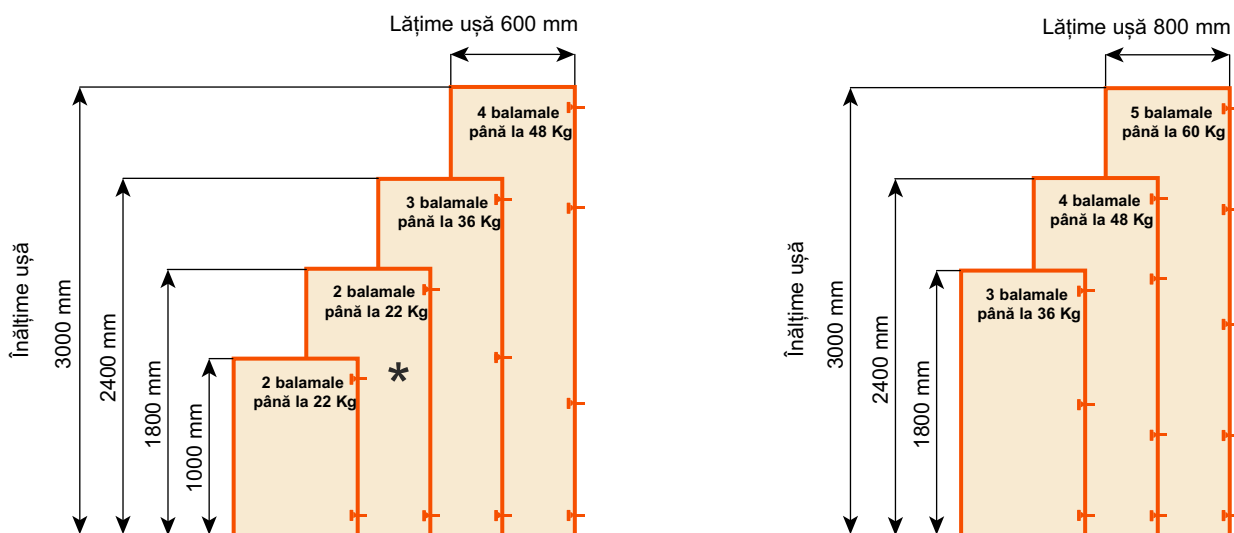


* Adăugarea unei balamale îmbunătățește rigiditatea ușii și permite greutatea mai mari decât cele indicate.

Asamblare


Fixați suportul în laterală dulapului folosind șuruburile pentru lemn.

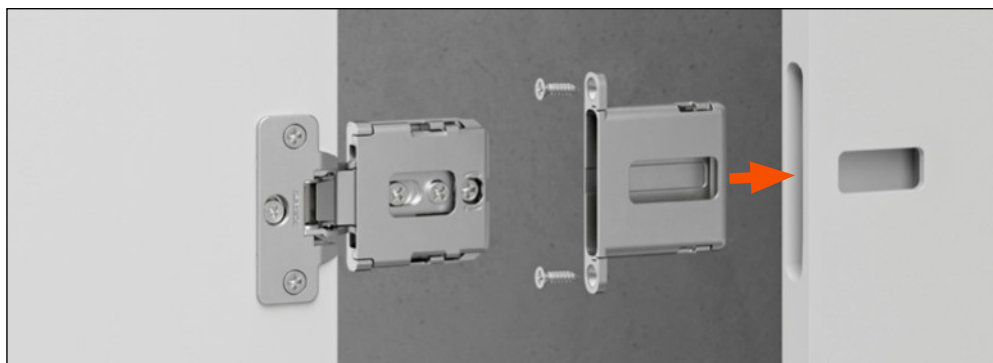

Introduceți balamaua complet în suport

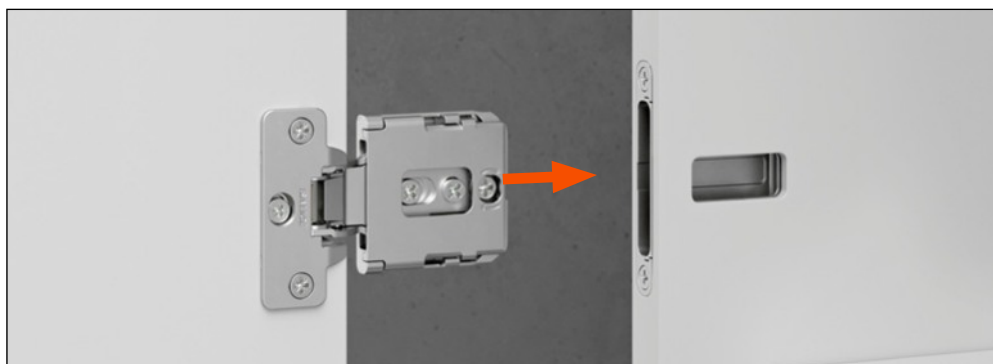

Blocați balamaua în poziție folosind cama din spate

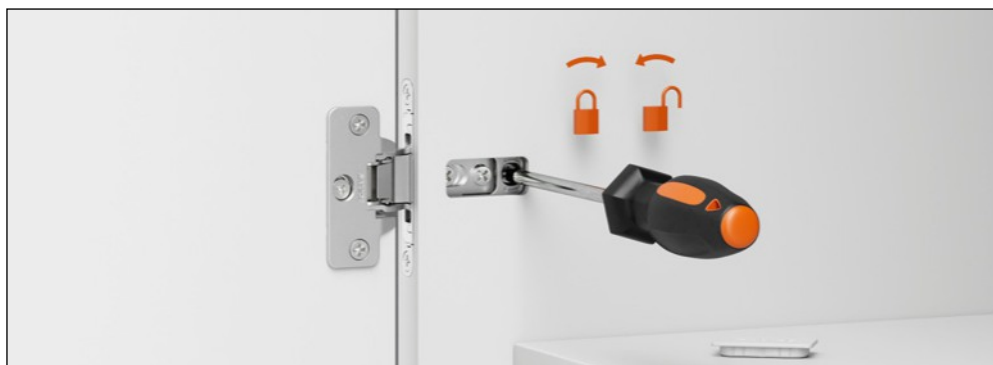


Aplicați capacele de acoperire



Reglaje



Reglaj lateral:
de la -1 mm la +2 mm



94°



Reglaj pe înălțime:
de la -2.5 mm la +2.5 mm

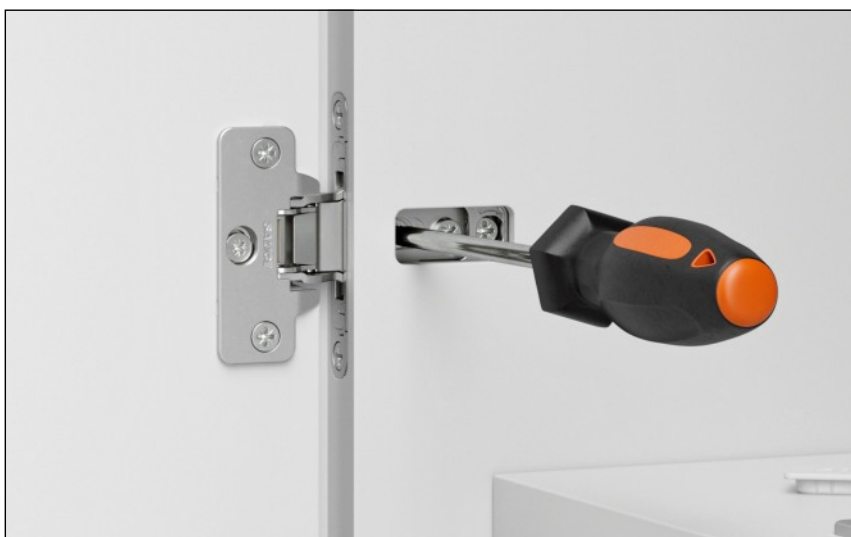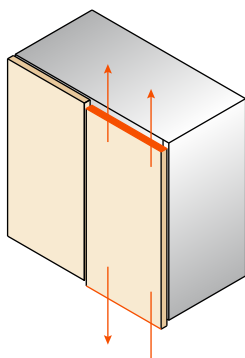

Reglaj pe adâncime:
de la 0 mm la +3 mm

