


Sistem coplanar SLIDER L70 Flex

2 uși, L=2131-2530mm

cod articol: CCO.L70-FLEX-01



L70 Flex este sistemul coplanar pentru dulapuri cu 2 uși, cu amortizoare, cu o greutate de până la 70 kg pe o ușă. Sistemul oferă de asemenea o flexibilitate extremă: lungimea șinelor poate fi ajustată prin tăiere pentru a se potrivi dulapurilor cu lățimi diferite.

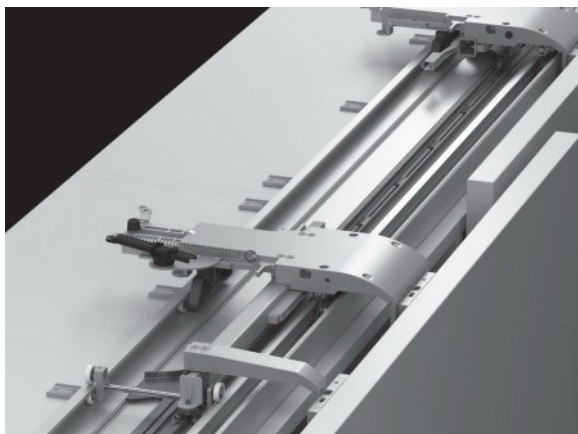

Caracteristici:

- foarte ușor de asamblat
- pentru dulapuri cu 2 uși
- pentru uși din material lemnos sau ramă cu sticlă
- greutate maximă 70 kg pe o ușă (uniform distribuită)
- lungimea șinei se poate ajusta între 2131-2530 mm
- deschidere și închidere extrem de lină și amortizată
- fiabilitate ridicată, testată la 100.000 de cicluri

Dimensiuni ușă:


- lățime: minim 900 mm - maxim 1700 mm
- înălțime: maxim 2700 mm
- grosime: minim 18 mm - maxim 35 mm
(maxim cu mâner 45 mm)
- înălțime de la sol: 33 mm

Reglare ușă:

- verticală ± 5 mm
- orizontală $\pm 3,5$ mm
- frontală: - superioară ± 4 mm - inferioară ± 3 mm


Componentele sistemului:

Cod produs	Denumire produs	U.M.
CCO.VE30KIT0102	CCO Chit 2 usi coplanare SliderL70-FLEX,70Kg,H2700,L900	Set
CCO.VE30KIT0201	CCO Set profile Slider L70-FLEX, L=2131-2530mm	Set


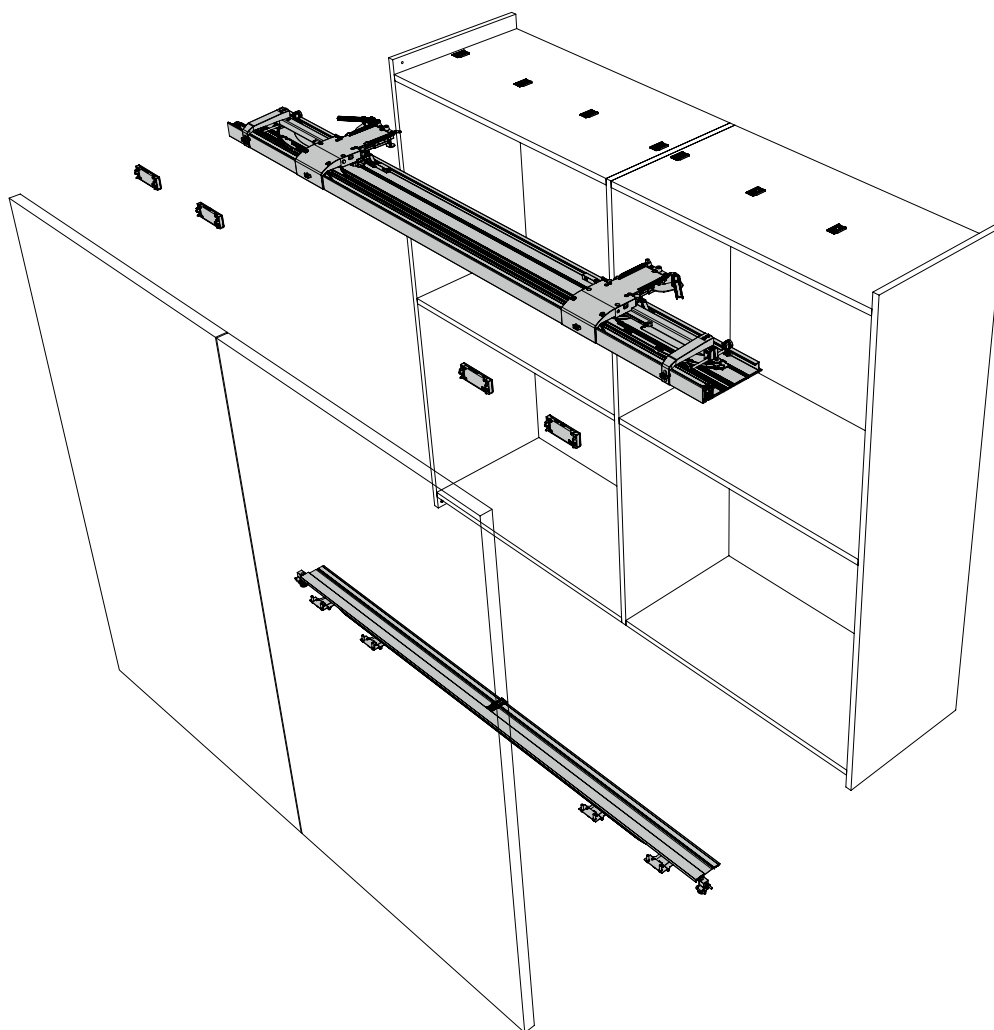


Tăiere la dimensiune



Șină superioară

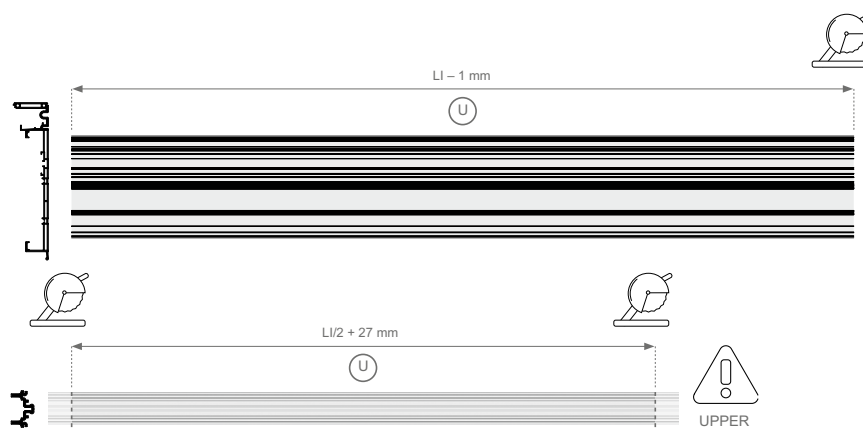







Șină inferioară

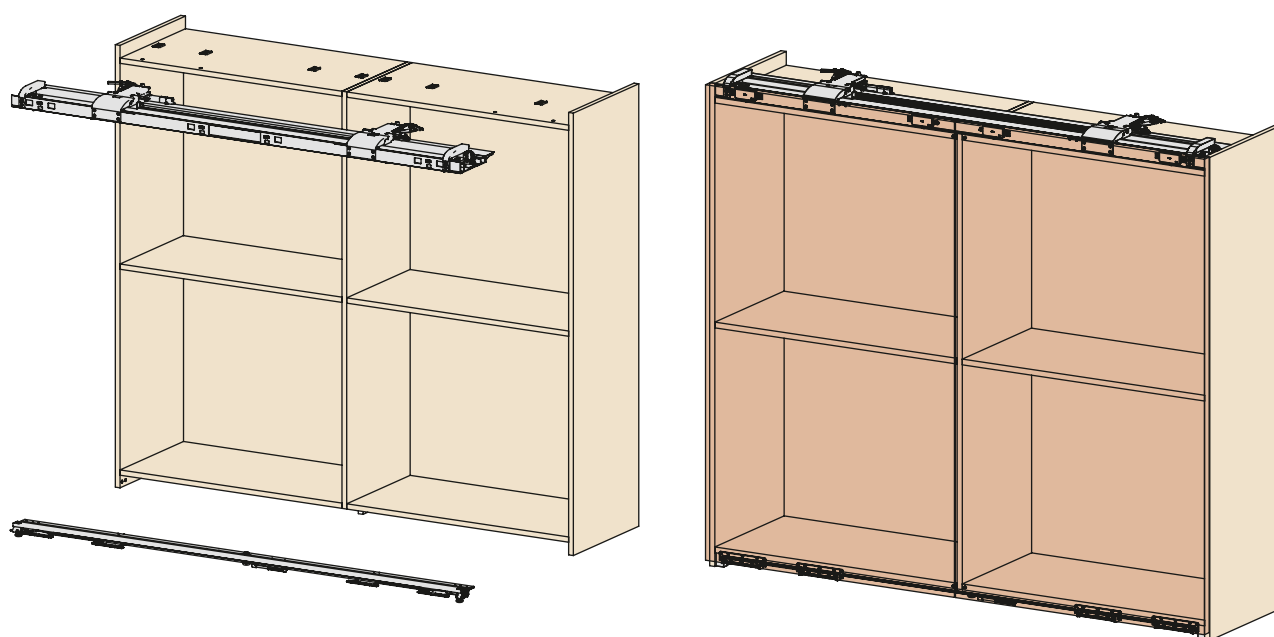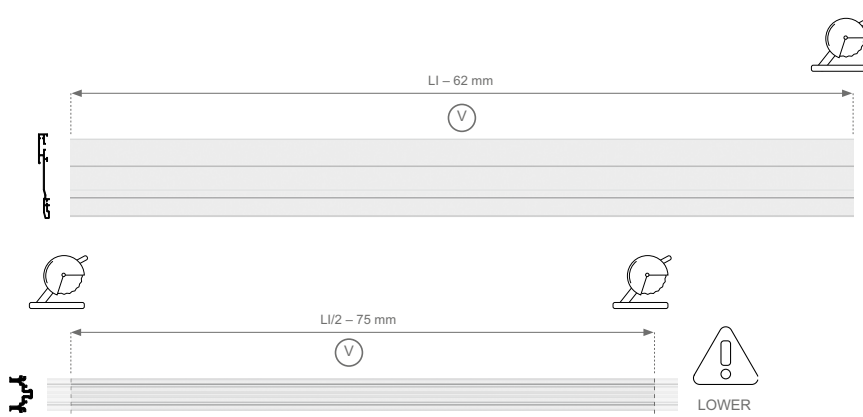



Cu picior

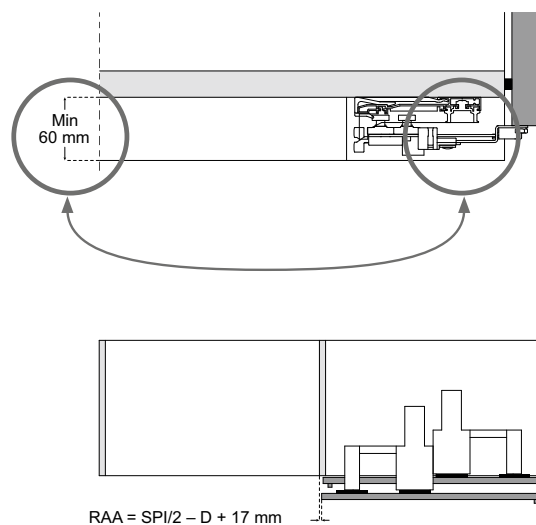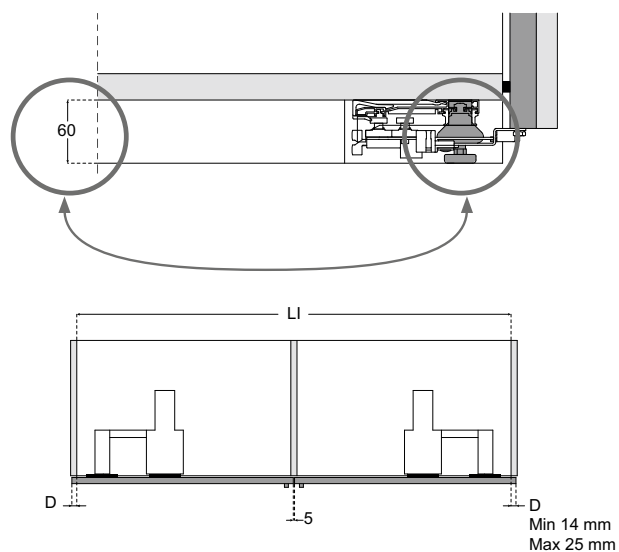

Prelucrări - varianta cu picior

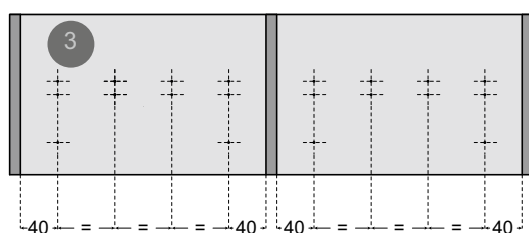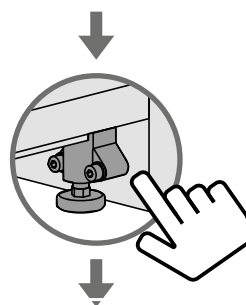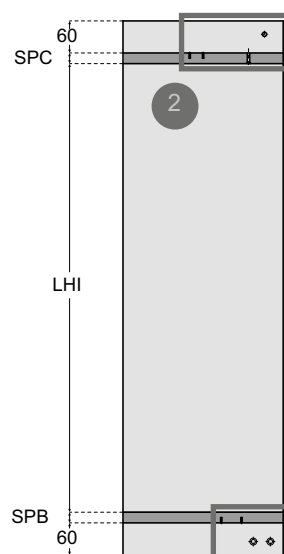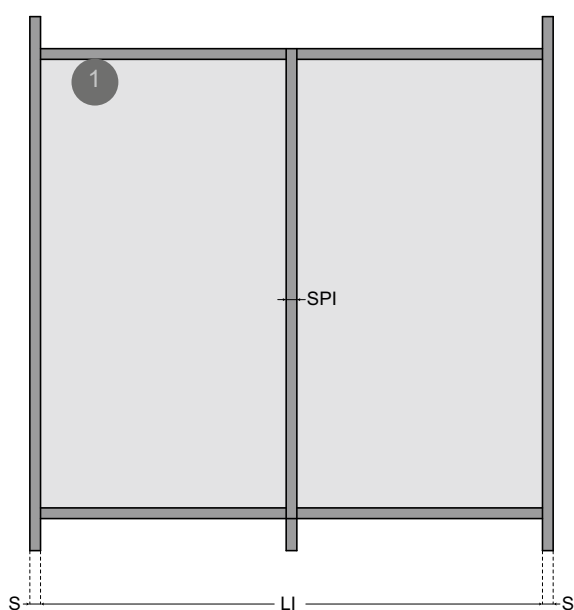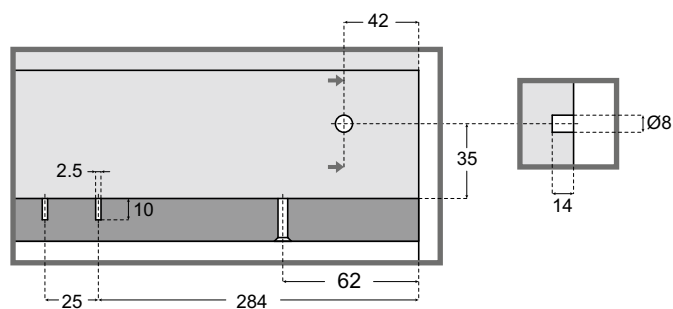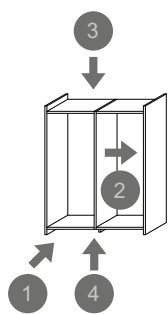









10

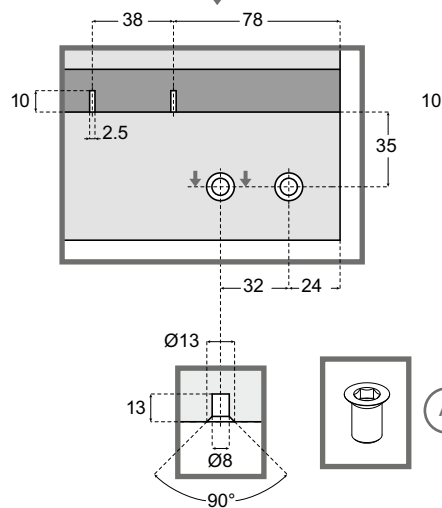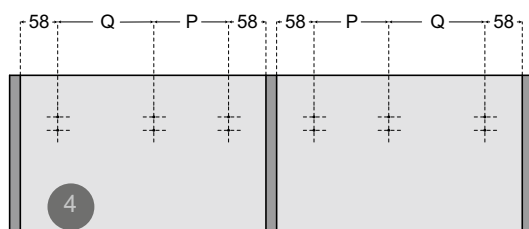

P LI/4 – SPI/2 – 70 mm
Q LI/4 – 46 mm

LI SPI 7


Prelucrări - varianta fără picior

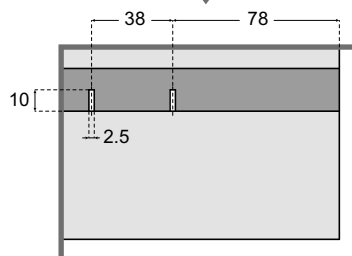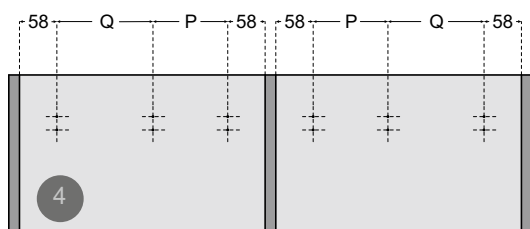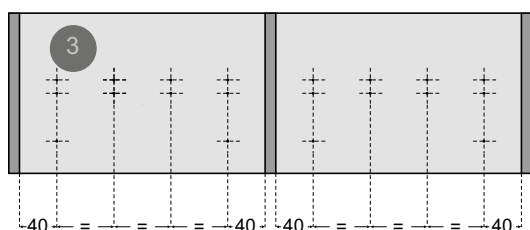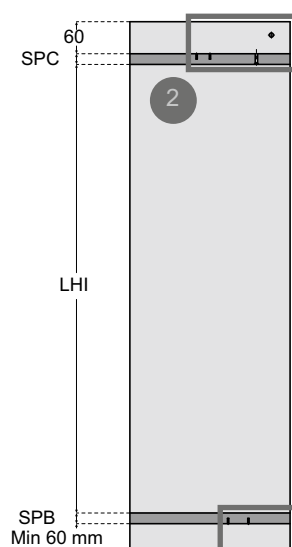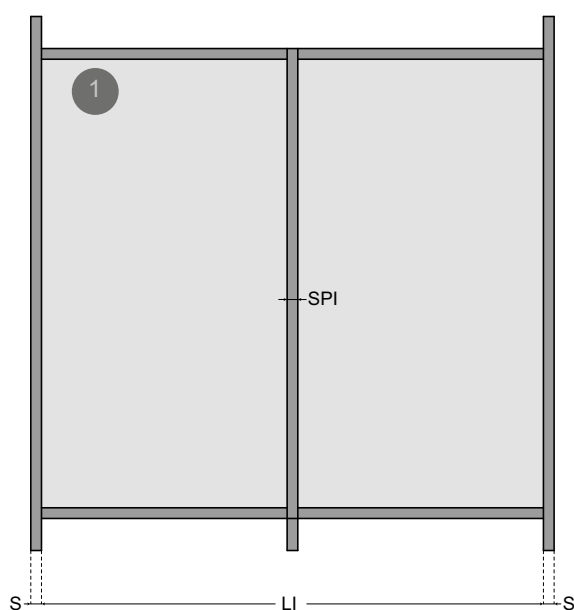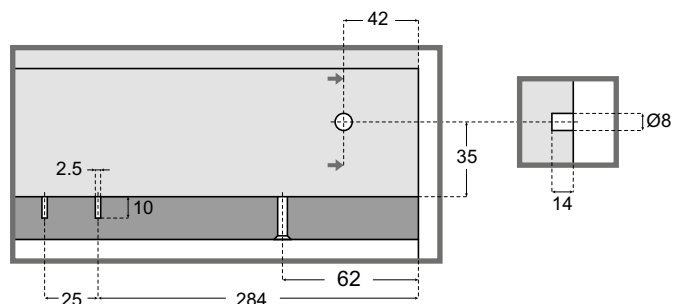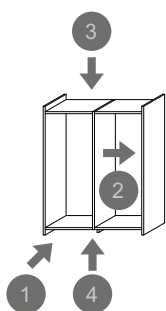


P LI/4 – SPI/2 – 70 mm

Q LI/4 – 46 mm

Slider L70 Flex este un sistem flexibil care poate fi adaptat lățimii interioare a unității (LI) cu un minim de 2131 mm până la un maxim de 2530 mm.

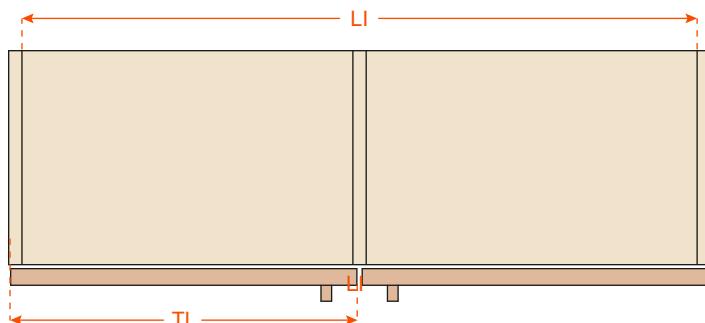

Mânerul trebuie plasat aproape de marginea interioară a ușii sau la o distanță maximă de o treime din lățimea acesteia (TL).

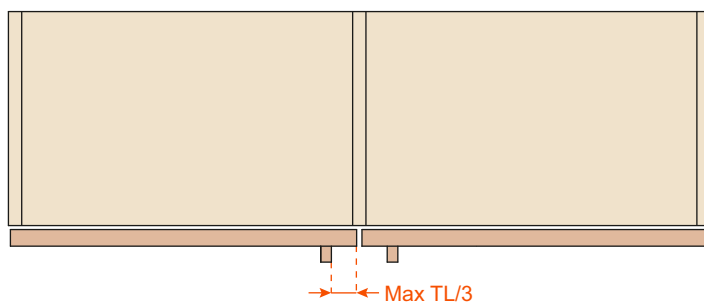

Suprapunerea minimă permisă (D) este de 14 mm; maximă de 25 mm.

