

Sistem culisant DIVA FLUID

cod articol: CIS.DIVA-FLUID-L

DIVA Fluid este un sistem culisant premium pentru uși din lemn sau sticlă, definit printr-un design minimalist și un **mecanism brevetat** de închidere amortizată cu **tehnologie Fluid**. Acest sistem asigură o mișcare lină, silențioasă și controlată a ușii, eliminând riscul închiderilor bruște sau zgometoase.

Ce înseamnă tehnologia Fluid?

Amortizorul fluid constă dintr-un cilindru ce conține un lichid siliconic vâscos, proiectat să absoarbă energia mișcării. În momentul în care ușa se apropie de capătul cursei, amortizorul este activat, încetinind controlat deplasarea și garantând o închidere lină și perfect silențioasă.



Avantaje:

- Închidere și deschidere amortizată prin tehnologia Fluid
- Montare pe perete - șină minimalistă care ascunde elementele de rulare
- Potrivit pentru pereți din cărămidă plină, cărămidă cu goluri, beton sau gips-carton
- Rulare silențioasă datorită roților din teflon
- Poate fi utilizat pe podele variate, inclusiv mochetate
- Sistem anti-deraiere



Caracteristici:

- Greutate maximă ușă: 80 kg
- Grosime ușă: minim 35 mm
- Lățime ușă: 600 – 1500 mm
- Reglare pe înălțime +/- 2 mm
- Șine de culisare 2000, 3000, 4000 mm


Componentele sistemului

Cod produs	Denumire produs	U.M.
CSU.8020.02560.2000	CSU Sina rulare 2560 sistem DIVA FLUID,aluminiu anodizat,2m	Buc
CSU.8020.02560.3000	CSU Sina rulare 2560 sistem DIVA FLUID,aluminiu anodizat,3m	Buc
CSU.8020.02560.4000	CSU Sina rulare 2560 sistem DIVA FLUID,aluminiu anodizat,4m	Buc
CSU.8012.02570.2000	CSU Sina suport 2570 sistem DIVA FLUID,aluminiu anodizat,2m	Buc
CSU.8012.02570.3000	CSU Sina suport 2570 sistem DIVA FLUID,aluminiu anodizat,3m	Buc
CSU.8012.02570.4000	CSU Sina suport 2570 sistem DIVA FLUID,aluminiu anodizat,4m	Buc
CSU.K.0511.1	CSU Chit culisare DIVA FLUID pt usi lemn, max 80 kg	Buc
CSU.8230.00121.3000	CSU Sina ghidare 121 sistem CLASSIC FLUID,plastic gri 3m	Buc

Sistem anti-deraieri care nu permite
căderea ușii în nici o circumstanță.

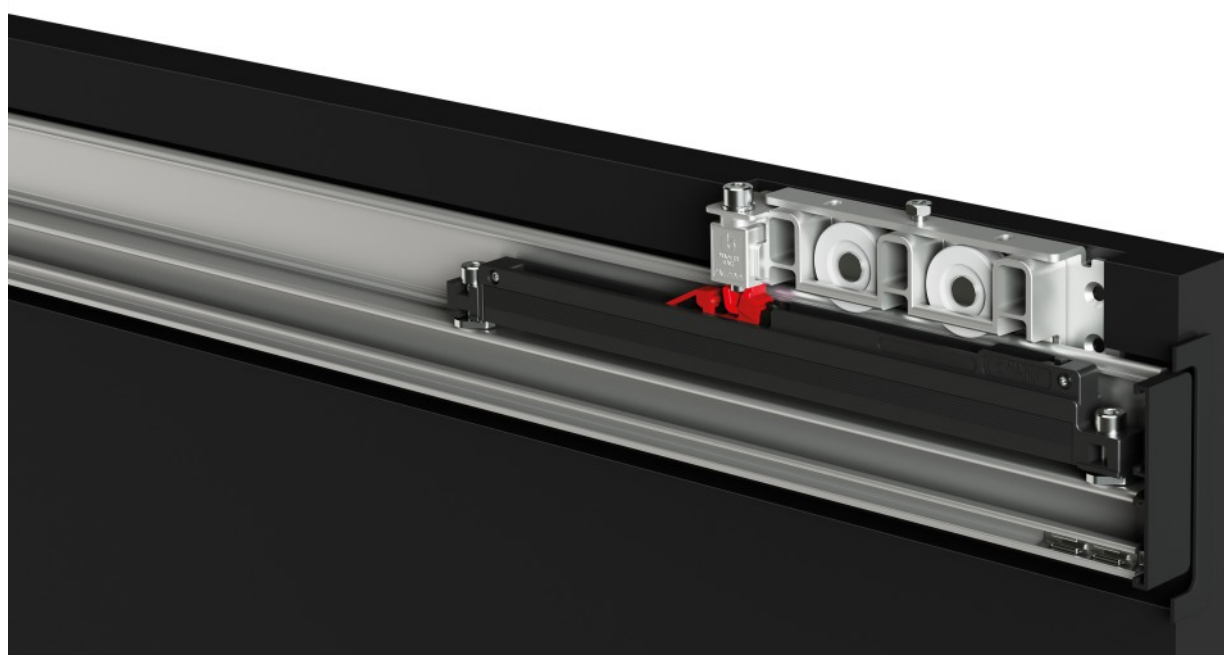
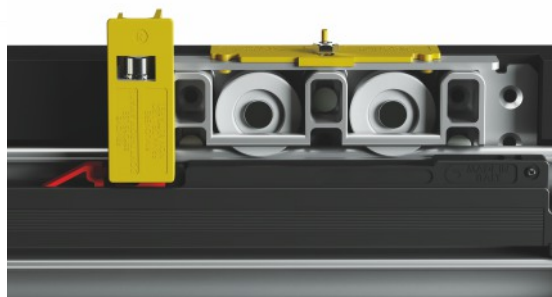


Componentele sistemului

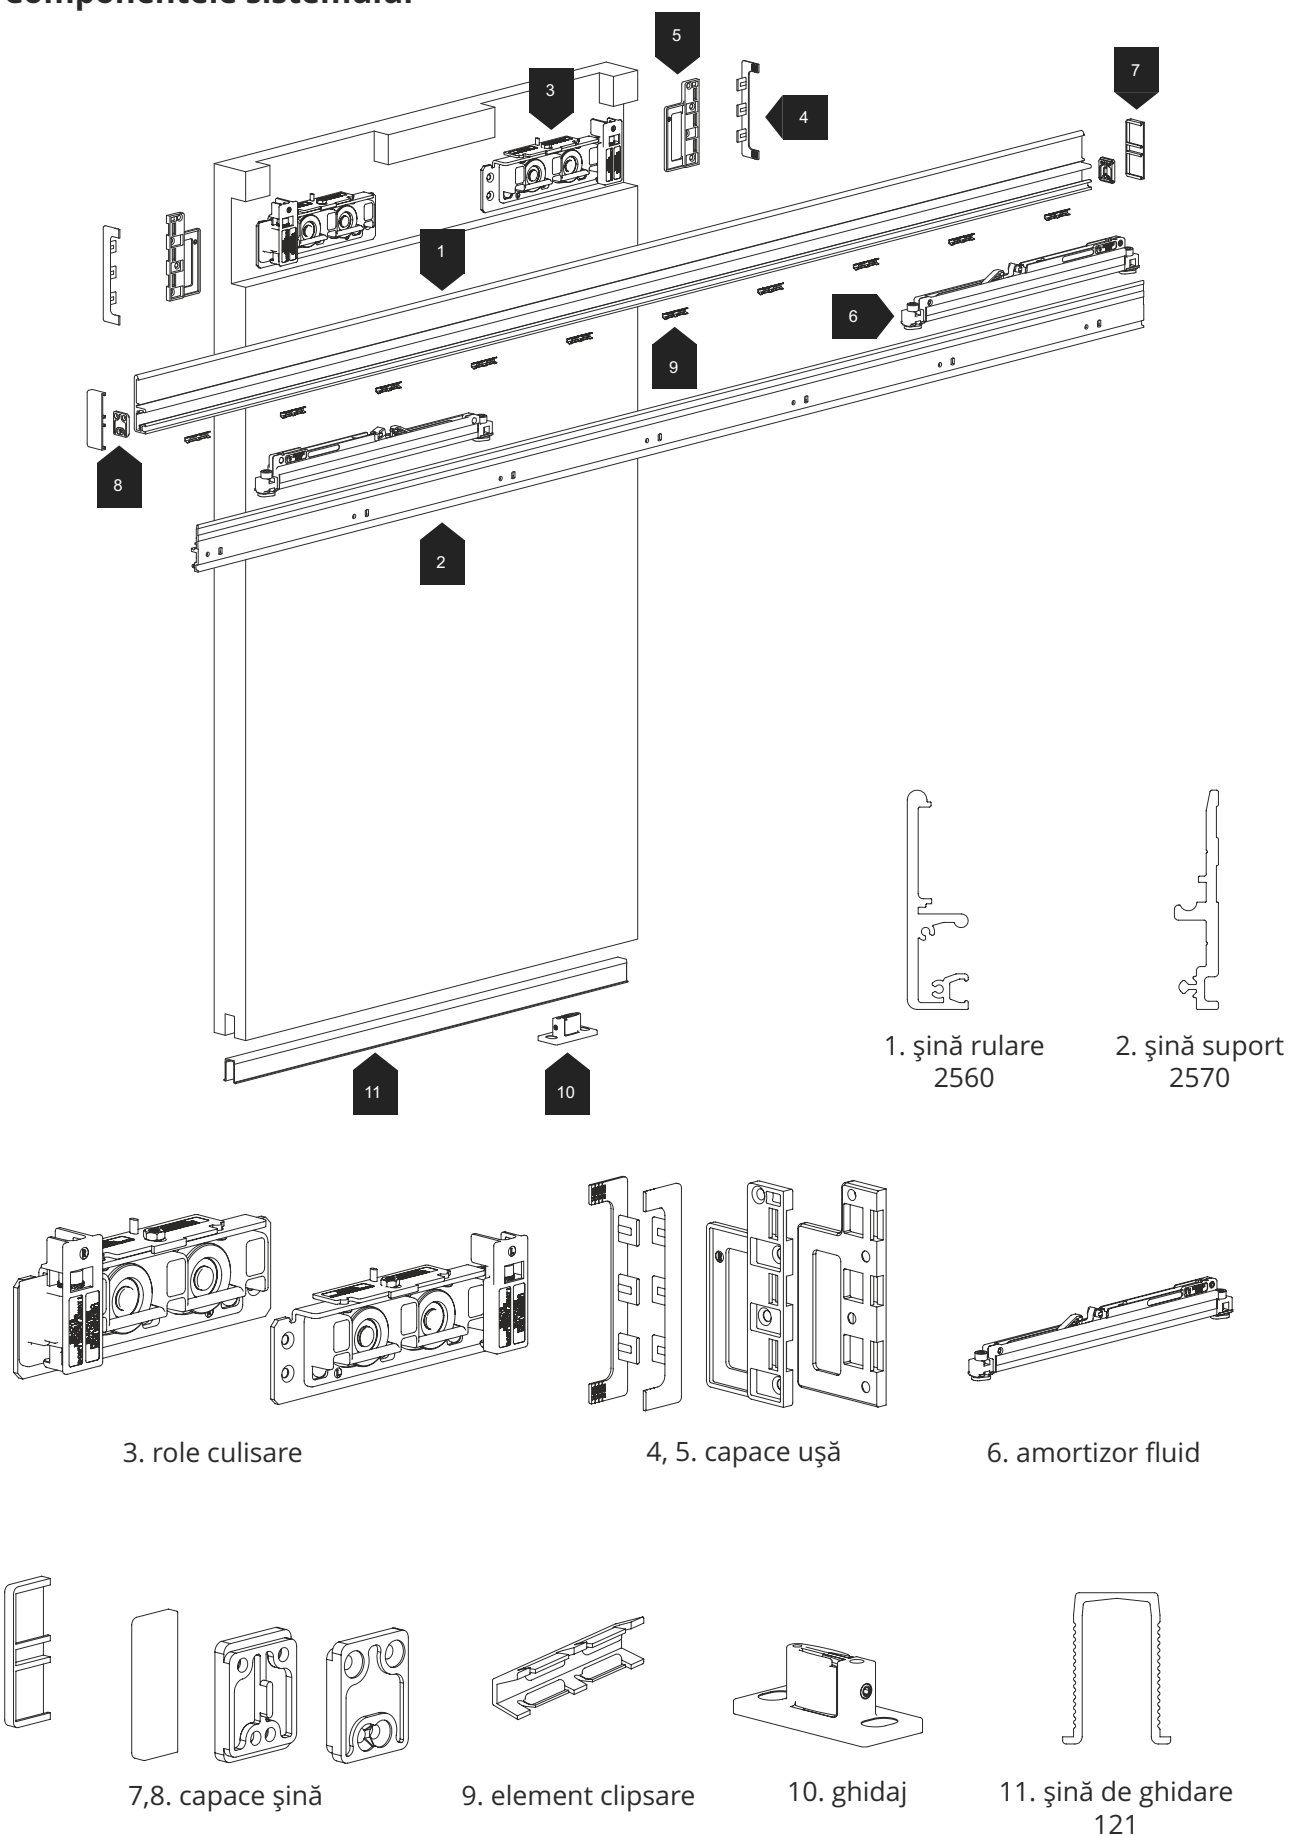














CRESENT®

Secțiune ușă

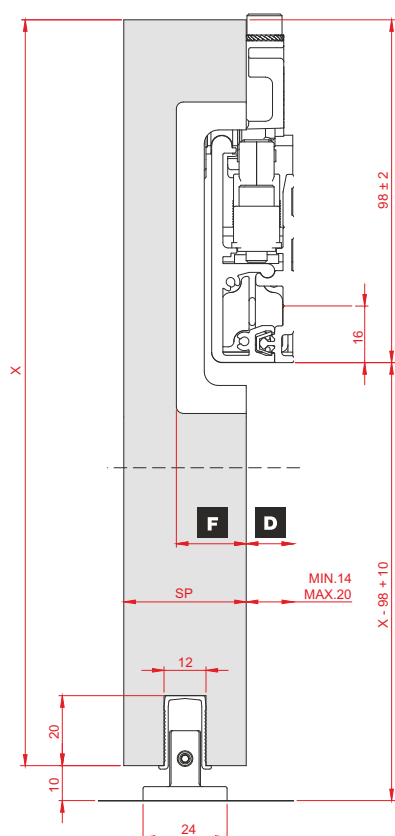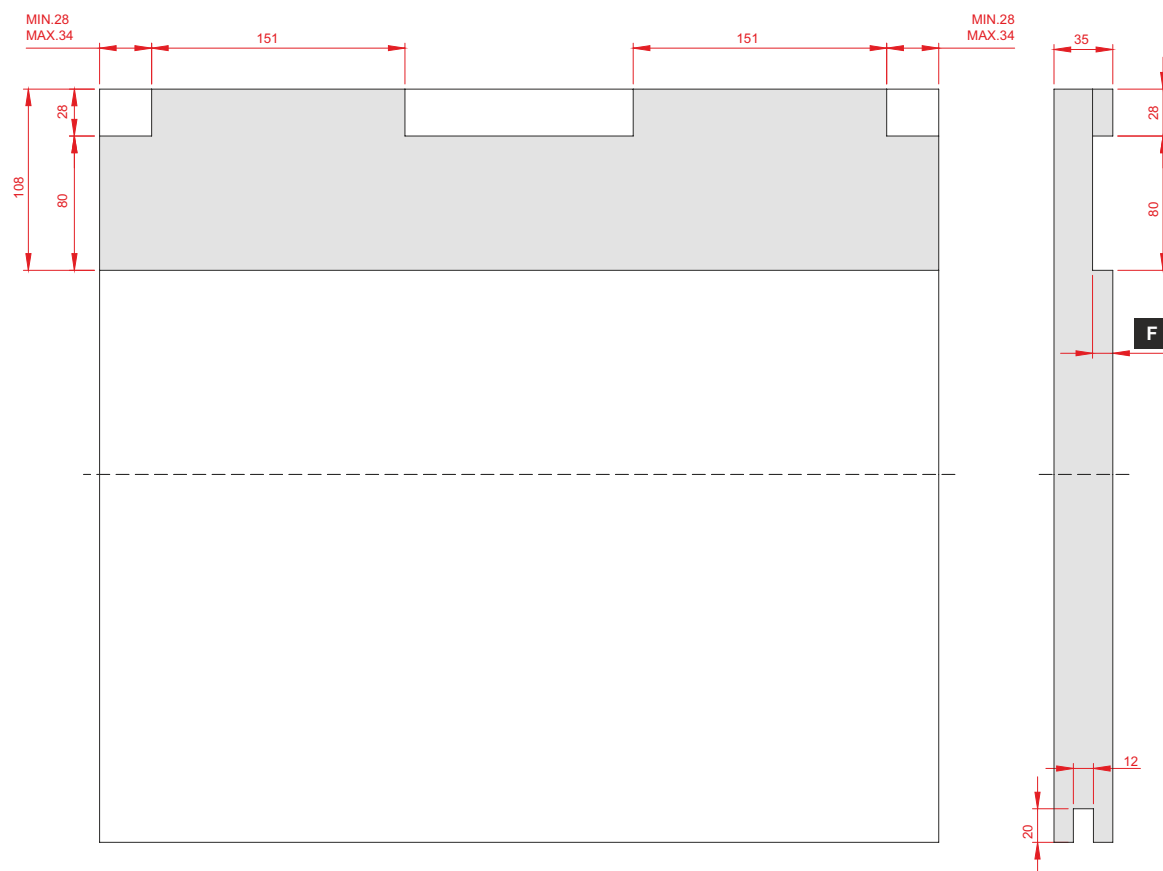

F	D
12	20
14	18
16	16
18	14

Instrucțiuni montaj

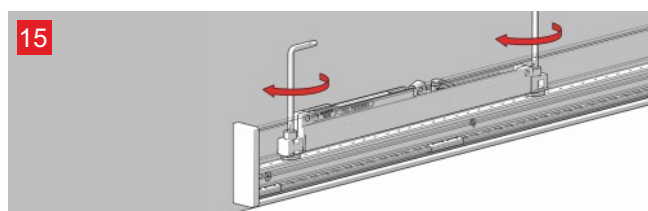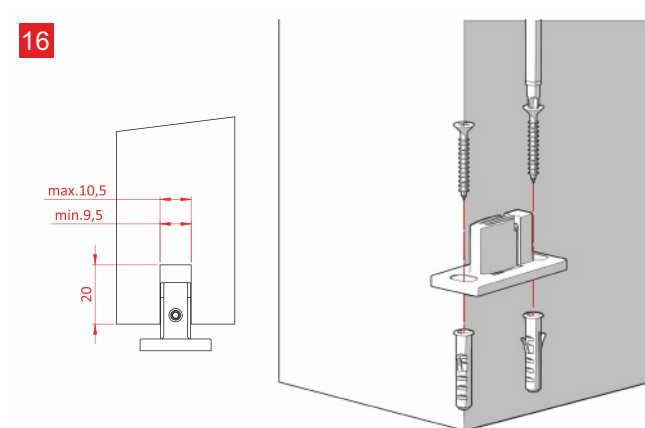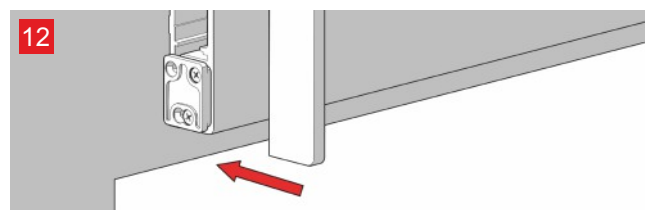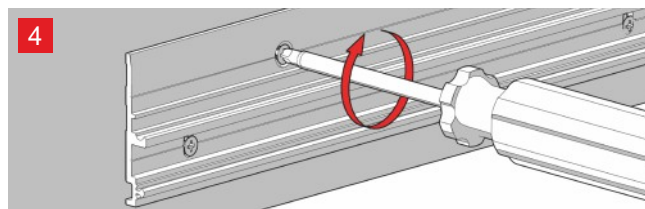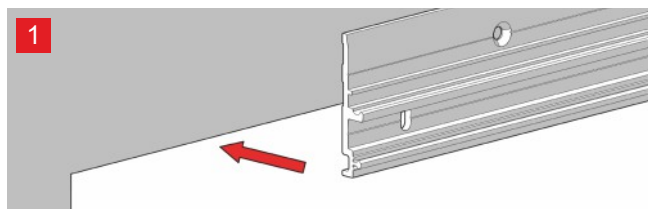

Instrucțiuni montaj

