

Magic 2 Wood 1800 - sistem de culisare invizibil pentru uși de 80 Kg

Sistemul Magic 2 Wood brevetat de Terno Scorrevoli este un sistem de culisare invizibil destinat în special compartimentărilor interioare.


Prin montarea blocului de role pe perete și a șinei de culisare pe spatele ușii, componentele sistemului devin invizibile oferind întregului spațiu un aspect minimalist. Magic 2 este un sistem care aduce multe noutăți față de prima generație Magic.

Noutăți:

- amortizor nou, brevetat, cursa de amortizare este de 50 mm, poziția fiind reglabilă
- rolele distanțier sunt la extremitatea șinei și acționează numai când peretele nu este plan
- sistemul antideraiere a fost reprojectat și este ușor de activat
- rolele inferioare sunt mai silențioase fiind echipate cu un sistem de arcuri lamelare care preiau greutatea până la 40 Kg. Peste această greutate acționează un arc elicoidal care funcționează ca un telescop
- cauciucul de pe rolele inferioare și cele distanțier este de calitate superioară, nu lasă urme nici pe podea, nici pe perete și nu se deformează în timp
- reglajul tridimensional se face din partea superioară a blocului de role fără a demonta ușa

Alte caracteristici:

- portanța maximă este de 80 Kg
- lățimea maximă a ușii este de 1800 mm
- amortizoarele cu aer se autoarmează

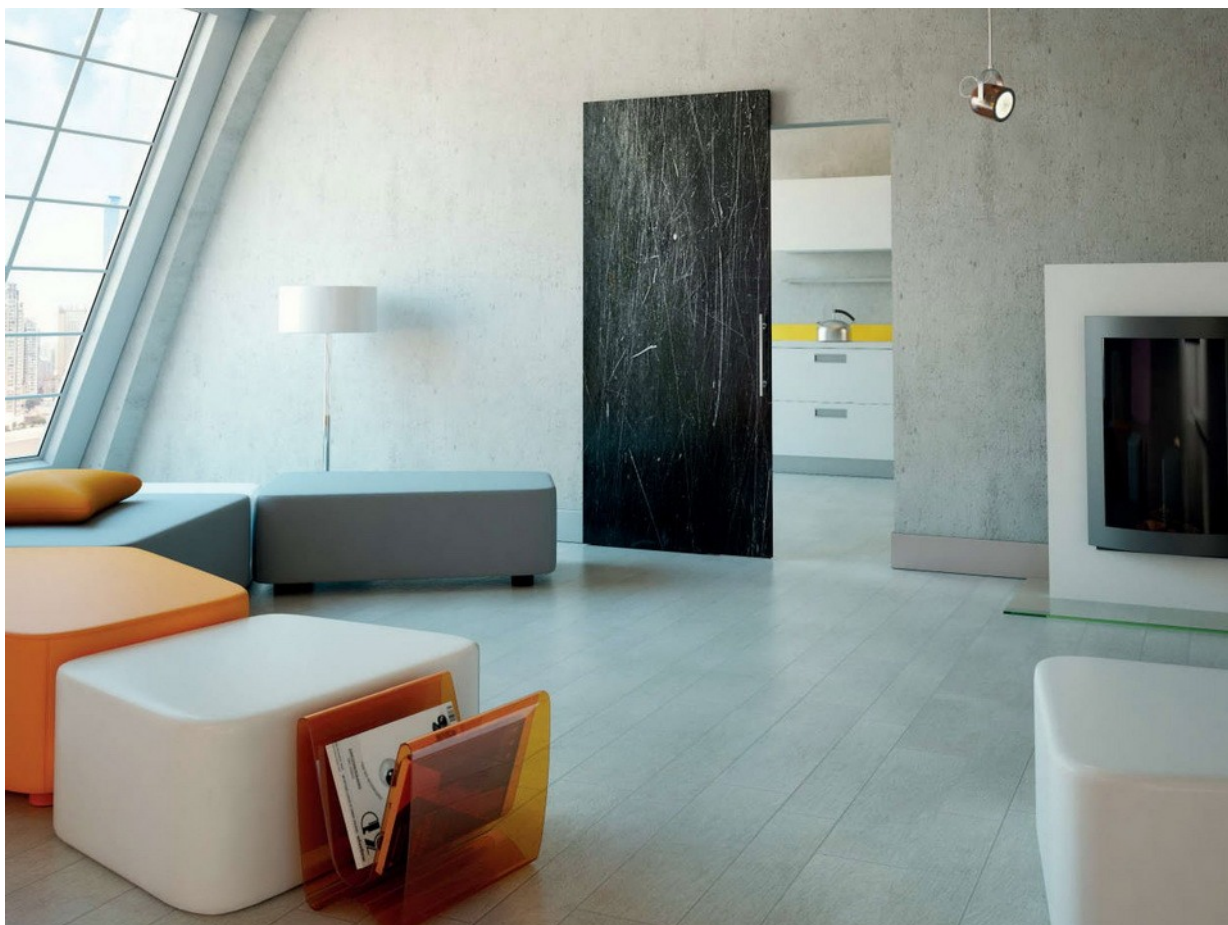

Blocul de role superior:


A

Varianta **A**,
frezare
strapunsa +
capace

Prin montarea blocului de role superior pe perete și a șinei de rulare pe ușă, sistemul de culisare devine practic invizibil. La deschiderea ușii blocul de role rămâne fix, iar șina este cea care se mișcă împreună cu ușa.

Rolele inferioare:




Mantaua rolelor inferioare este fabricată dintr-un cauciuc special, rezistent la uzură și deformări. Sub ele se află 2 arcuri lamelare care compensează greutatea ușii până la 40 Kg. Peste această greutate acționează un arc elicoidal cu rol de telescop, care preia atât greutatea suplimentară cât și denivelările podelei.

Codificare


Cod articol	Denumire articol	Lățime ușă (mm)
CIL.K.0031.2.01	CIL Sistem culisant MAGIC2max 80kg/usa	maxim 1800

Componentele sistemului:

SISTEM BREVETAT - Terno Scorrevoli

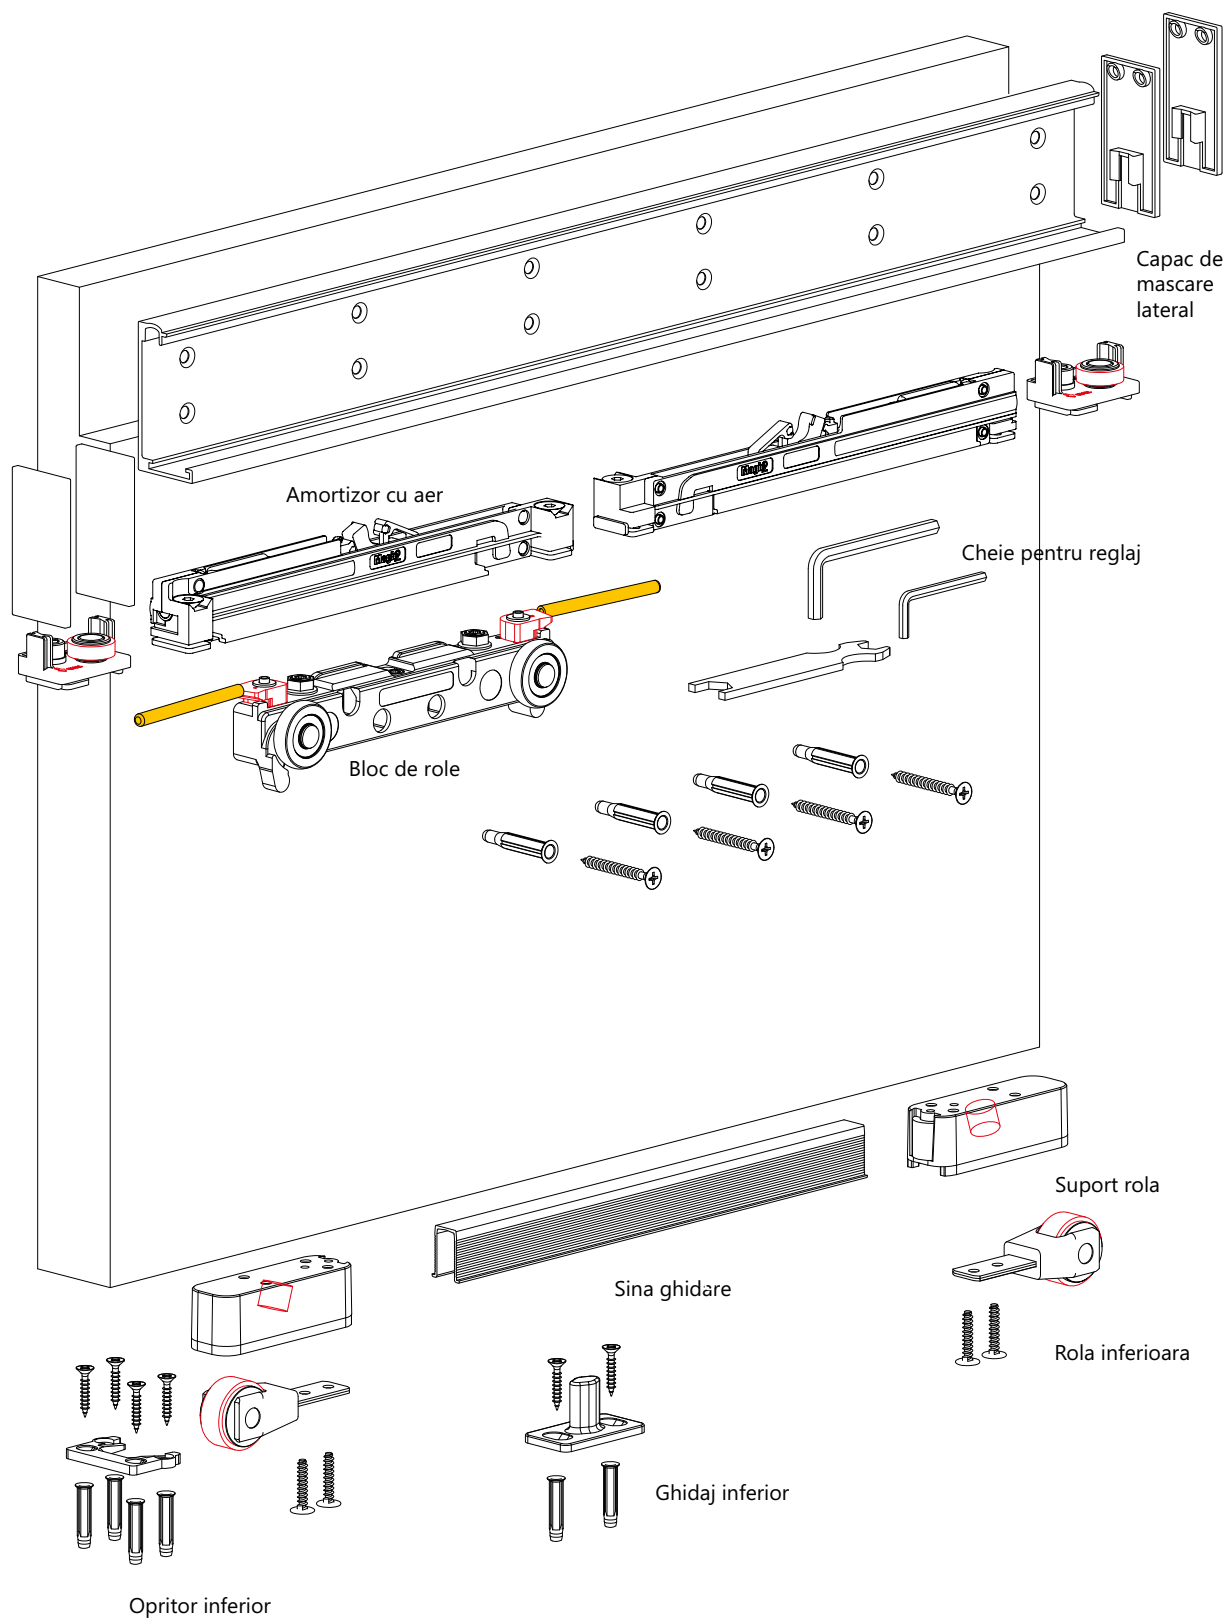

Componența unui chit:

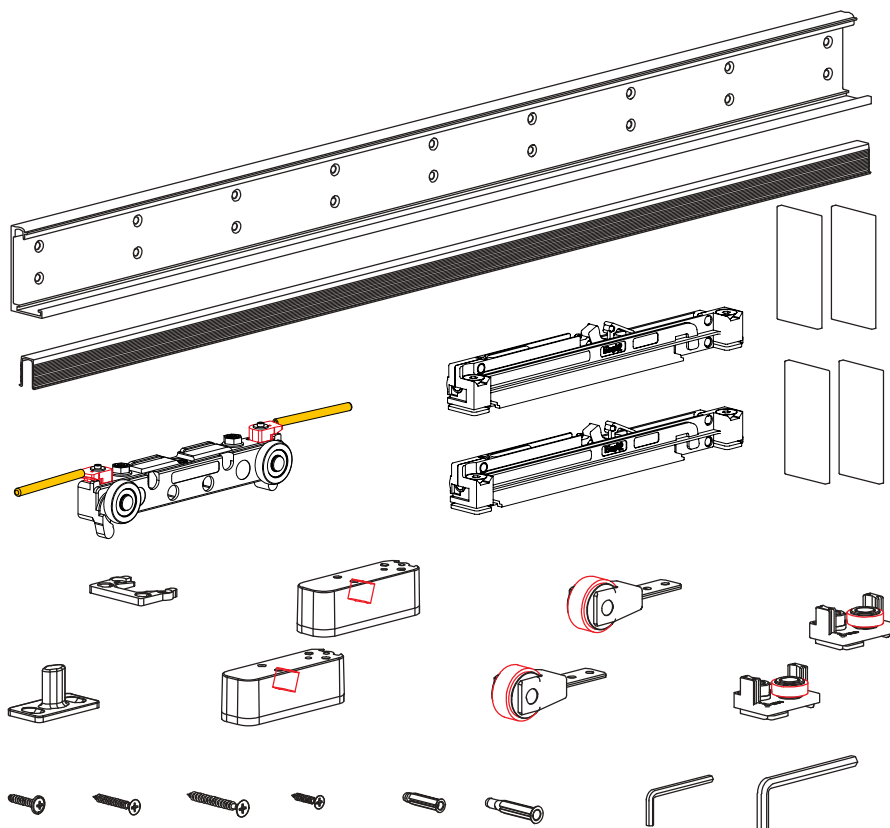

Abrevieri:


- L - lățimea ușii
H - înălțimea ușii
SP - grosimea ușii
D - distanța ușii de la perete
X - lățimea golului
Y - înălțimea golului
Z - cota verticală a primului șurub de montare a blocului de role

Șină superioară, montată în varianta frezare nestrăpunsă – varianta B.


Șina superioară poate fi încastrată și în varianta locaș frezat nestrăpuns – varianta B. Nici o decupare nu va mai fi vizibilă pe laterala usii, îmbunătățind și mai mult estetica ușii. Instalarea și reglarea ușii nu variază, deoarece reglajele se fac din partea superioară a ușii.





Varianta **B**, frezare nestrapunsa

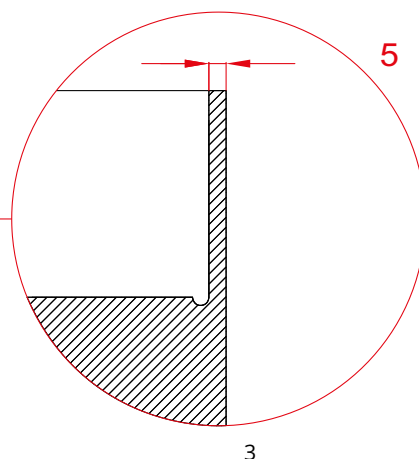


Dimensionarea șinelor:

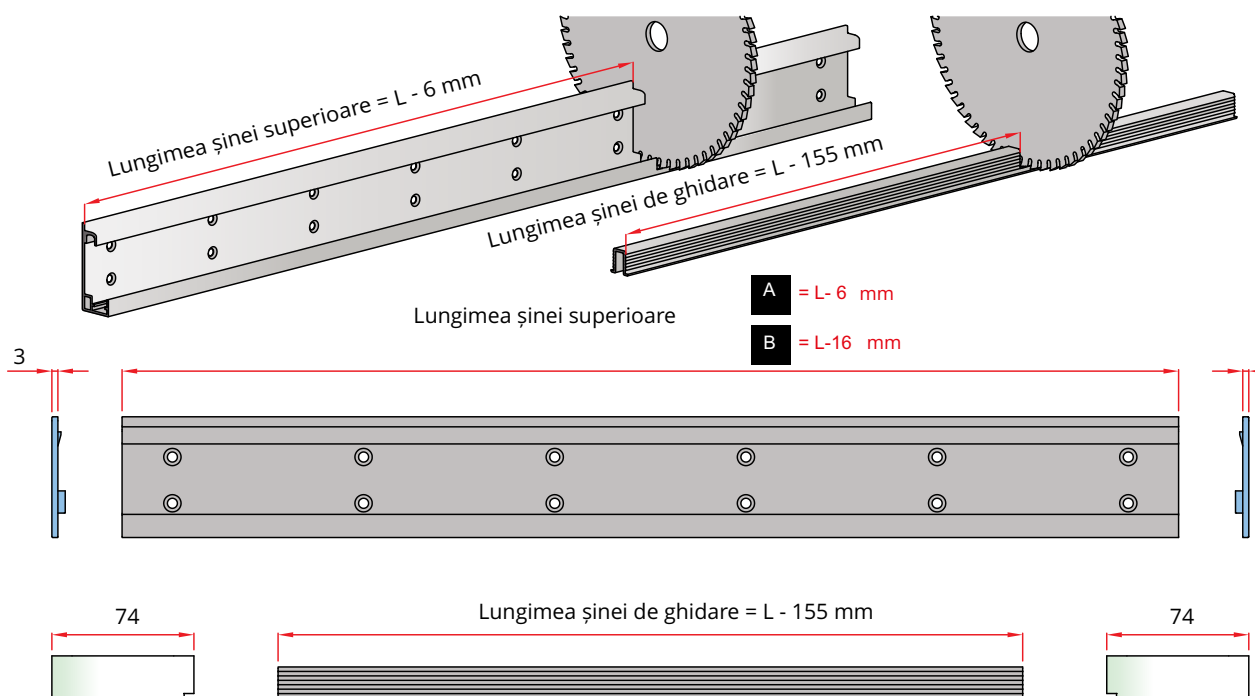


Prelucrarea ușii:

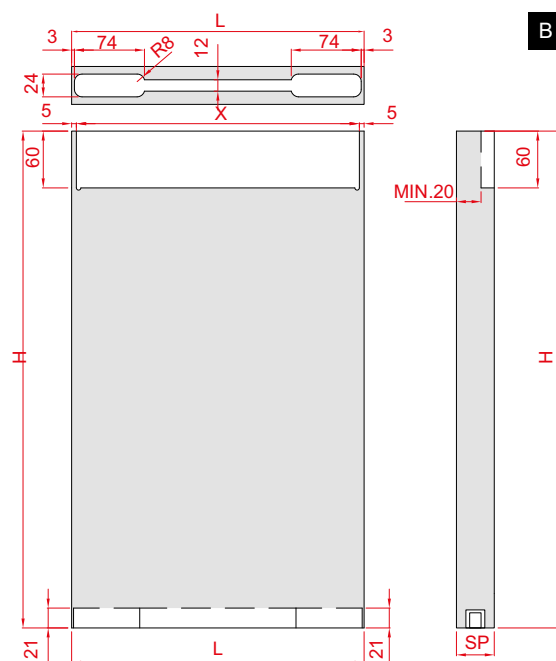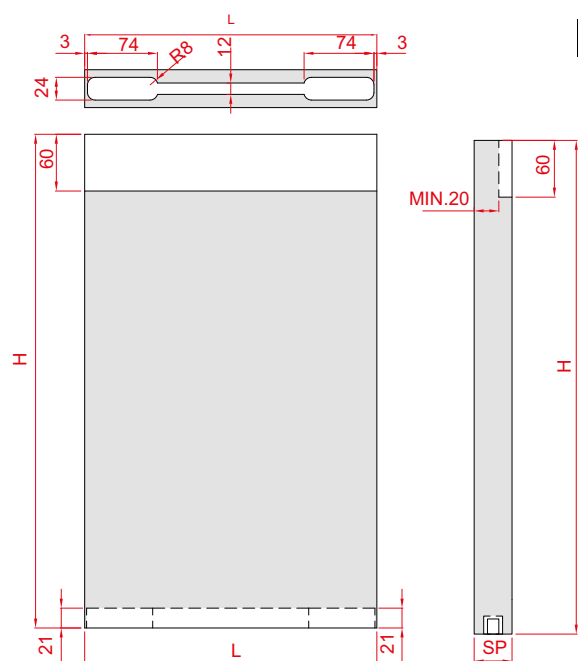


Montarea rolelor inferioare:

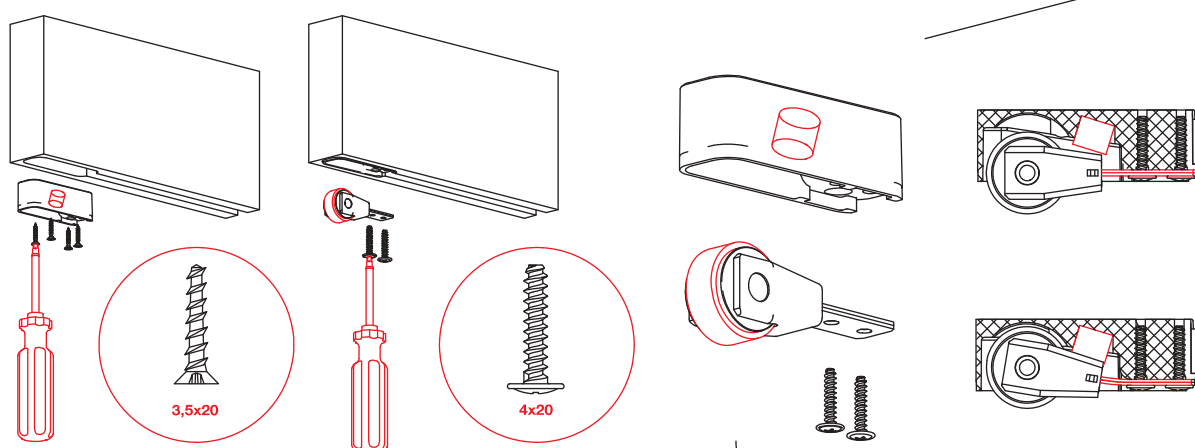

Distanța dintre perete și ușă:

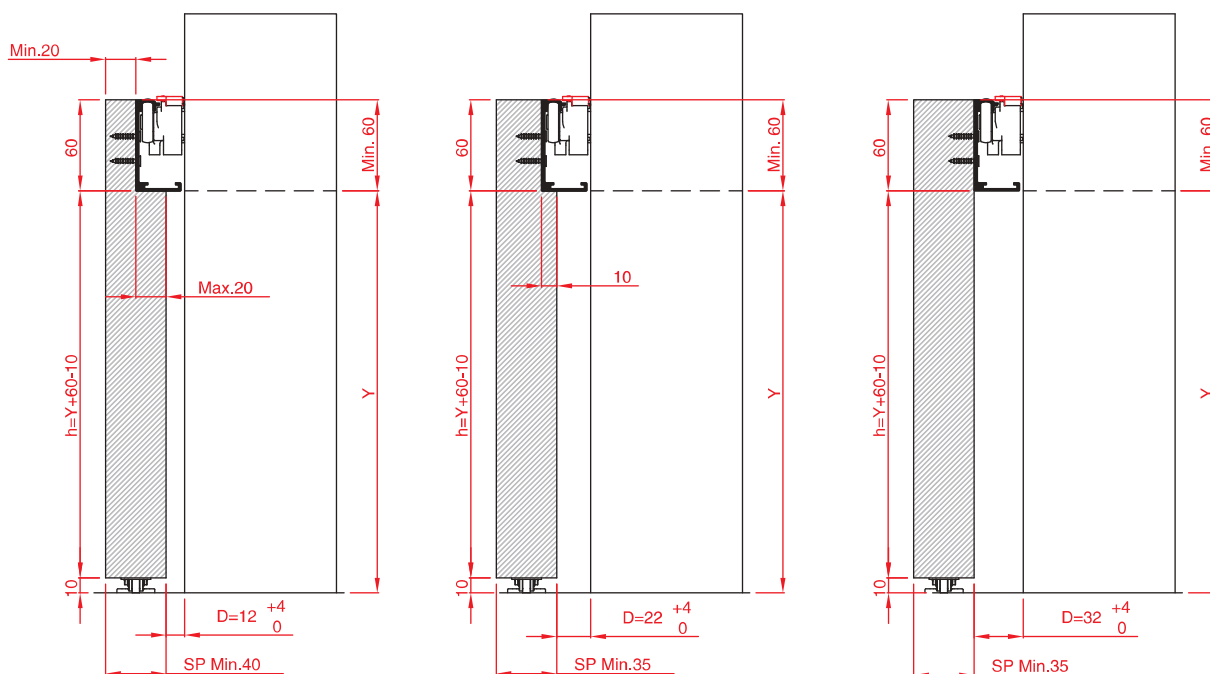


Poziționarea blocului de role funcție de deschiderea ușii:

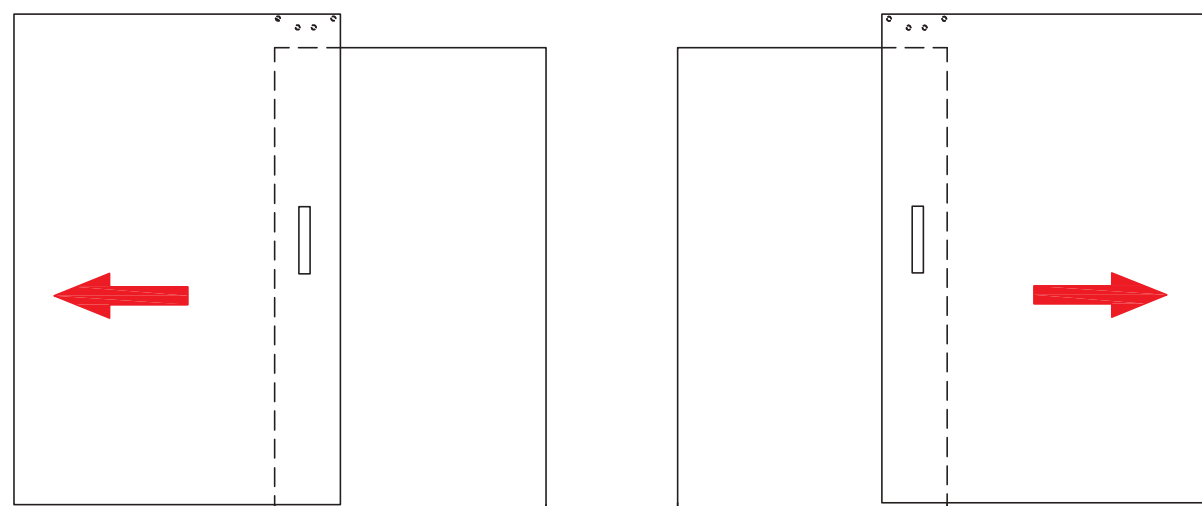

Deschidere spre stânga

Deschidere spre dreapta

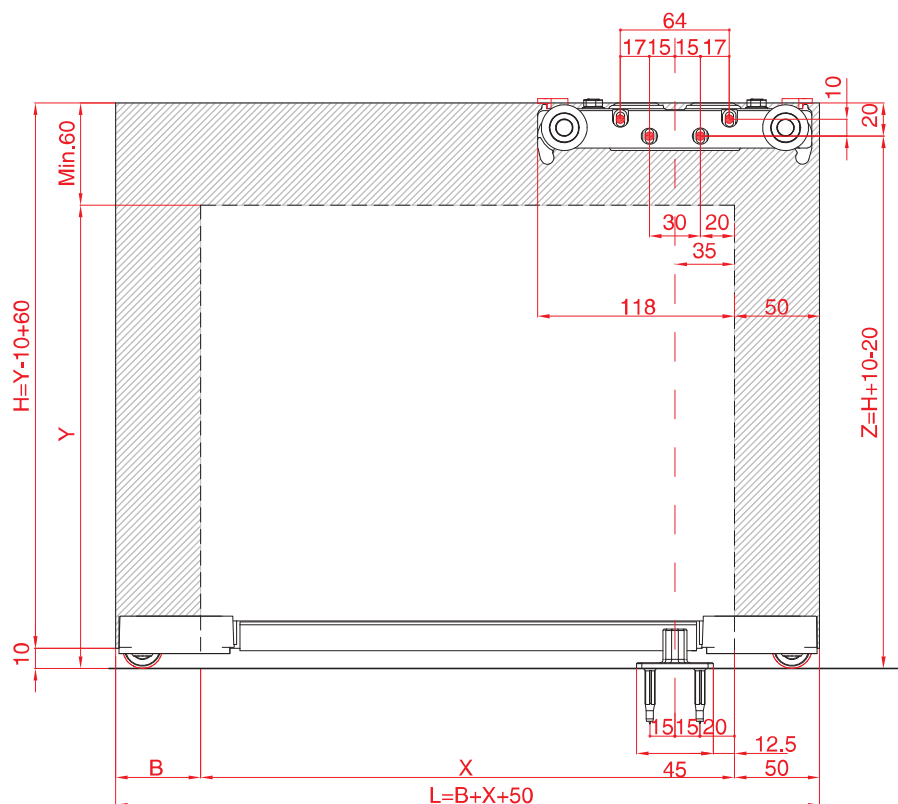Poziționarea standard a blocului de role


B = 0 mm


X = min. 800 (L=850)

X = max. 1750 (L=1800)


B = 50 mm (recomandat)

X = min. 800 (L=900)

X = max. 1700 (L=1800)

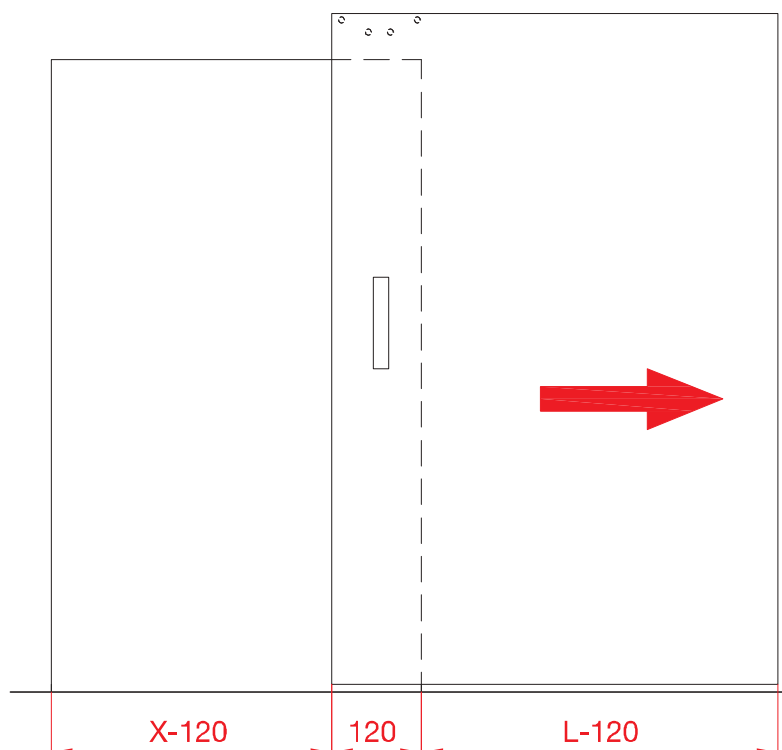

Poziționarea intermediară a blocului de role

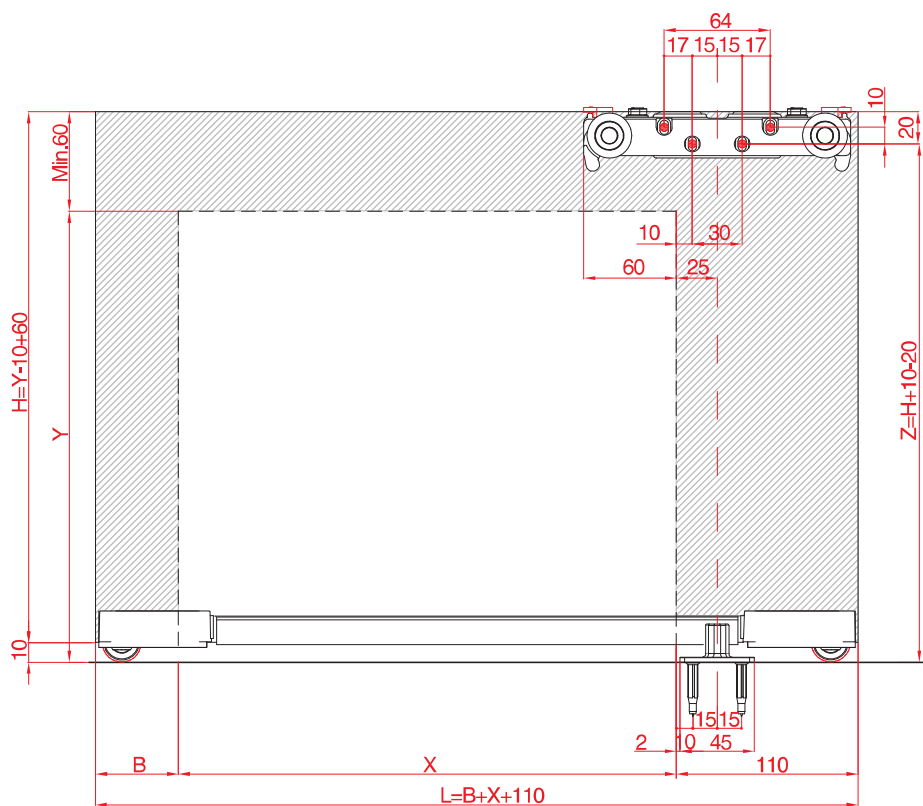

B = 0 mm


X = min. 740 (L=850)

X = max. 1690 (L=1800)


B = 50 mm (recomandat)

X = min. 740 (L=900)

X = max. 1640 (L=1800)

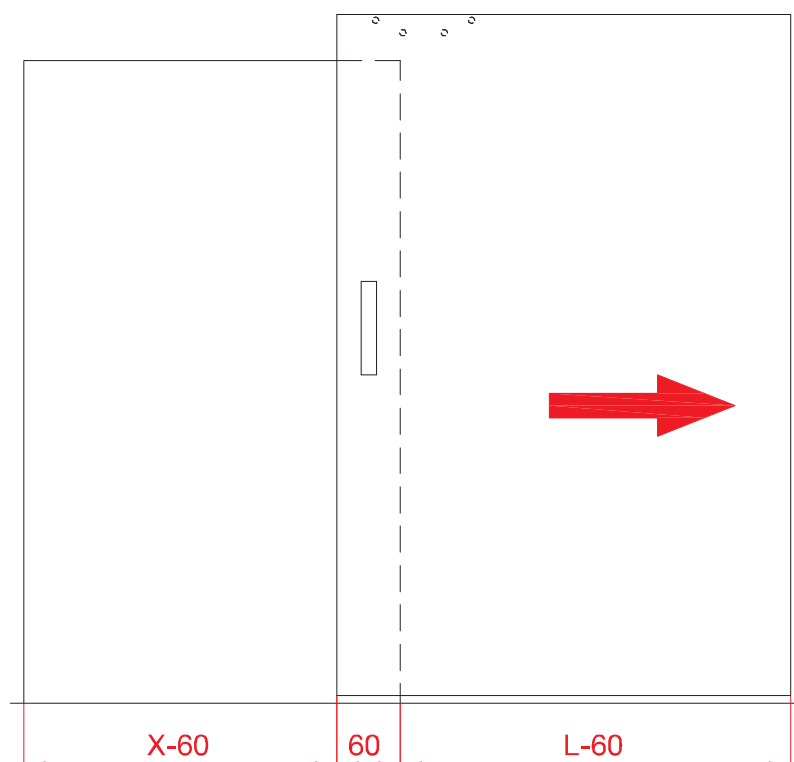

Poziționarea blocului de role pentru deschidere totală

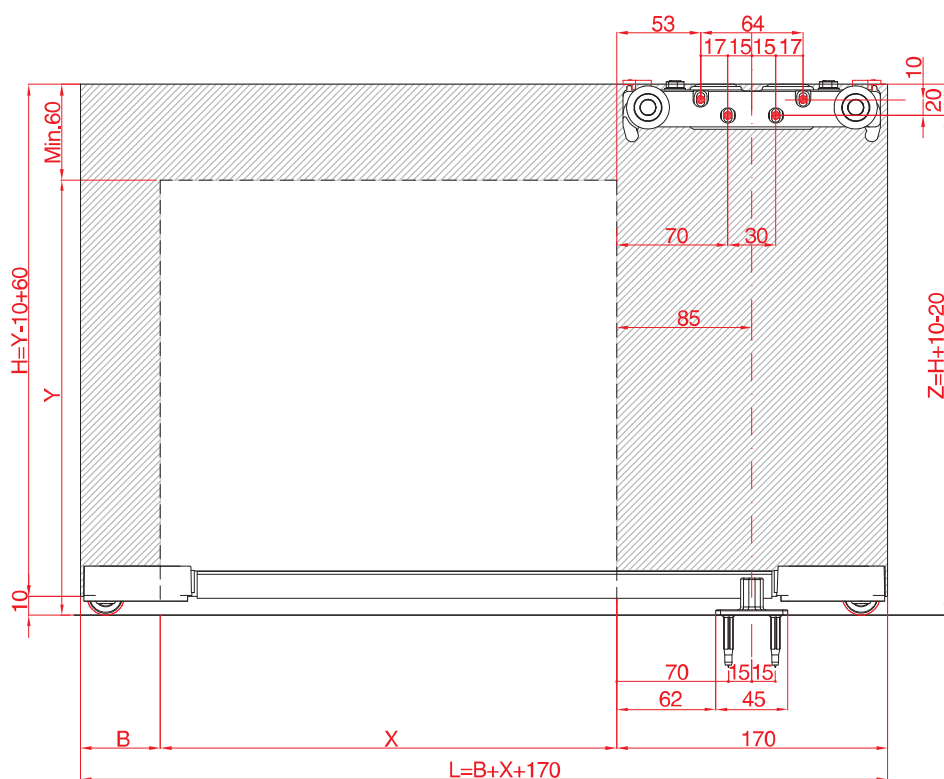

B = 0 mm


X = min. 680 (L=850)

X = max. 1630 (L=1800)


B = 50 mm (recomandat)

X = min. 680 (L=900)


X = max. 1580 (L=1800)

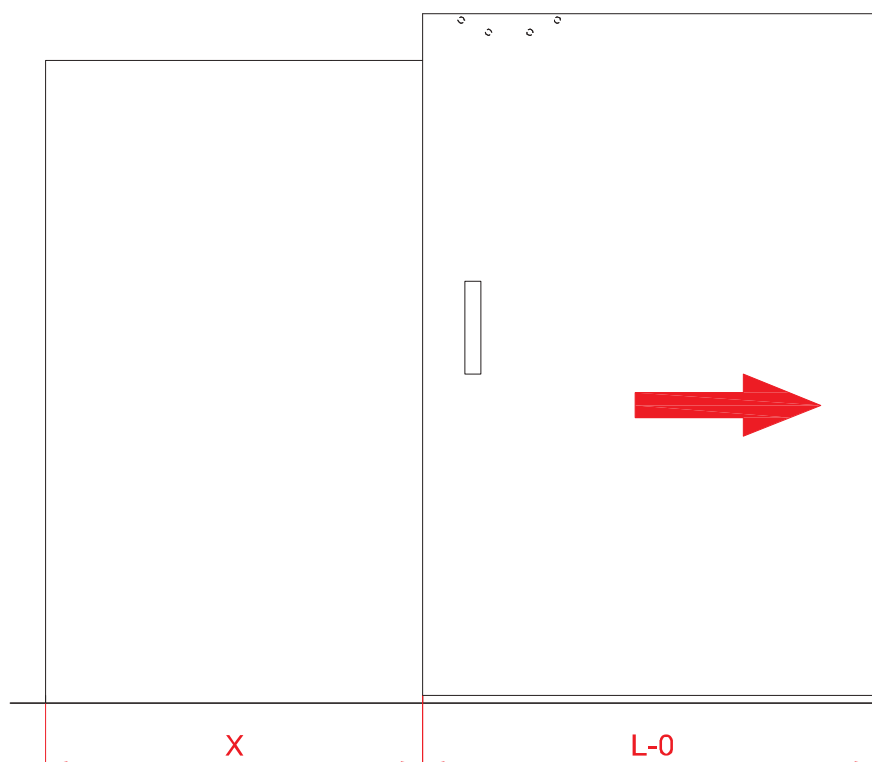

Montarea ușii pe blocul de role

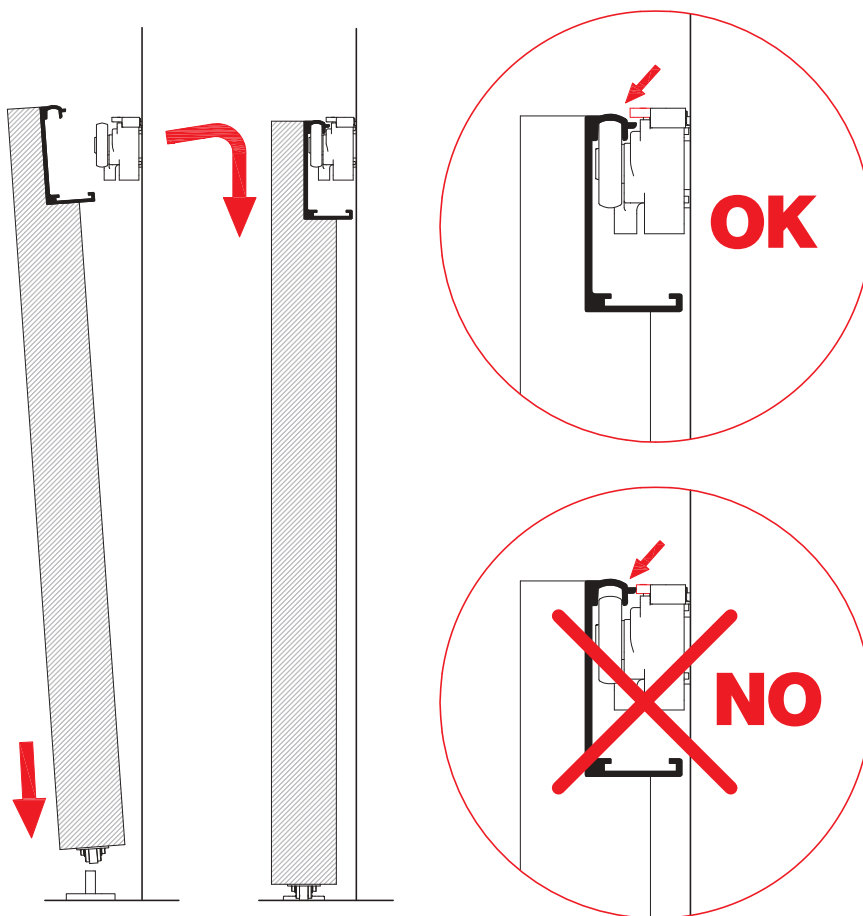


Poziția și reglajul amortozorului, a rolei distanțier și a capacului

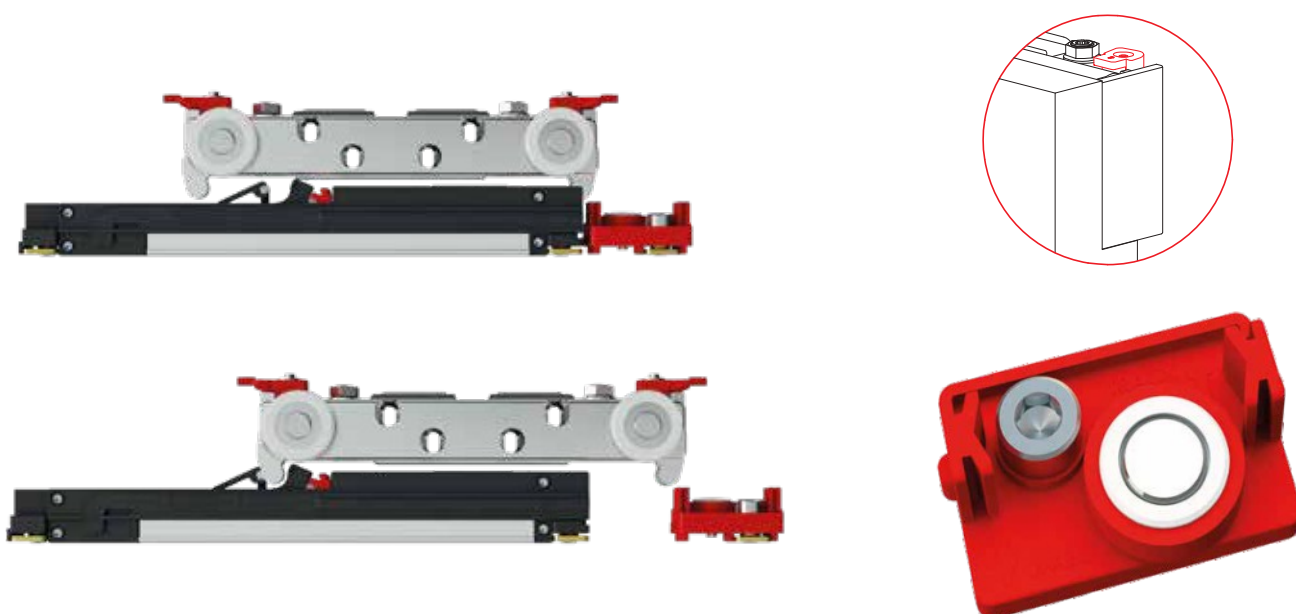


Poziție nouă pentru roțile distanțiere.

În sistemul **Magic2**, roțile de distanțare sunt poziționate la capetele ușii. Roțile de distanțare astfel poziționate protejează ușa de contactul cu peretele, în cazul pereților cu suprafețe denivelate.


Reglajul blocului de role pentru compensarea denivelărilor peretelui

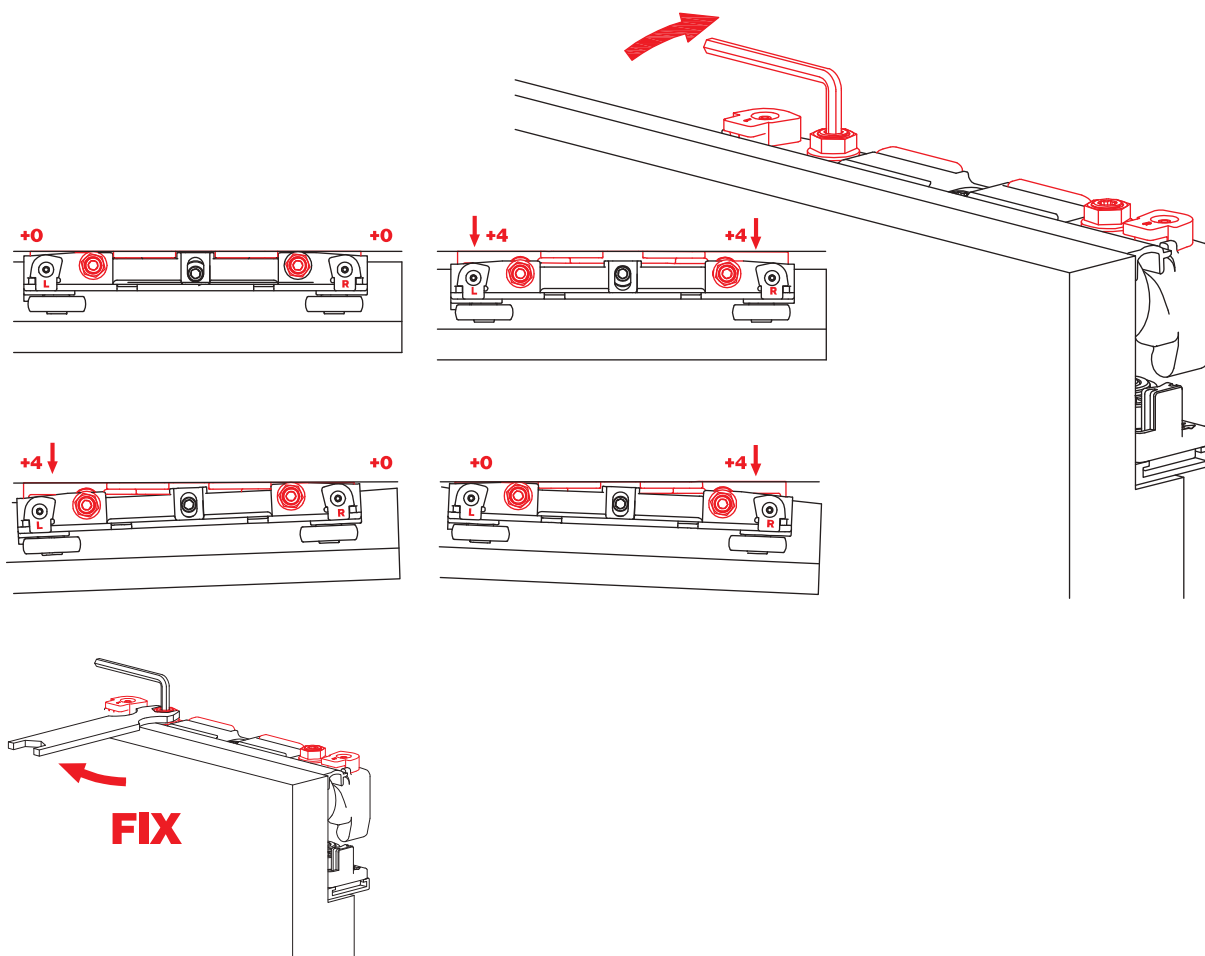

Reglajul pe înălțime a ușii

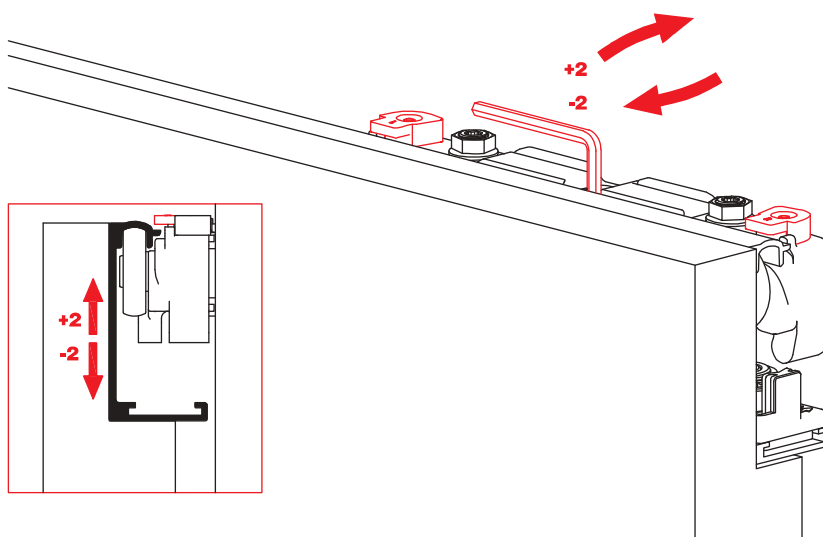

Siguranță contra desprinderii ușii de pe blocul de role

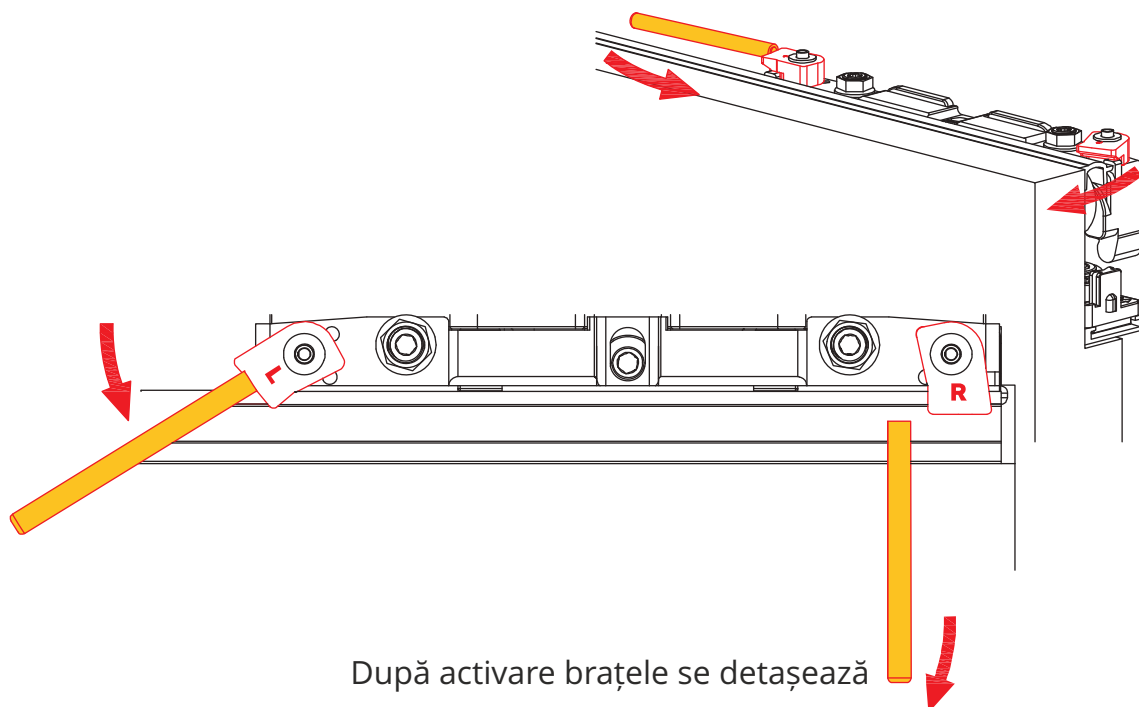

Amortizorul se autoarmează

