

CSU Sistem culisant STAR-22, max 80kg/usa

Sistemul STAR-22 este un sistem de uși culisante suspendate, care permite montarea unor amortizoare superioare cu aer pentru preluarea șocului la închiderea ușilor sau a unor opritoare mecanice, la alegere.


Avantaje:

- sistemul poate fi echipat cu sistem de amortizare a ușilor sau cu opritoare mecanice clasice;
- sistemul permite o grosime a ușii din spate de maxim 22 mm;
- portanța maximă a sistemului este de 80 Kg pe ușă;
- rularea este silențioasă datorită rolelor din teflon și a rulmenților speciali;
- STAR-22 este echipat cu un sistem anti-deraieri a ușilor de pe șină, patentat;
- reglajul vertical a ușilor este de ± 2 mm;
- seturile de role se livrează pentru două respectiv trei uși.



 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

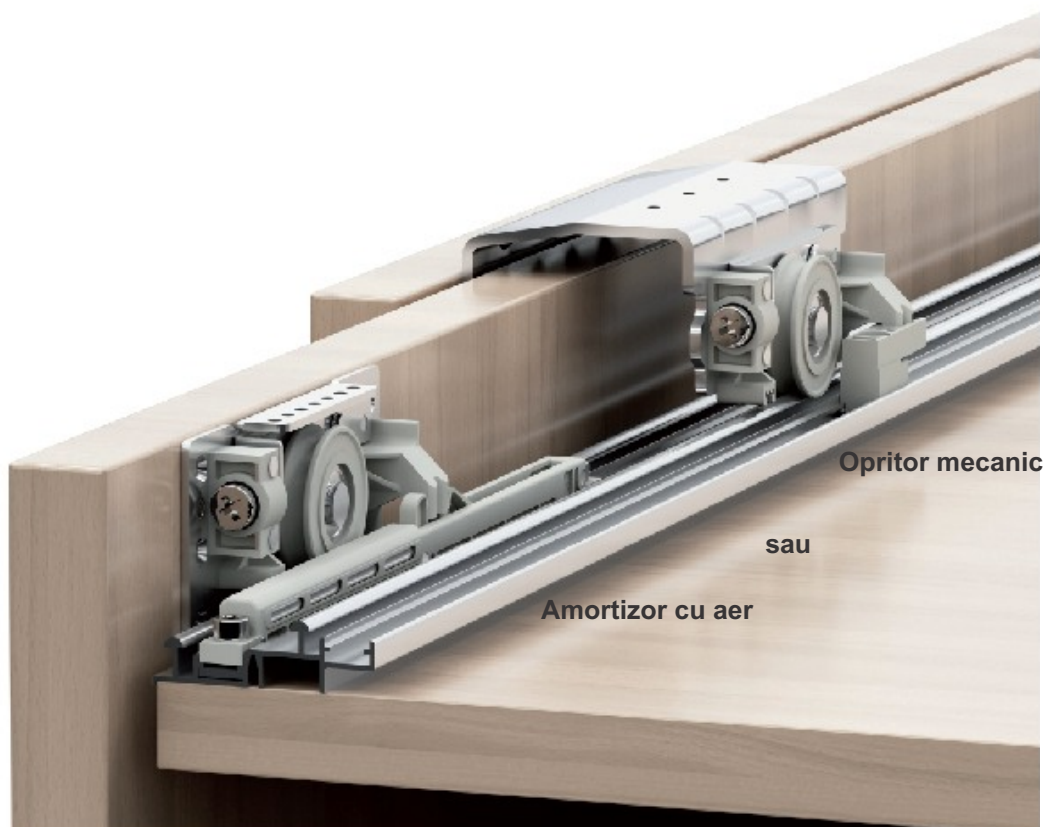

Ghidarea inferioară



Componentele sistemului

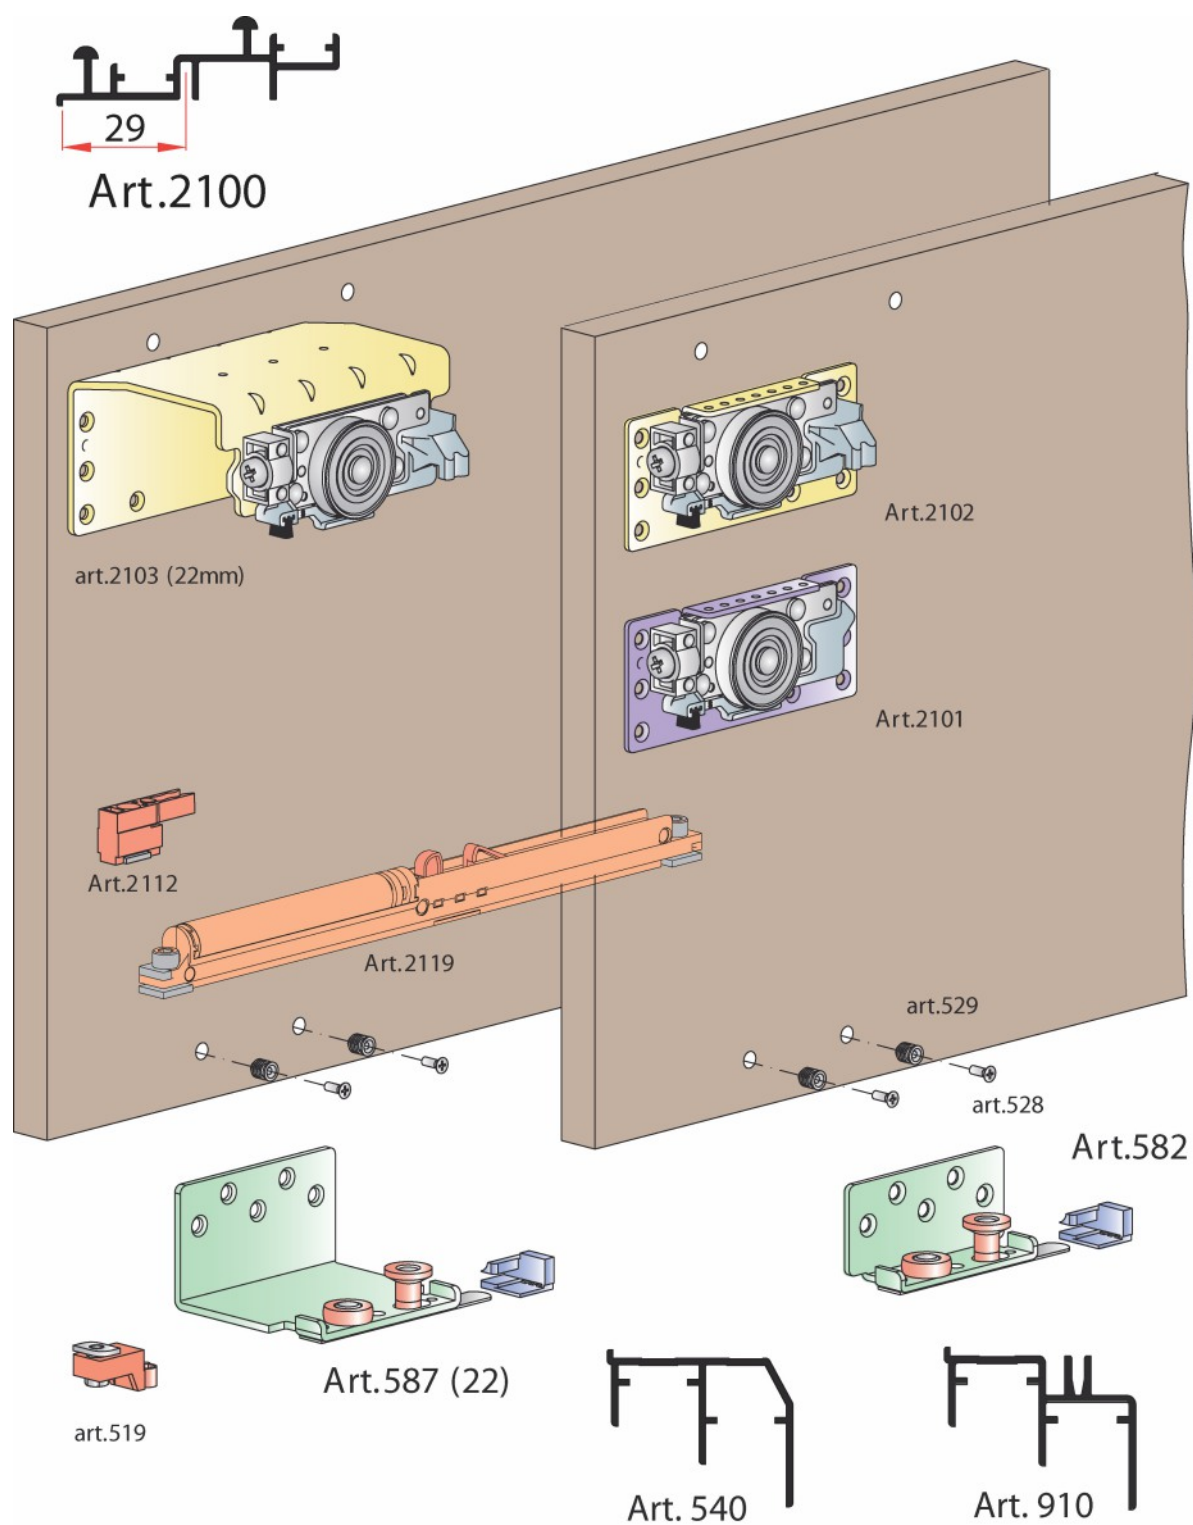


 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Secțiuni și cote de montaj




Ușă cu grosimea maximă de 22 mm

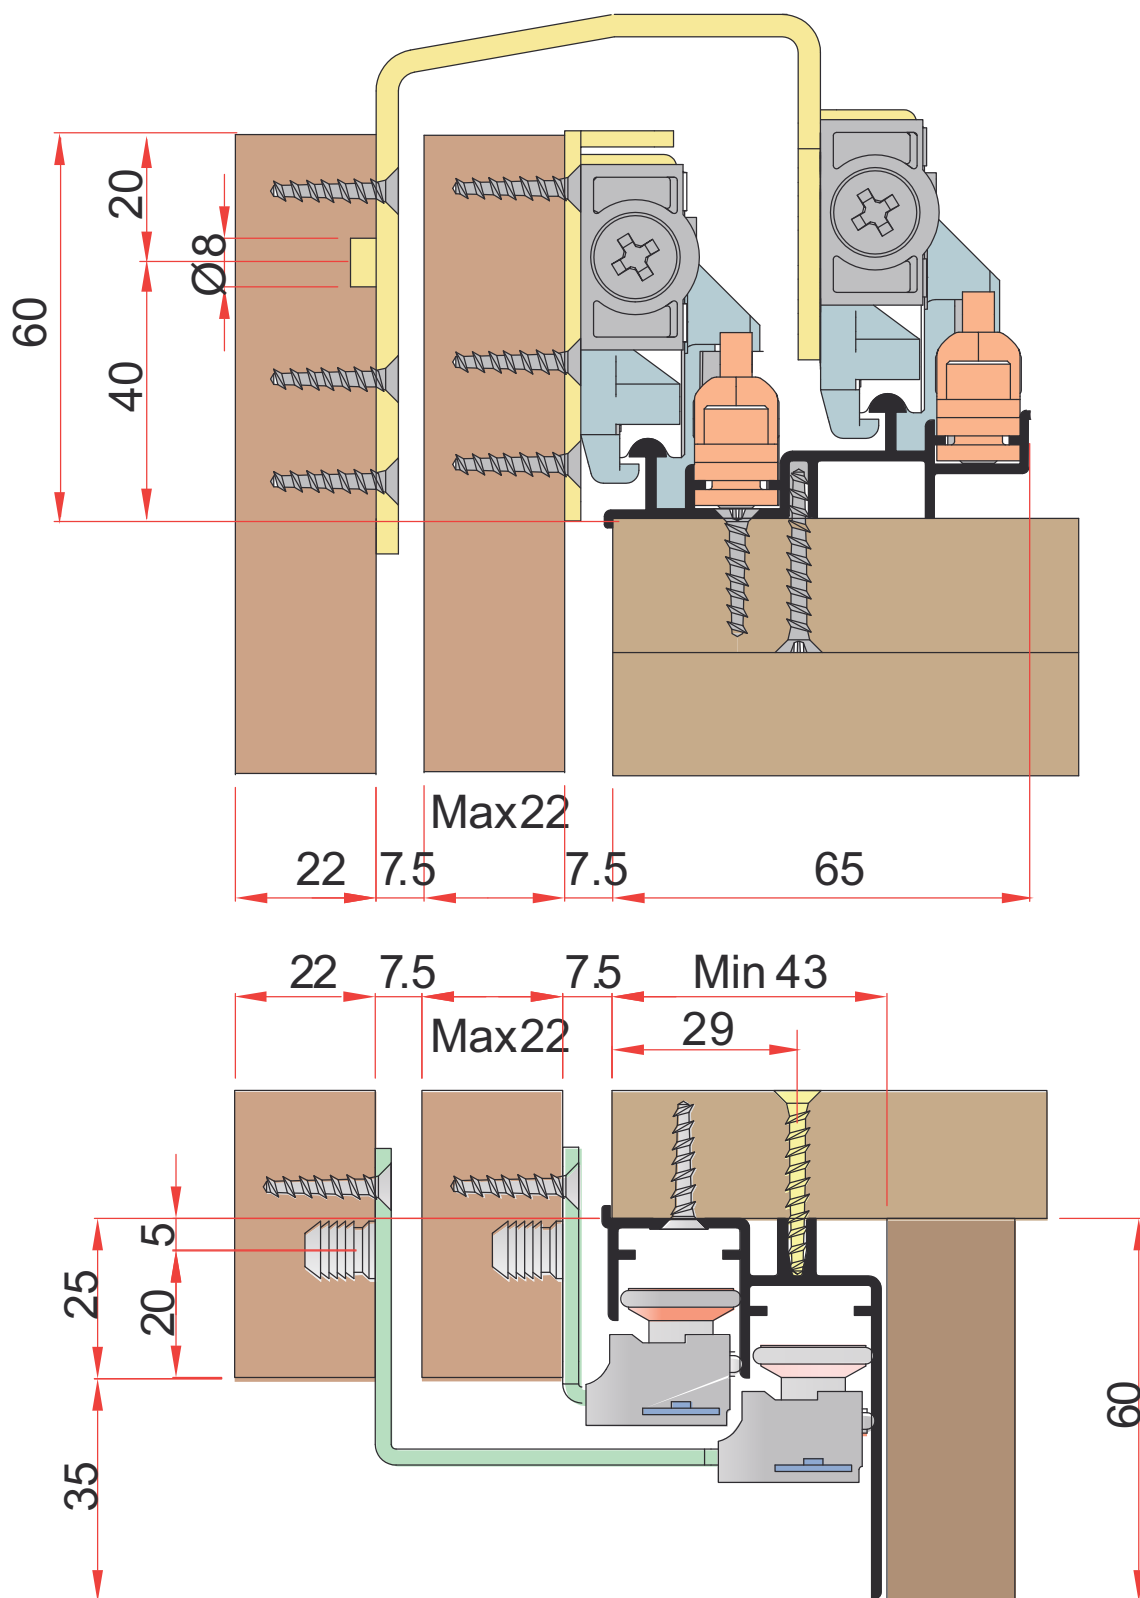

 accesorii mobila

 accesorii design ambiental



Montarea rolelor și a șinelor

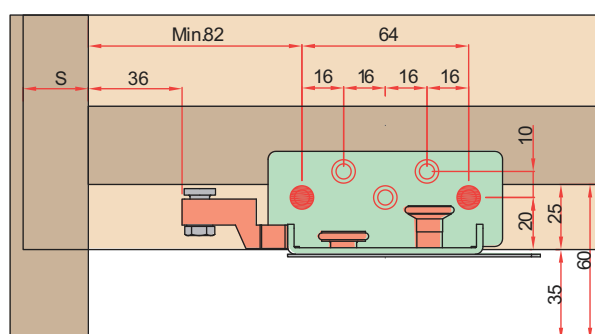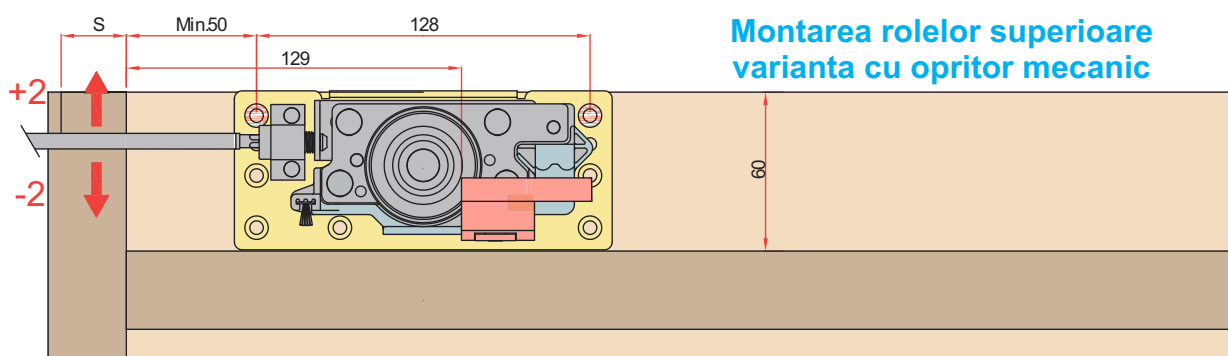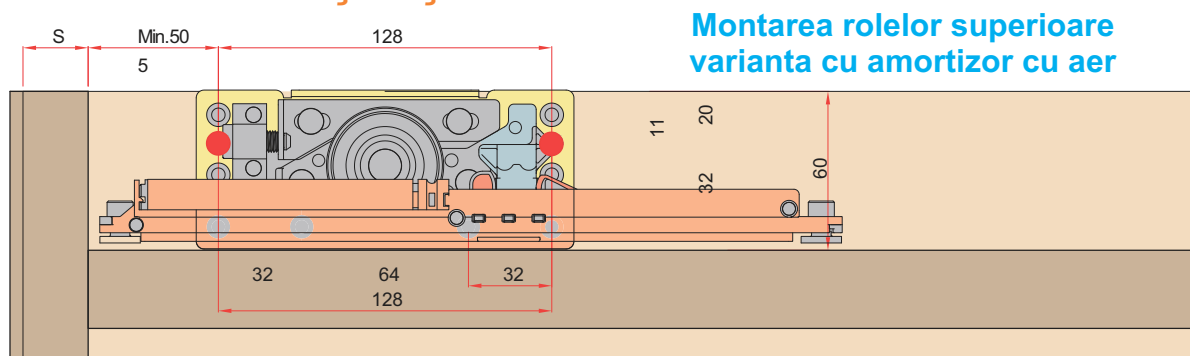


Montarea rolelor inferioare

**S = acoperirea ușii pe
placa laterală**

Montarea șinei inferioare

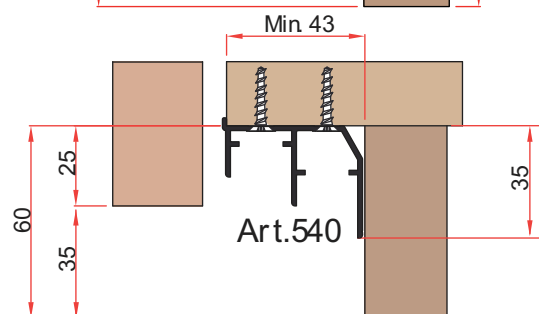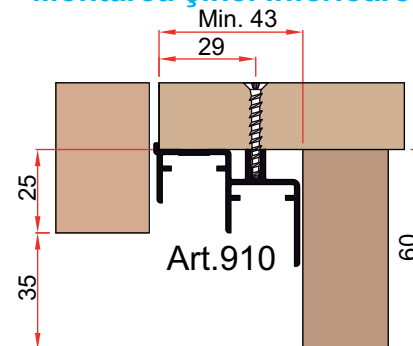

Montarea șinei superioare

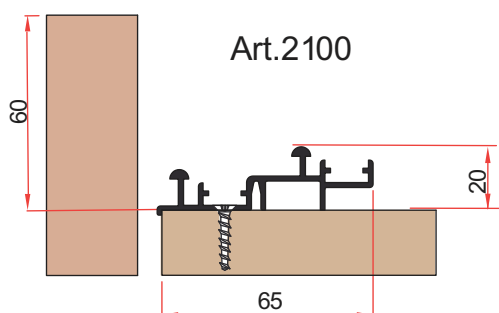


Notă: - pentru o funcționare corectă a sistemului de uși culisante și compensarea denivelărilor podelei, dotați dulapul cu nivelatoare !

accesorii mobilă


accesorii design ambiental

Montarea ușilor și a sistemului anti-deraiere


Amortizorul cu aer

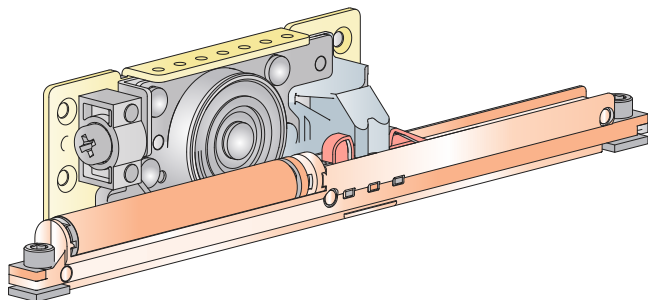

Opritorul mecanic

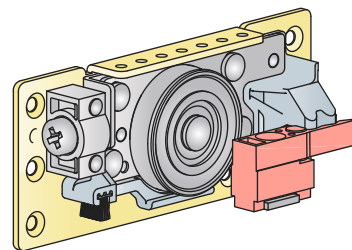


Amortizorul cu aer se autoarmează

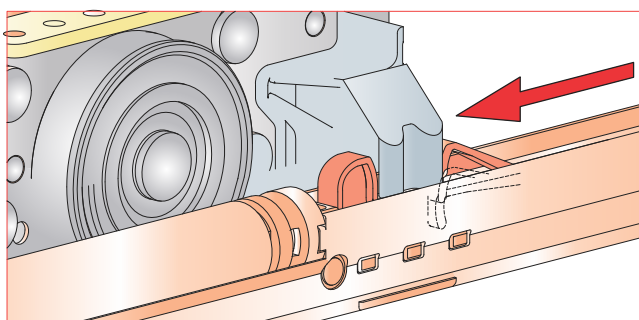


Montarea ușilor

- prima dată se montează ușa din spate după care urmează cea din față
- spațiul necesar montării ușilor este de 100 mm deasupra plăcii superioare

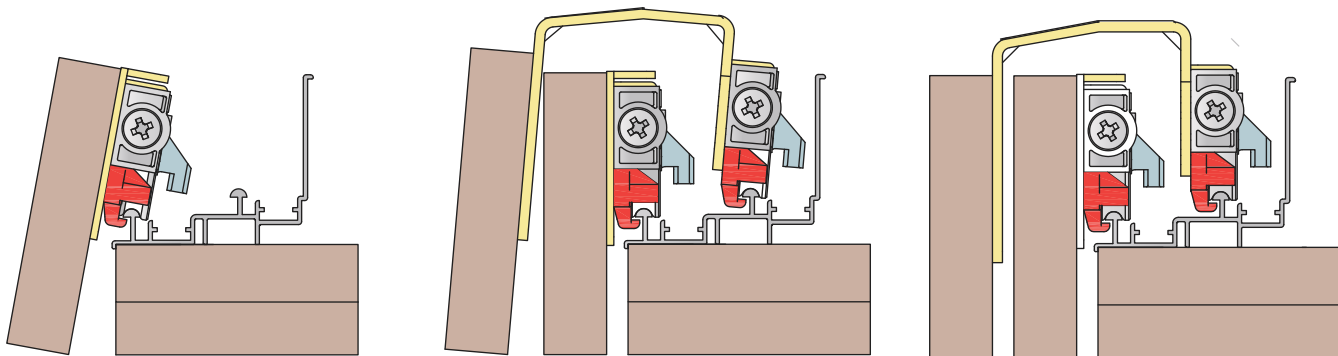

Montarea elementelor de siguranță ale roților inferioare

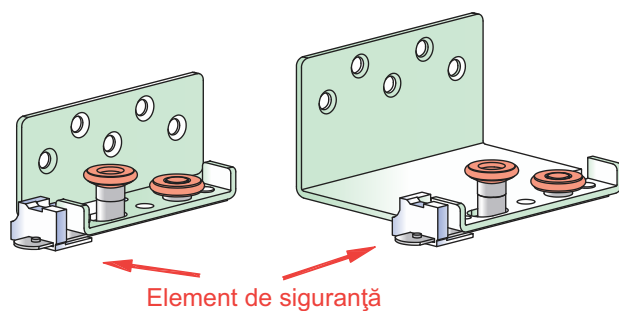


 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental


Componentele sistemului STAR-22

Chit 2 uși culisante STAR-22, grosime ușă max. 22mm, max. 80kg/ușă

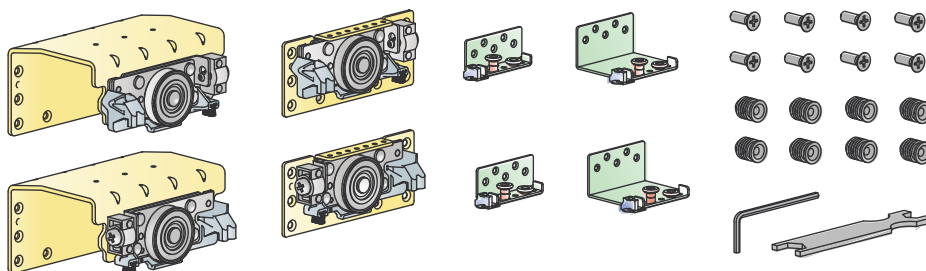


Cod articol	Denumire articol	Număr uși
CSU.2103-587-2A	CSU Chit 2 uși culisante STAR-22, ușă 22mm,max 80kg/ușă	2

Chit 3 uși culisante STAR-22, grosime ușă max. 22mm, max. 80kg/ușă

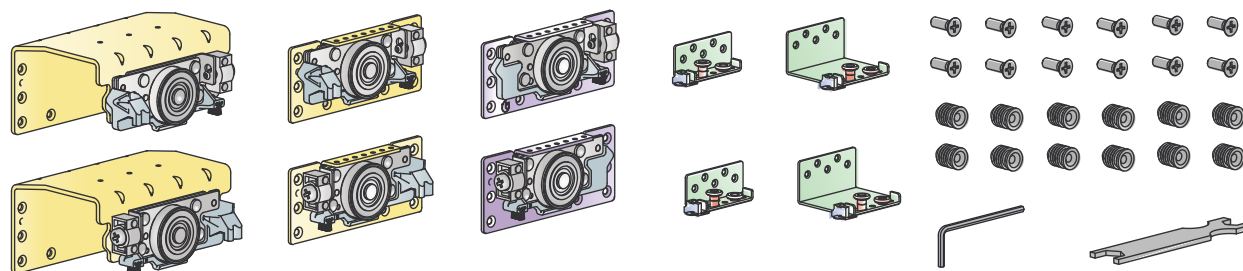


Cod articol	Denumire articol	Număr uși
CSU.2103-587-3A	CSU Chit 3 uși culisante STAR-22, ușă 22mm,max 80kg/ușă	3


Amortizor superior cu aer sistem STAR - CSU.2119

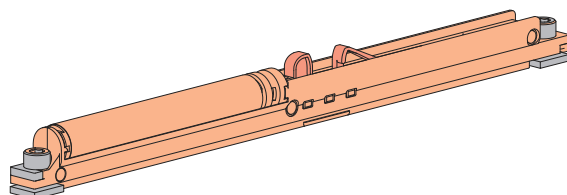

Opritor mecanic inferior sistem STAR - CSU.519



Opritor mecanic superior sistem STAR - CSU.2112




accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Componentele sistemului STAR-22


Șină superioară sistem STAR, aluminiu - CSU.2100-G

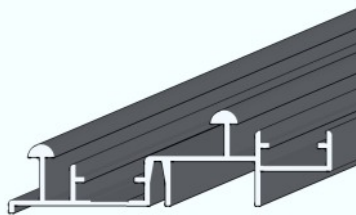


Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
CSU.2100-G-2	CSU Șină superioară sistem STAR, aluminiu, 2m	2
CSU.2100-G-3	CSU Șină superioară sistem STAR, aluminiu, 3m	3
CSU.2100-G-4	CSU Șină superioară sistem STAR, aluminiu, 4m	4
CSU.2100-G-6	CSU Șină superioară sistem STAR, aluminiu, 6m	6

Șină inferioară sistem STAR/TOP, aluminiu - CSU.540-G sau CSU.910-G

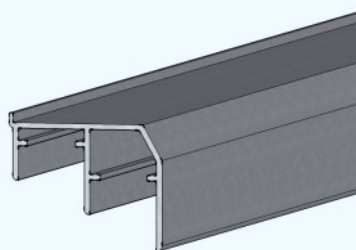

CSU.540-G




CSU.910-G

Dimensiuni disponibile:

Cod articol	Denumire articol	Lungime (m)
CSU.540-G-2	CSU Șină inferioară 540 sistem STAR/TOP, aluminiu, 2m	2
CSU.540-G-3	CSU Șină inferioară 540 sistem STAR/TOP, aluminiu, 3m	3
CSU.540-G-4	CSU Șină inferioară 540 sistem STAR/TOP, aluminiu, 4m	4
CSU.540-G-6	CSU Șină inferioară 540 sistem STAR/TOP, aluminiu, 6m	6
CSU.910-G-2	CSU Șină inferioară 910 sistem STAR/TOP, aluminiu, 2m	2
CSU.910-G-3	CSU Șină inferioară 910 sistem STAR/TOP, aluminiu, 3m	3
CSU.910-G-4	CSU Șină inferioară 910 sistem STAR/TOP, aluminiu, 4m	4
CSU.910-G-6	CSU Șină inferioară 910 sistem STAR/TOP, aluminiu, 6m	6

Element protecție mâner ușă culisantă STAR/TOP/SPACE - CSU.957




accesorii mobilă


accesorii design ambiental

Variante de montaj și poziționare a opritoarelor sau amortizoarelor


Dulap cu 2 uși și 4 opritoare mecanice la închidere și deschidere

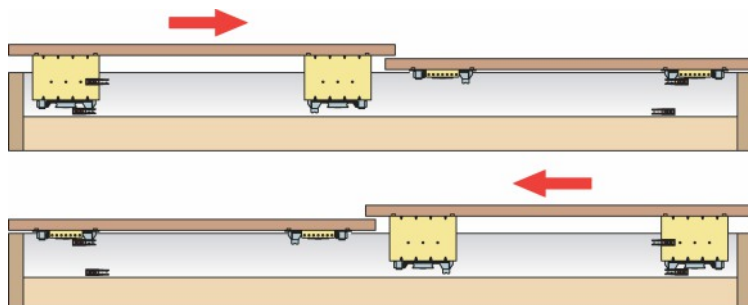

Dulap cu 3 uși și 6 opritoare mecanice la închidere și deschidere Atenție: rolele ușilor din spate se montează conform schiței de mai jos

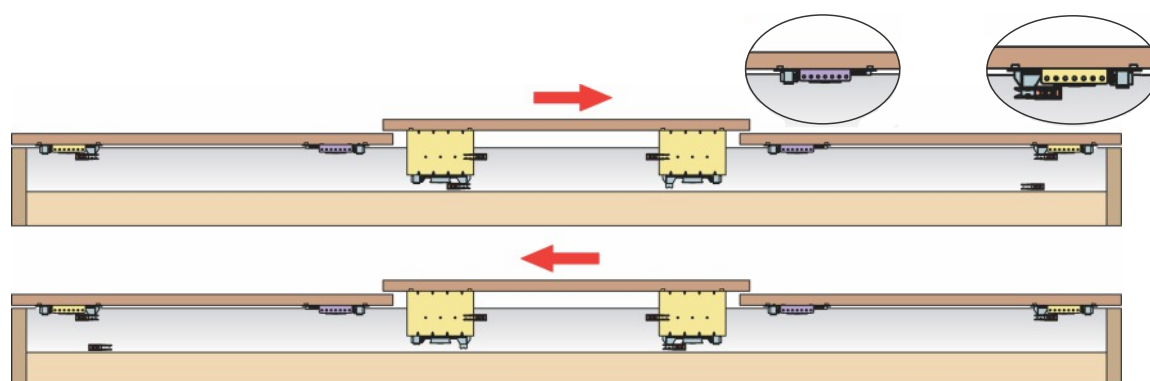

Dulap cu 2 uși și 4 amortizoare cu aer la închidere și deschidere

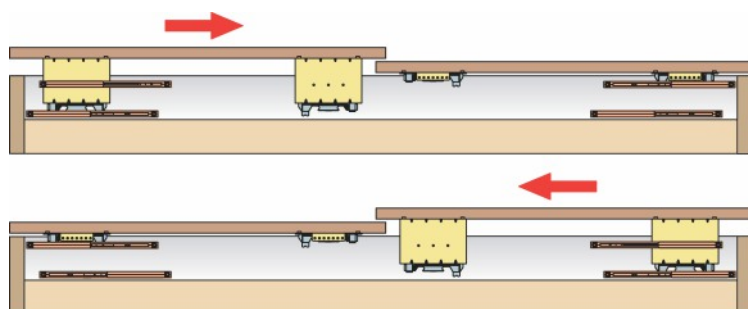


accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Variante de montaj și poziționare a opritoarelor sau amortizoarelor

Dulap cu 3 uși și 6 amortizoare cu aer la închidere și deschidere

Atenție: rolele ușilor din spate se montează conform schiței de mai jos

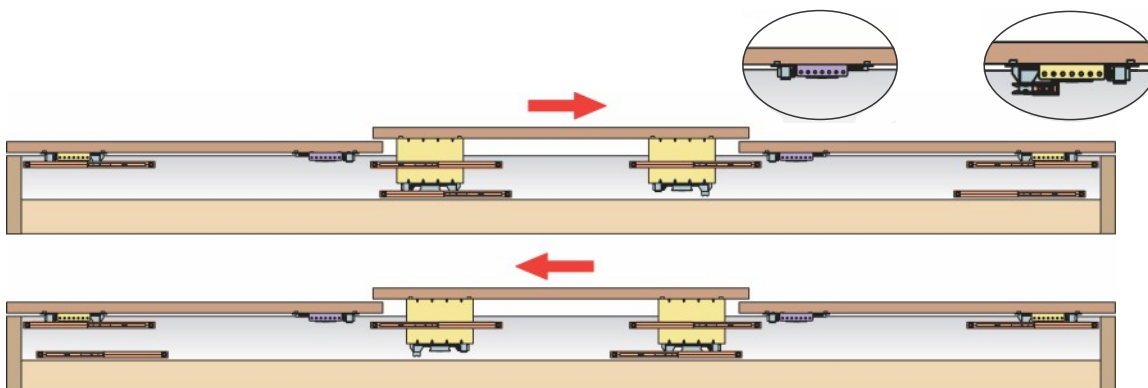


Dulap cu 2 uși, 2 amortizoare cu aer la închidere și 2 opritoare mecanice la deschidere

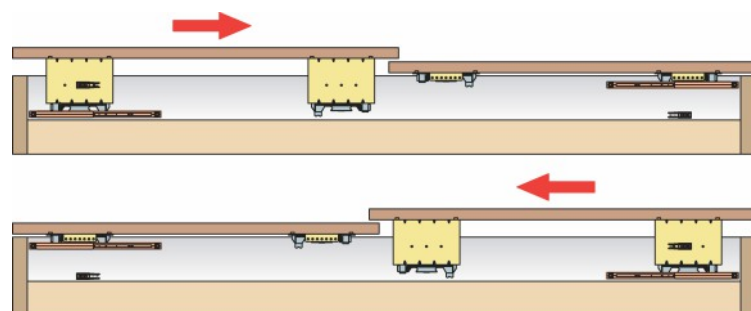

Dulap cu 3 uși, 3 amortizoare cu aer la închidere și 3 opritoare mecanice la deschidere

Atenție: rolele ușilor din spate se montează conform schiței de mai jos

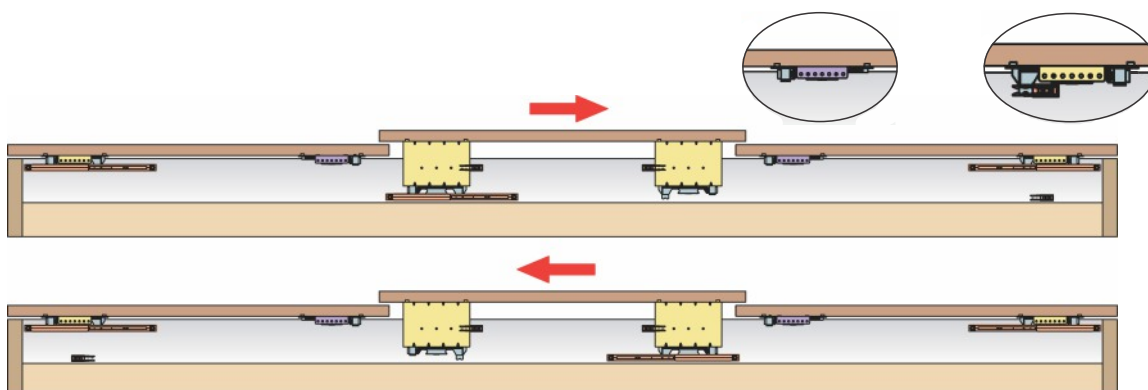


 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Variante de montaj și poziționare a opritoarelor sau amortizoarelor

Dulap cu 3 uși, ușile interioare cu 2 amortizoare cu aer la închidere și 2 opritori mecanici la deschidere, ușa exterioară cu 2 amortizoare cu aer
Atenție: rolele ușilor din spate montează conform schiței de mai jos

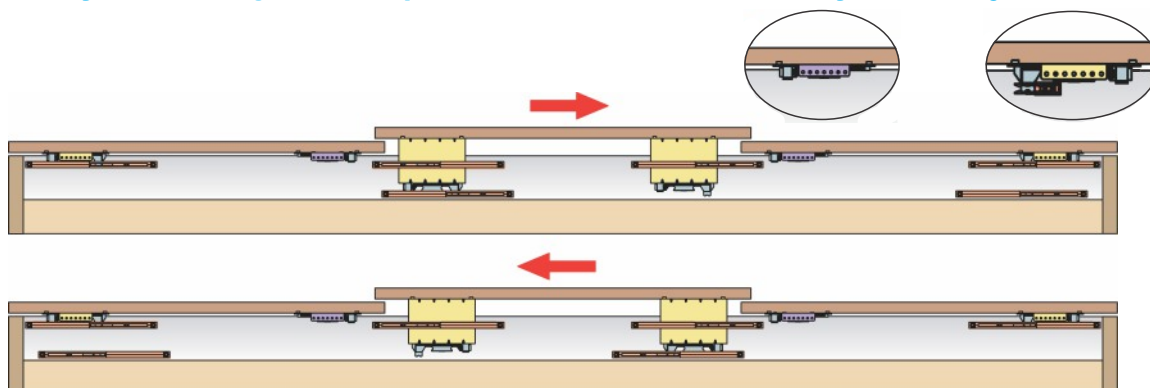

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental