

Bandă LED MONO COB 3 mm

24V, culoare: alb cald

cod articol: ESL.2M3C4W30



Producător:

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria - EUROPE

CRESSENT®

**Tipul sursei de lumină:**

Tehnologia de iluminat utilizată:
LED

Nedirecțională sau direcțională:
NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:
NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS):
nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:
nu

Surse de lumină cu luminanță mare:
nu

Protecție antireflexie:
nu

Cu intensitate reglabilă/dimabil:
da

Parametrii produsului:

Consumul de energie în modul activ (kWh/1 000 h):
4

Clasa de eficiență energetică:
F

Fluxul luminos util:
410 lumen (Sphere (360°))

Temperatura de culoare corelată:
3000K

Puterea în modul activ (Pon), exprimată în W:
4

Puterea în modul standby (Psb), exprimată în W:
0

Puterea în modul standby în rețea (Pnet) pentru CLS, exprimată în W:
0


Indicele de redare a culorilor/CRI:
80

Dimensiunile exterioare (Lungime | Lățime | Înălțime):
1240/2500/5000 mm | 3 mm | 1,4 mm


Desen tehnic

Nu trebuie să fie eliminate cu deseurile menajere.

Etichetă energetică

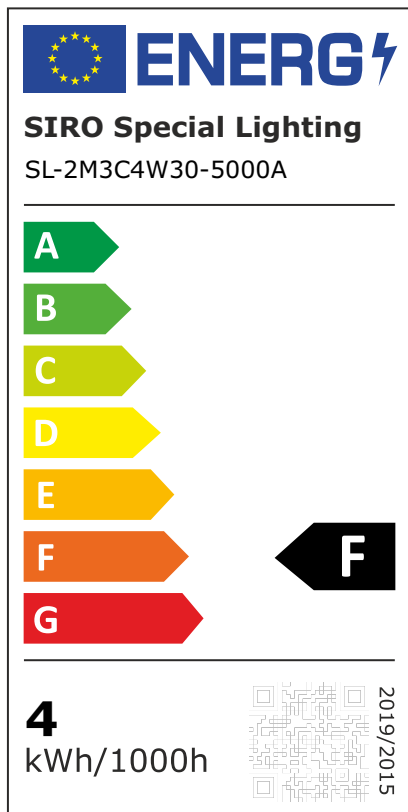

Distributia puterii spectrale:

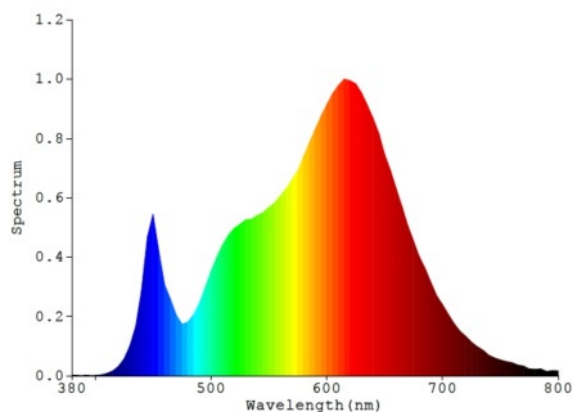

Diametrul de instalare:

-

Adâncimea de instalare:

-

Cablul de conectare:

500 mm

Clasa de protecție IP:

Ip20

Secționare la:

20 mm

Numărul de LED-uri pe metru:

400

Temperatura de funcționare:

-

Temperatura de depozitare:

-

Greutate netă:

42 g

EAN Code:

9002843461711

Declarație de putere echivalentă:

nu

Dacă da, puterea echivalentă (W):

-

Coordonate cromatice (x | y):

0,44 | 0,403

Parametri pentru sursele de lumină direcționale:

Intensitatea luminoasă de vârf (cd):

-

Unghiul fasciculului:

180 °

Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED:*Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:*

28

Factorul de supraviețuire:

1

Factorul de mentinere a fluxului luminos:

0,96

L70B50-Durata de viață:

50000 h

Parametri pentru sursele de lumină cu LED si OLED cu alimentare de la rețea:*factorul de defazaj (cos φ1):*

-

Consecvența culorii în elipse McAdam:

-

LED-ul înlocuiește sursa de lumină fluorescentă:

nu

Dacă da, atunci declarația de înlocuire (W):

-

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):

-

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):

-

Instrucțiuni de siguranță și de instalare:

Acest produs nu este o jucărie și nu este potrivit pentru copii!

Montajul trebuie efectuat fără tensiune!

Nu montați benzile LED/alimentatoarele/cablurile pe componente mobile.

Evitați aplicarea forței de tracțiune și torsiune.

Evitați solicitările mecanice cum ar fi îndoirea sau frecarea.

Sistemul SIRO LED este potrivit doar pentru utilizare în interior.

Nu este permisă utilizarea neprotejată în aer liber. Evitați mediile cu umiditate ridicată.

RoHS

NU poate fi eliminat
cu deșeurile menajere.

Producător:

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria - EUROPE

CRESSENT®