

Alimentator 24VDC/150W, cablu 2m, 6 iesiri




Cod articol: ESL.NT24CV150W-DB1

Caracteristici:

- sursă de alimentare de 150 Watt cu cablu de conectare de 2 m
- consum redus în stand-by < 0,5 W
- protecție la scurtcircuit
- Protecție la supraîncărcare
- Cutie de distribuție cu 6 conexiuni pentru conectarea receptorului MONO 24VDC și ledurilor MONO de 24VDC fără control

Date tehnice:

- tip lumină: LED
- tensiune de intrare: 220 - 240 V AC
- tensiune de ieșire: 24 V DC
- curent ieșire: 6.25 A
- putere: 150 Watt (se recomandă o rezervă de 10%)
- eficiență: >90%
- standby P: 0.22W
- putere în gol P_{no}: 0.27 W
- puterea de rezervă în rețea P_{net}: 0.27 W
- clasă protecție: IP20
- frecvența de intrare a puterii: 50Hz la 60 Hz
- culoare carcasă: albă
- temperatura ambianță: -20° - +45° C
- siguranță: protecție scurtcircuit, protecție supraîncărcare

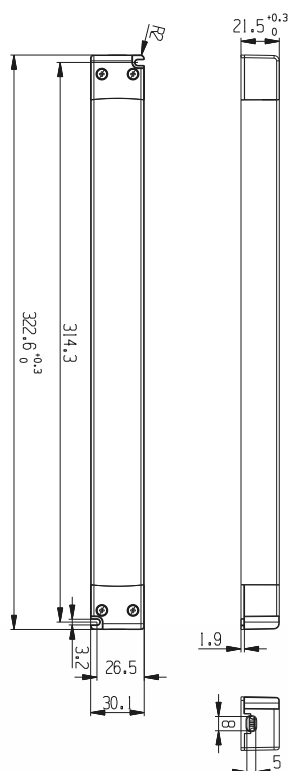

Dimensiuni și greutate:

- lungime 322.6 mm
- lățime 30 mm
- înălțime 21.5 mm
- greutate 280 gr

RoHS



NU poate fi eliminat
cu deșeurile menajere.

Producător:

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H.
Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria - EUROPE