


ESL Alimentator 24VDC/60W, cablu 1.8m, 5 iesiri directe

cod articol: ESL.NTS24CV60W-CA

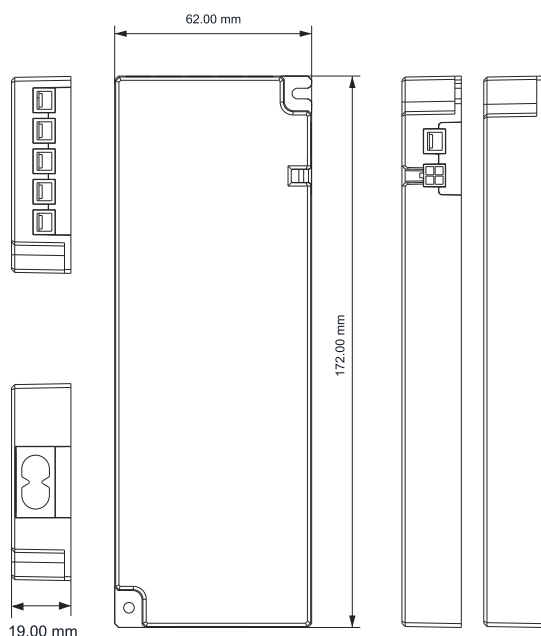

Date tehnice

Tensiune de intrare: 200-240 V AC

Tensiune de ieșire: 24 V DC

Curent de ieșire: 2,5 A

Putere: 60 W (se recomandă o rezervă de 10%)

Clasa de protecție: IP 20

Frecvență de intrare la rețea: 50 - 60 Hz

Culoarea carcasei: alb

Temperatura ambientală: -20° până la +45° C

Protecție: la scurtcircuit / la suprasarcină

Temperatură decuplare: 80° C

Ieșiri: 5 sloturi pre-instalate pentru receptoare sau lumini SIRO LED

Conexiuni Senzori:

- 1 x pentru senzori SIRO
- 1 x pentru senzori de la producători comun

Dimensiuni și greutate

Lungime: 172 mm

Lățime: 62 mm

Înălțime: 19 mm

Lungimea cablului: 180 cm

Greutate cu cablu: 246 g

Diagramă de conectare



Consum scăzut în mod stand-by < 0,23 W

Senzorii cu fir nu trebuie combinați cu receptorul PUSHPOWER!

Instrucțiuni de montaj

Pentru a preveni riscul de incendiu sau defectarea prematură, trebuie lasat un spațiu liber de minim 5 cm (50 mm) în jurul dispozitivului, astfel:

