

Deschidere Pivotantă - Flap



Pentru a oferi clienților săi și alte deschideri decât cele clasice pe balamale, **Salice** a dezvoltat 5 tipuri de deschideri speciale cum ar fi cea rabatantă, pliantă pe verticală, deschiderea paralelă și cele pivotante Swing și Flap.

Produsele se adresează atât producătorilor de bucătării cât și celor care produc livinguri, camere de tineret.

Toate sistemele se bazează pe acțiunea unor pistoane cu gaz foarte fiabile, clasice sau progresive. Cele clasice oferă o deschidere completă, pistoanele cu gaz progresive opresc ușile în oricare poziție de pe traiectorie.

- Avantaje:**
- sunt foarte robuste
 - ușor de instalat datorită suporturilor standard pentru toate aplicațiile
 - spațiul necesar montării este minim
 - aspect plăcut și funcționalitate ridicată

 accesorii mobila

 accesorii design ambiental

Sistem Flap

Sistemul Flap este o deschidere pe verticală, pentru o singură ușă.

Este ușor de montat și se poate folosi la corpuri suspendate cu lățimea între 600 mm și 2400 mm.

Ușile pot fi din material lemnos sau din ramă de aluminiu. Sistemul fiind prevăzut cu un mecanism de decelerare, conferă ușii o închidere lină. Cu această deschidere verticală, sistemul Flap oferă avantajul folosirii spațiului interior la maxim, neexistând componente interioare vizibile ale mecanismului de ridicare.

O particularitate a sistemului Flap este placa de aluminiu, care ascunde mecanismul de ridicare și conferă un aspect estetic mobilierului.







Componentele sistemului - Colet individual pentru UN corp

Codificare :

FFNNLL (FF = identificator sistem, NN = forța pistonului, LL = lățimea corpului suspendat)

Forța pistonului:

20 = 200 N
25 = 250 N
28 = 280 N
30 = 300 N
35 = 350 N
38 = 380 N
40 = 400 N
42 = 420 N
45 = 450 N
48 = 480 N
51 = 510 N

Lățimea corpului suspendat:

06 = 600 mm
09 = 900 mm
12 = 1200 mm
15 = 1500 mm
18 = 1800 mm
24 = 2400 mm

(ex.: FLAP - piston de 300 N - corp de 1200 mm lat = **FF3012**)

Componentele sistemului - colet INDUSTRIAL pentru 6 corpuri

Profil frontal



Codificare :

FFXXLL (FFXX.. = cod articol , LL = lățime corp)

Lățime corp :

06 = 600 mm
09 = 900 mm
12 = 1200 mm
15 = 1500 mm
18 = 1800 mm
24 = 2400 mm

Tub de legătură



(ex.: componentele sistemului pentru un corp de 900 mm = **FFXX09**)

Placă mascare aluminiu



Amortizor Smove



Componentele sistemului - colet INDUSTRIAL pentru 6 corpuri

Braț rotativ cu piston premontat



Codificare :



FFNNXX (FF..XX = cod articol , NN = forță piston)

Forța pistonului :

20 = 200 N
25 = 250 N
28 = 280 N
30 = 300 N
35 = 350 N
38 = 380 N
40 = 400 N
42 = 420 N
45 = 450 N
48 = 480 N
51 = 510 N

(ex.: braț rotativ cu piston de 300 N = **FF30XX**)

Dimensiunile sistemului și al ușii

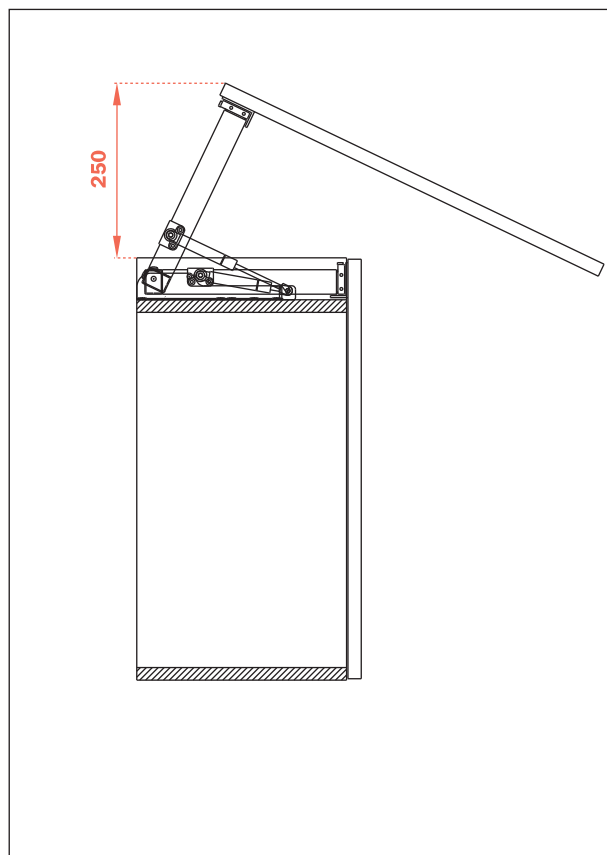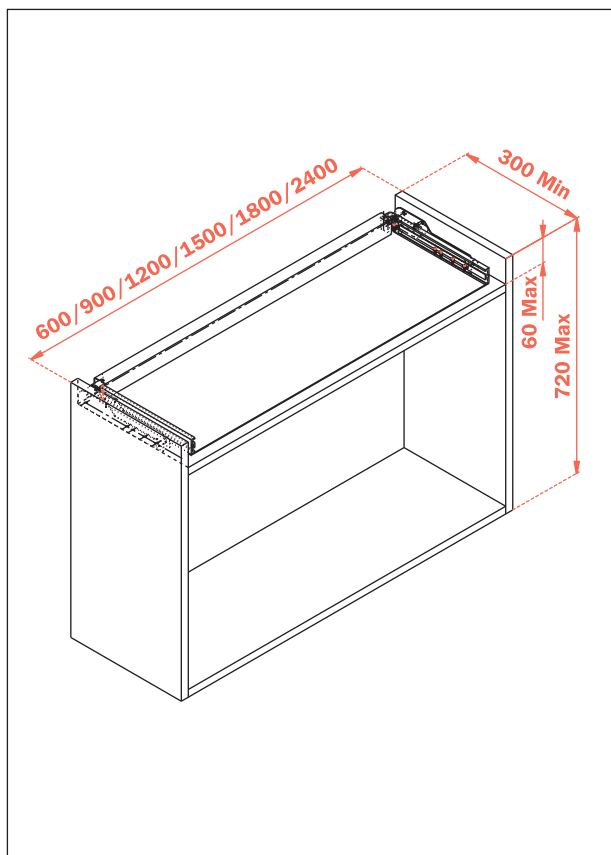


Montarea componentelor pe placa superioară a corpului

Găuriți capetele plăcii superioare conform desenului.


Pentru corpuri de lățime :

600 mm	Y = 268
900 mm	Y = 418
1200 mm	Y = 568
1500 mm	Y = 718
1800 mm	Y = 868
2400 mm	Y = 1168

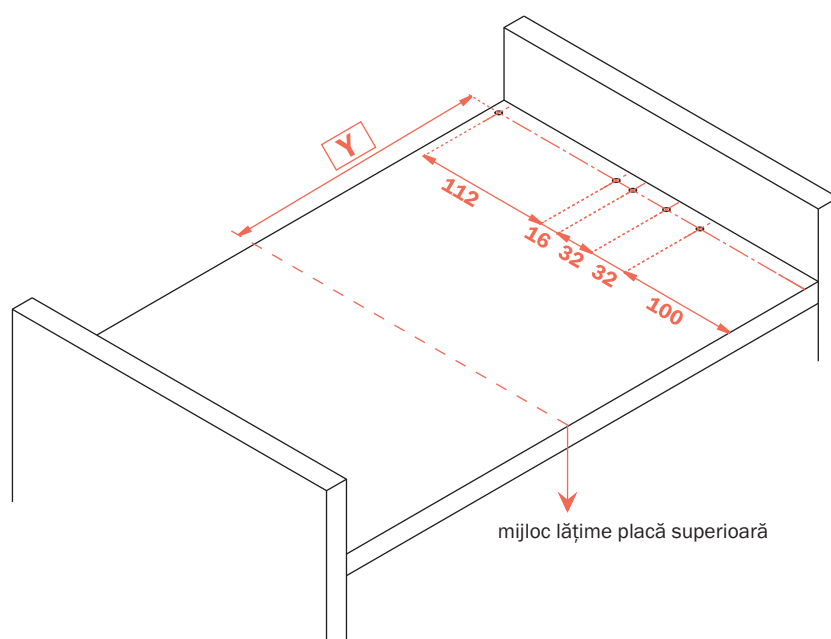


Montarea tubului de legătură

Conectați tubul de legătură de brațul rotativ și strângeți șurubul "V".

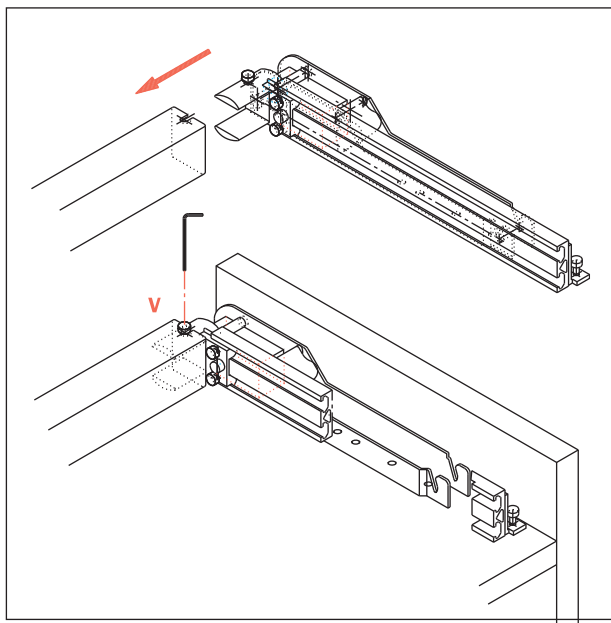

Montaj


Fixați brațul rotativ de placa superioară a corpului .

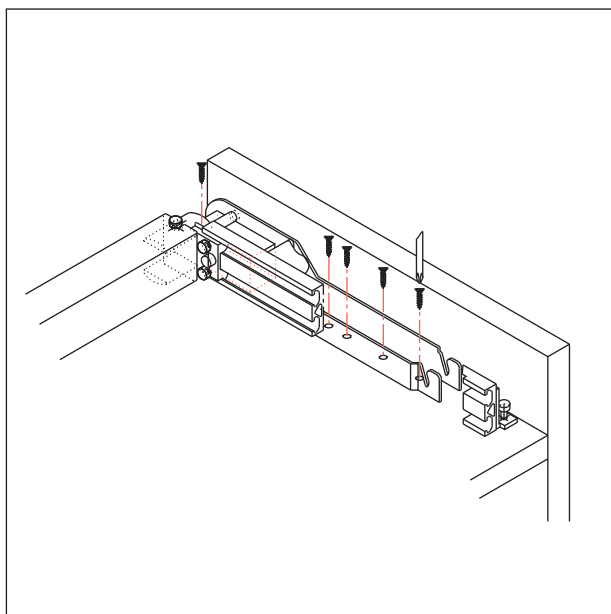

Montarea componentelor



Pentru corpuri cu lățimea de:

600 mm	Z = 261
900 mm	Z = 411
1200 mm	Z = 561
1500 mm	Z = 704
1800 mm	Z = 854
2400 mm	Z = 1154

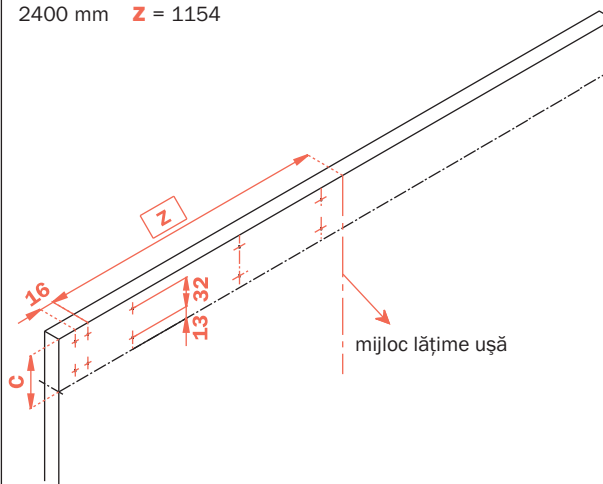

C = Supraînălțarea ușii peste placa superioară a corpului

Fixare profil "L" de ușă

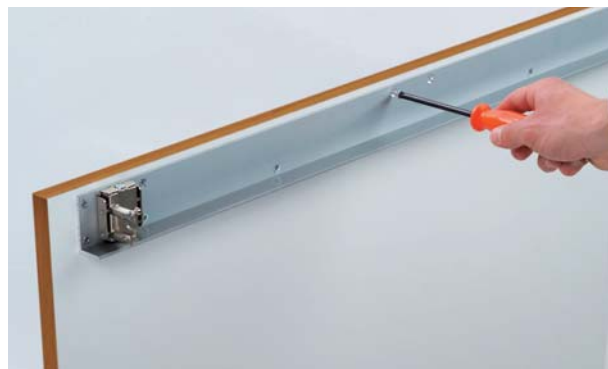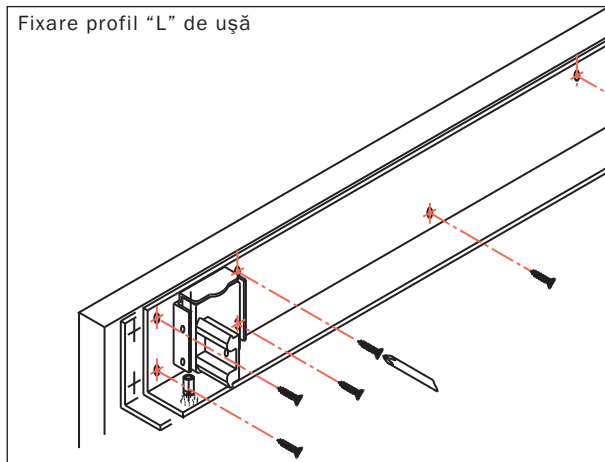

Montarea amortizorului Smove

Amortizorul Smove, componenta care decelerează închiderea ușii, se montează în spatele camei.

Pentru uși ce depășesc 7 kg, este necesară montarea ambelor amortizoare.

Pentru uși sub 7 kg, poziția amortizorului Smove este determinată de decelerarea dorită :

poziționat în alezajul superior, se obține o frânare a ușii la 12° grade față de poziția închisă.


poziționat în alezajul inferior, efectul de frânare începe la 6° grade față de poziția închisă.



Montare placă mascare aluminiu

Pentru un montaj corect și pentru fiabilitate maximă, vă recomandăm :

- 1) curățați placa de aluminiu și brațul mecanismului utilizând o soluție pe bază de acetonă;
- 2) îndepărtați folia protectoare de pe adeziv;
- 3) poziționați placa de aluminiu pe brațele rotative și tubul de legătură, apăsând timp de 1 minut.

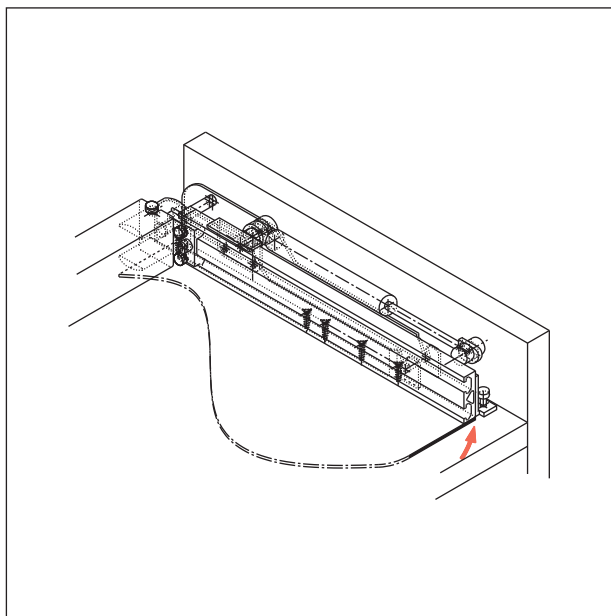


Montare și fixare ușă

Introduceți blocul de fixare în capătul brațului rotitor.


Strângeți doar șurubul central.

Notă : Șurubul superior se strânge doar după efectuarea tuturor ajustărilor.

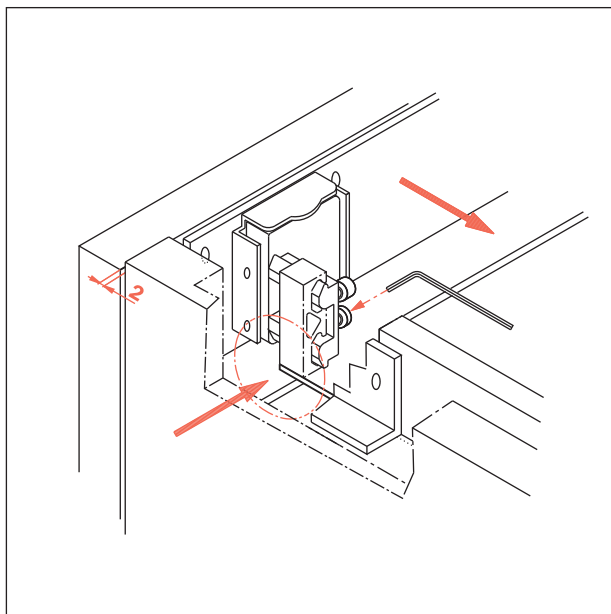


Montarea pistonului

După montarea ușii, așezați pistonul în locașul brațului rotitor.

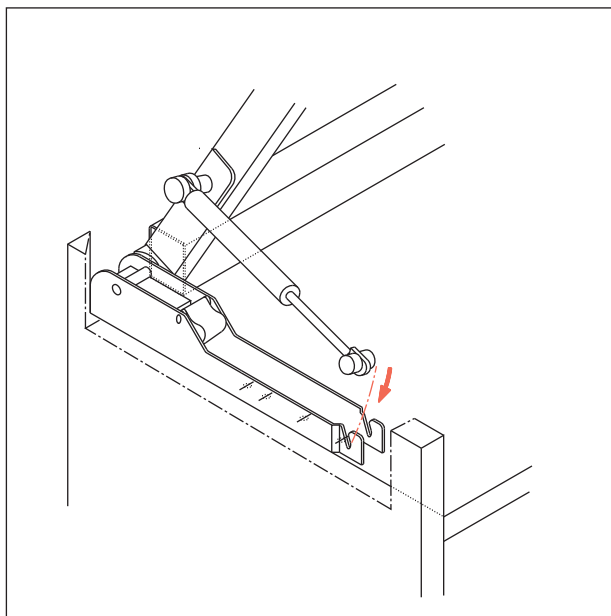

Ajustări

Ajustări în adâncime prin șurubul "D" (+2 mm).
Ajustări laterale prin cama "B" (+2 mm).
Ajustări verticale prin șurubul negru "C" (+2 mm).
Pentru stabilirea paralelismului dintre ușă și corp, folosiți șurubul "A". Acesta permite o închidere optimă a ușii.

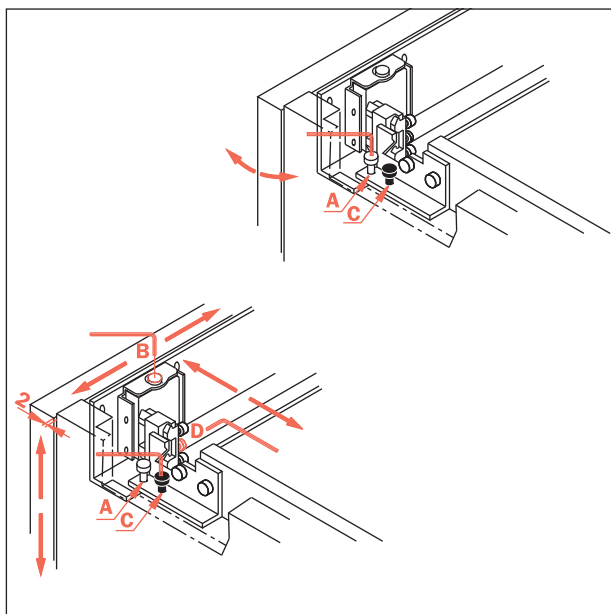

Alegerea pistonului

Din diagrame se determină forța exactă a pistonului, în funcție de greutatea și înălțimea ușii.

Înălțimea ușii (mm)

