




Pacta
SALICE

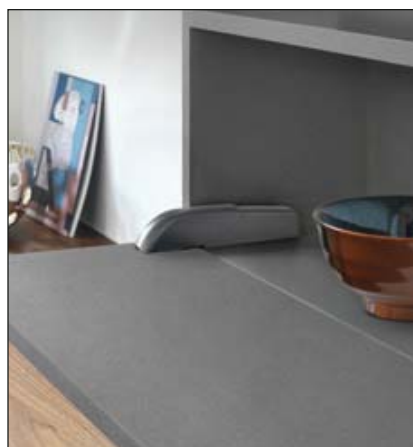

Pacta este o balama compactă pentru uși rabatante în jos care funcționează fără ajutorul unor ancore, ghidaje sau cabluri.

Pacta oferă o deschidere decelerată graduală și controlată pe tot parcursul deschiderii.

În poziția deschisă complet, ușa și placa inferioară a corpului sunt în linie, ele crează o suprafață uniformă și plană.

Pacta este disponibilă și în varianta Push, capacele de mascare având finisaje diferite. Domeniile de utilizare sunt variate: de la livinguri și bucătării, până la crearea de mese în camerele de tineret, nu în ultimul rând în hoteluri pentru a crea extensii de mese.





Informații Tehnice

Balama uși rabatante în jos cu deschidere decelerată. Închidere cu arc.

Fixarea pe placa de bază a corpului se face cu placuță de bază dreaptă (BAPGR29/16).

Dimensiunea de găurire a ușii este standard $\varnothing 35$.


Adâncimea de găurire 13mm.

Deaschiderea 90° .


Cota de găurire a oalei $K = 4.5$ mm.

Pacta este testat și certificat UNI EN 15828:2010 nivel 3.


Găuriri

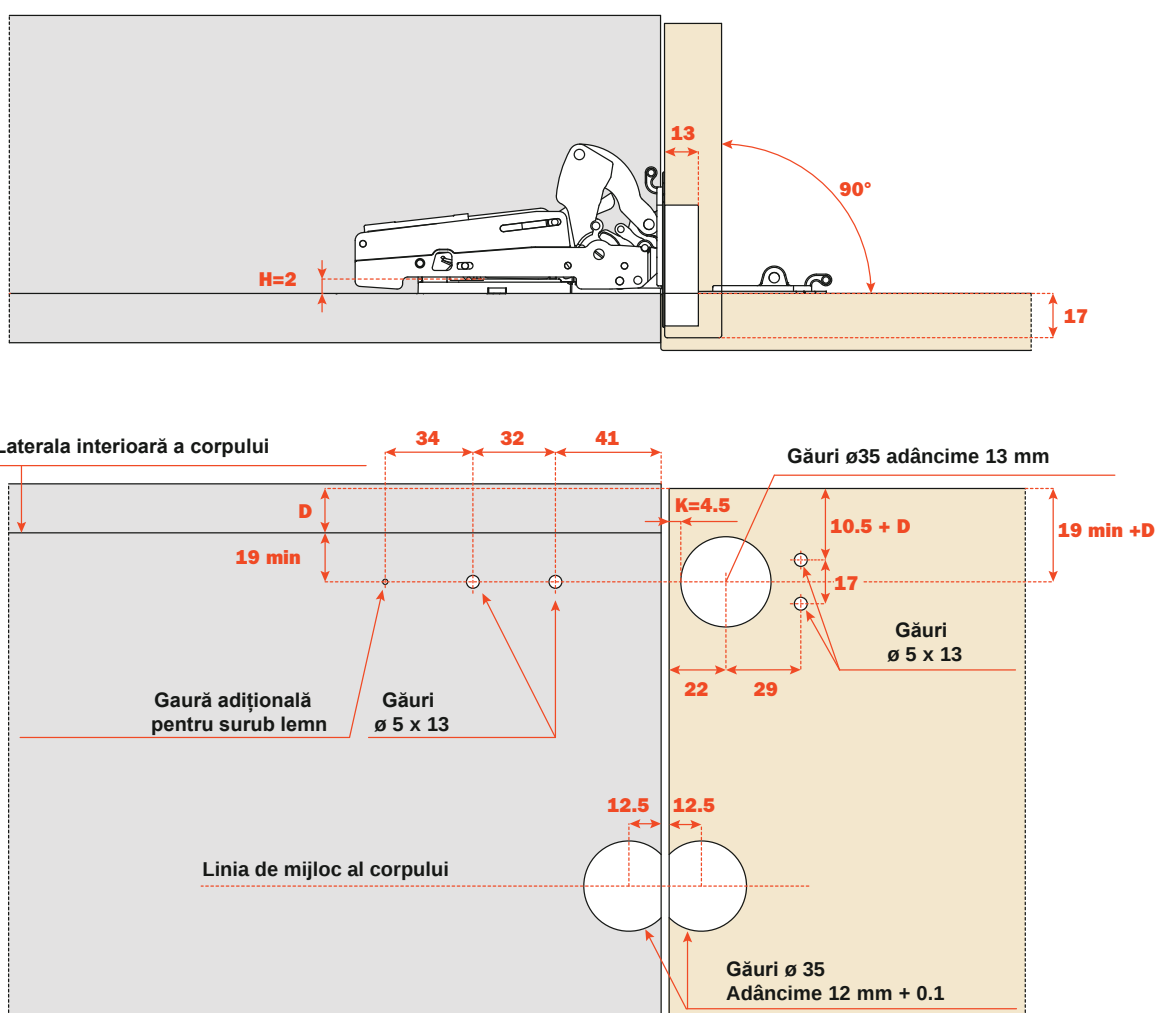

Spatiu necesar la deschiderea ușii



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

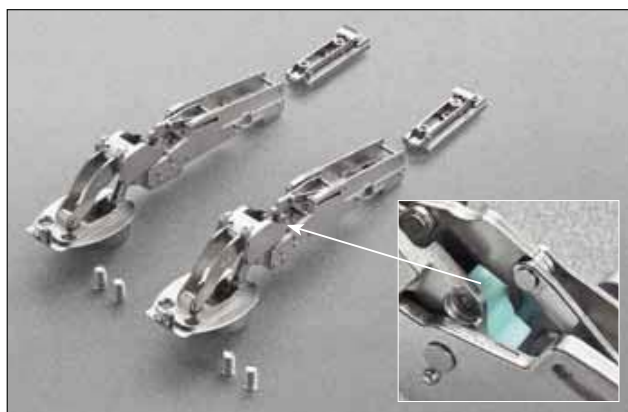


**Balama uși rabatante în jos cu deschidere decelerată.
Deschidere Push.**


Cota de găurire a oalei $K = 4.5 \text{ mm}$.

Pacta este testat și certificat UNI EN 15828:2010 nivel 3.

Găuriri

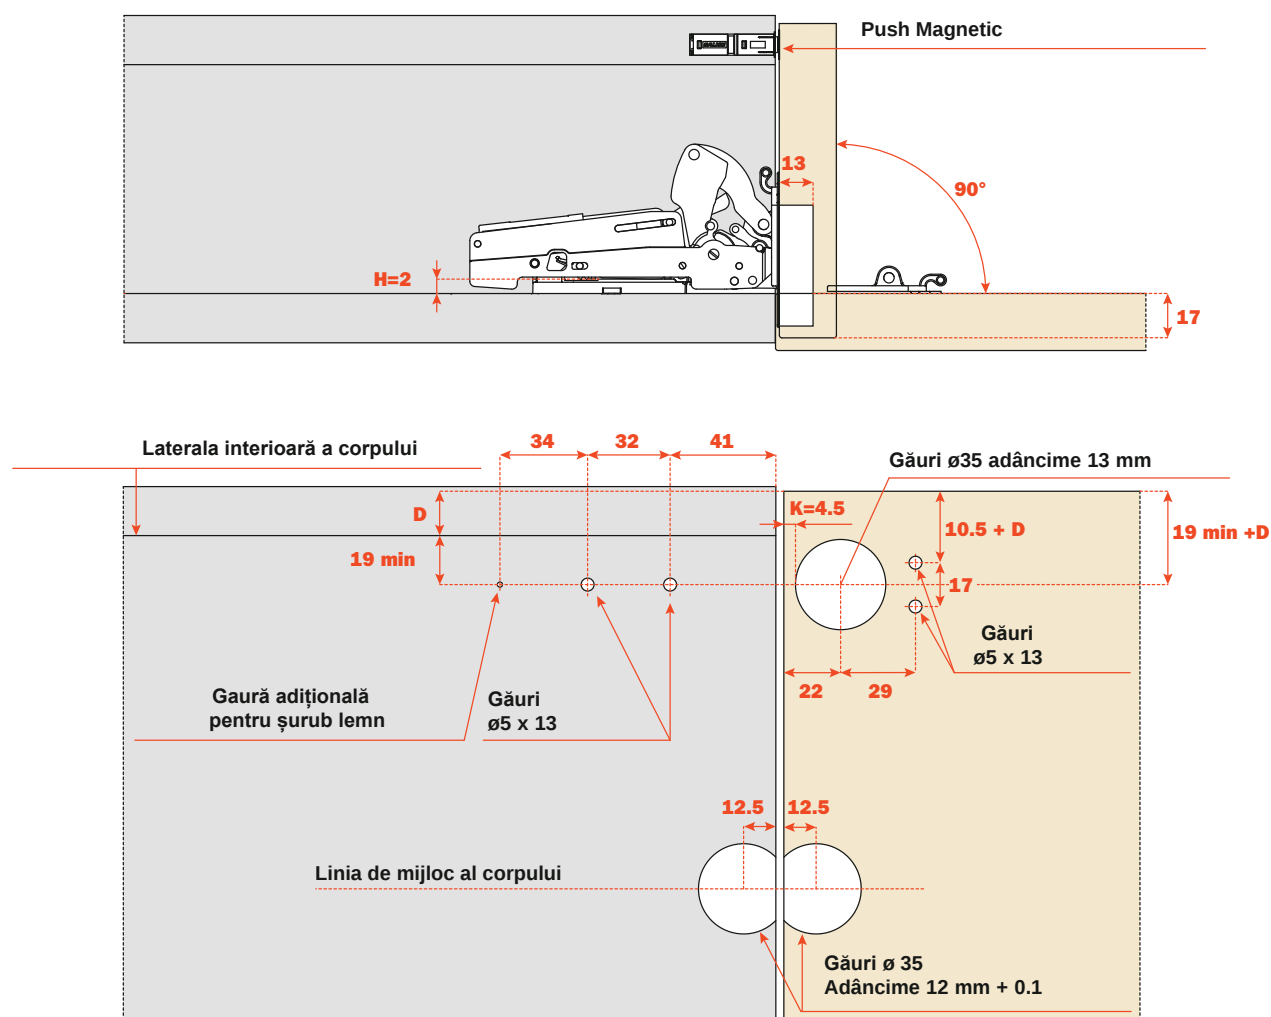


Spatiul necesar la deschiderea uşii




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

Montarea plăcuței de bază pe placa inferioară a corpului

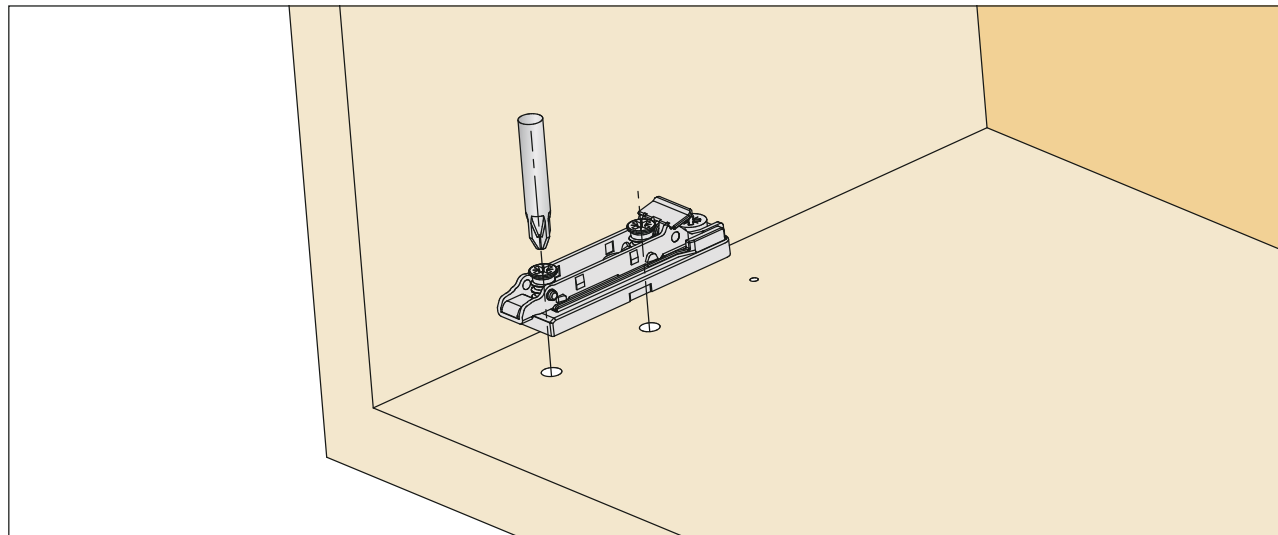


Montarea balamalei pe ușă

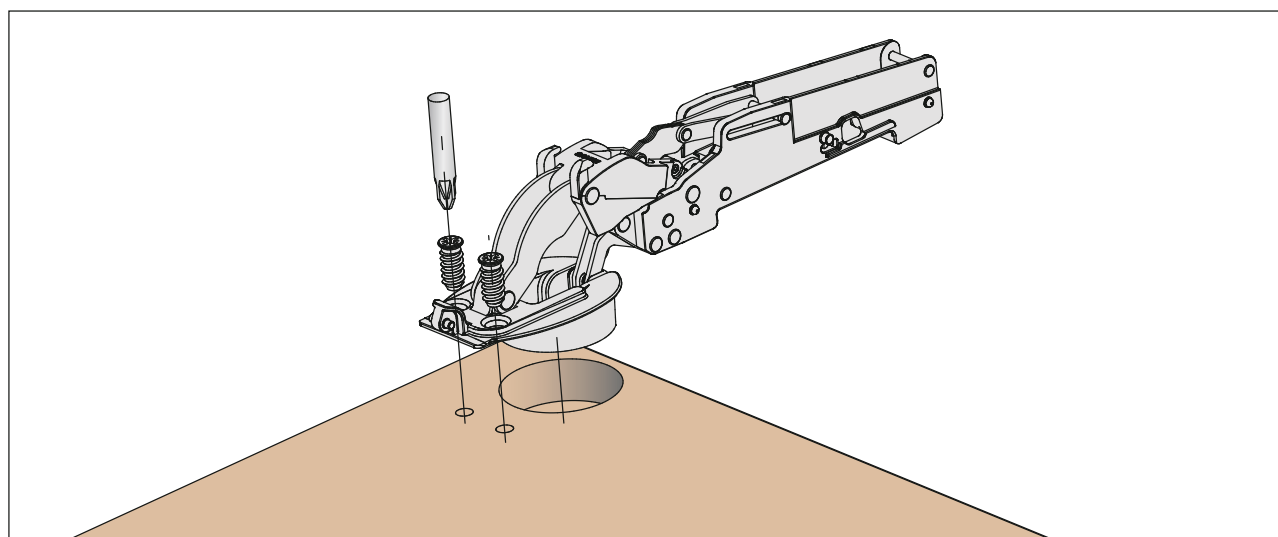


Montarea ușii pe corp de mobilier


Montați brațul balamalei pe plăcuța de bază. Montarea se face manual.

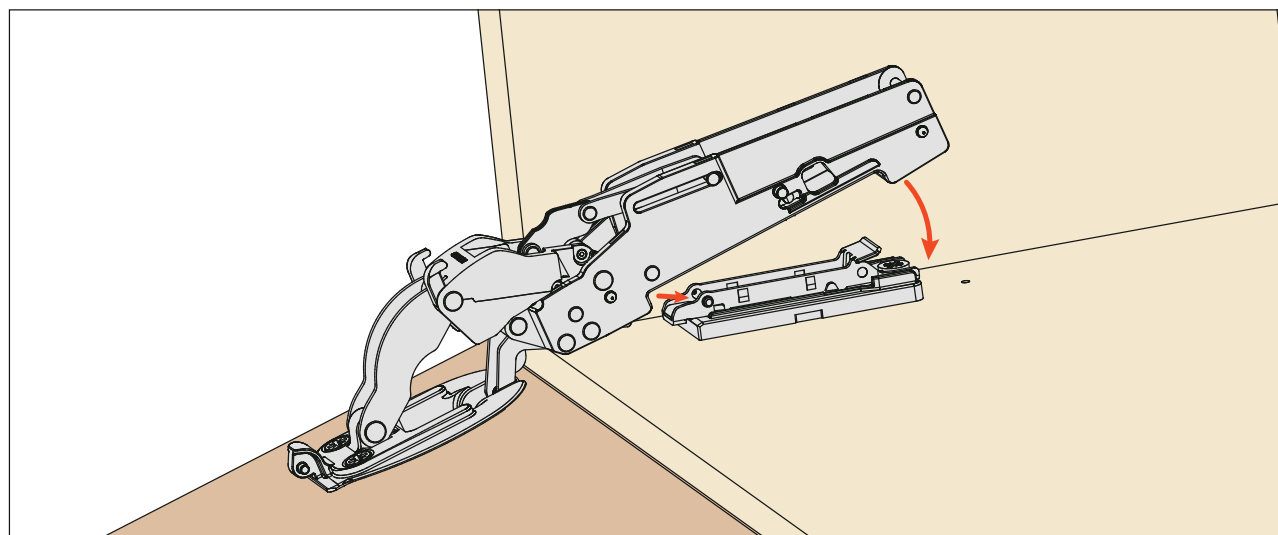

Reglaje

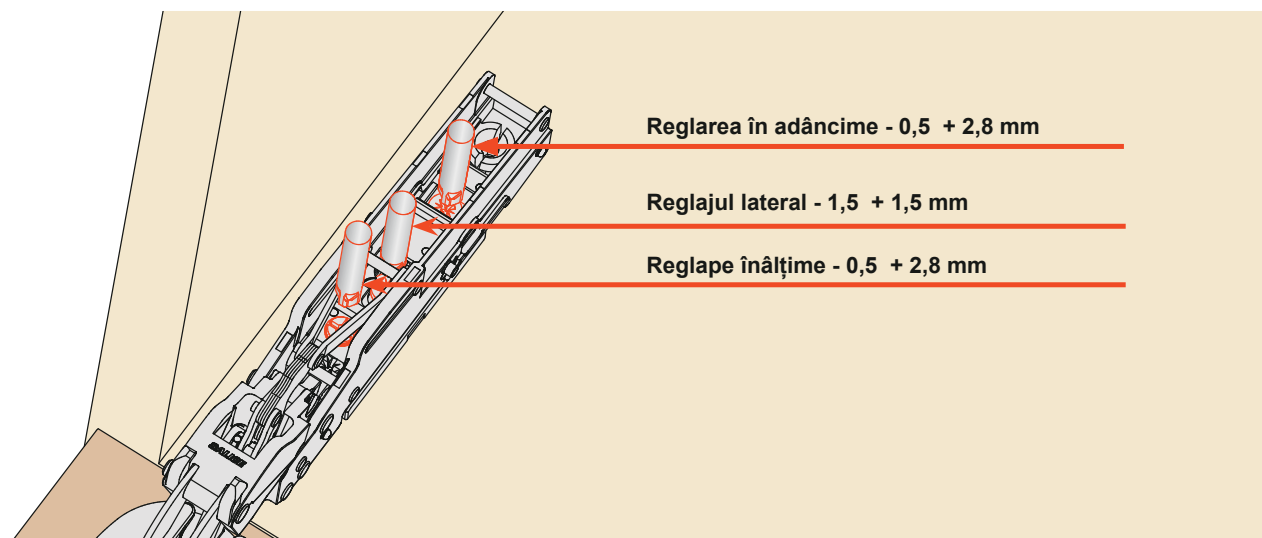


Montarea șurubului de fixare suplimentar

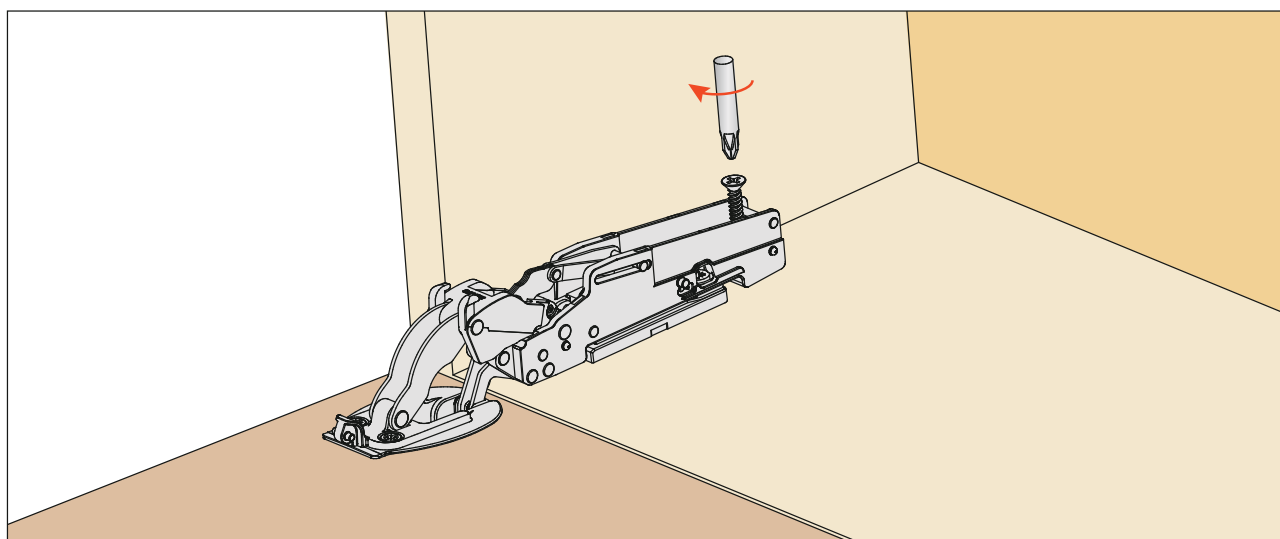


Montarea amortizorului Smove

Așezați partea mai îngustă a amortizorului pe poziție. Operația este manuală.

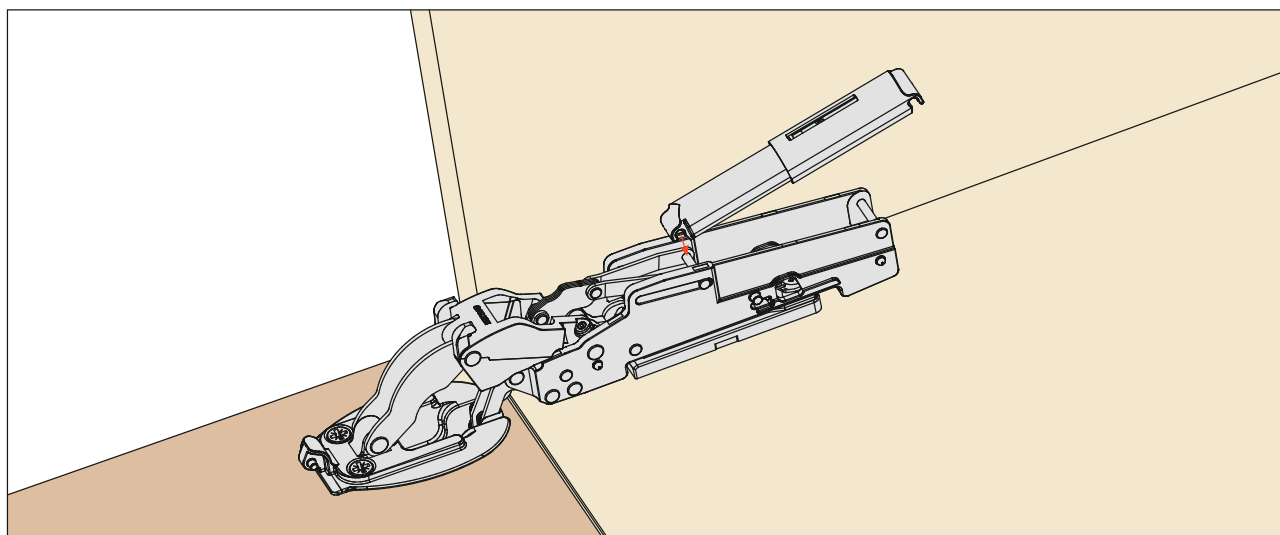


Rotiți ușor ușa și așezați pe poziție celălalt capăt a amortizorului Smove. Operație este manuală.

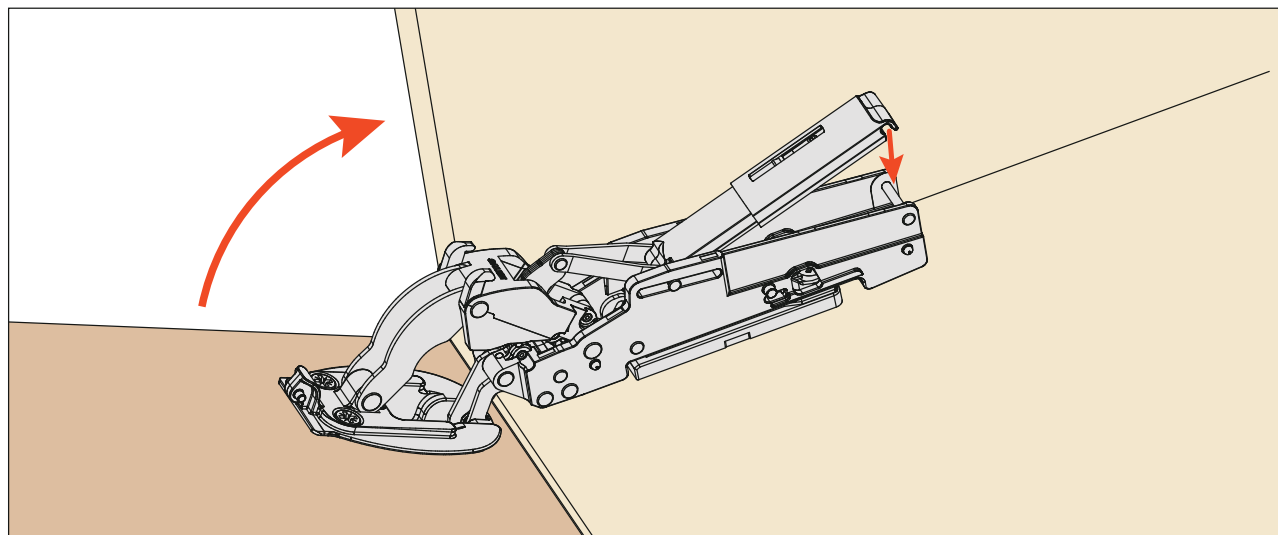


Montarea capacului de mascare

Montați mai întâi capacul de pe braț, apoi cel de pe oala balamalei.

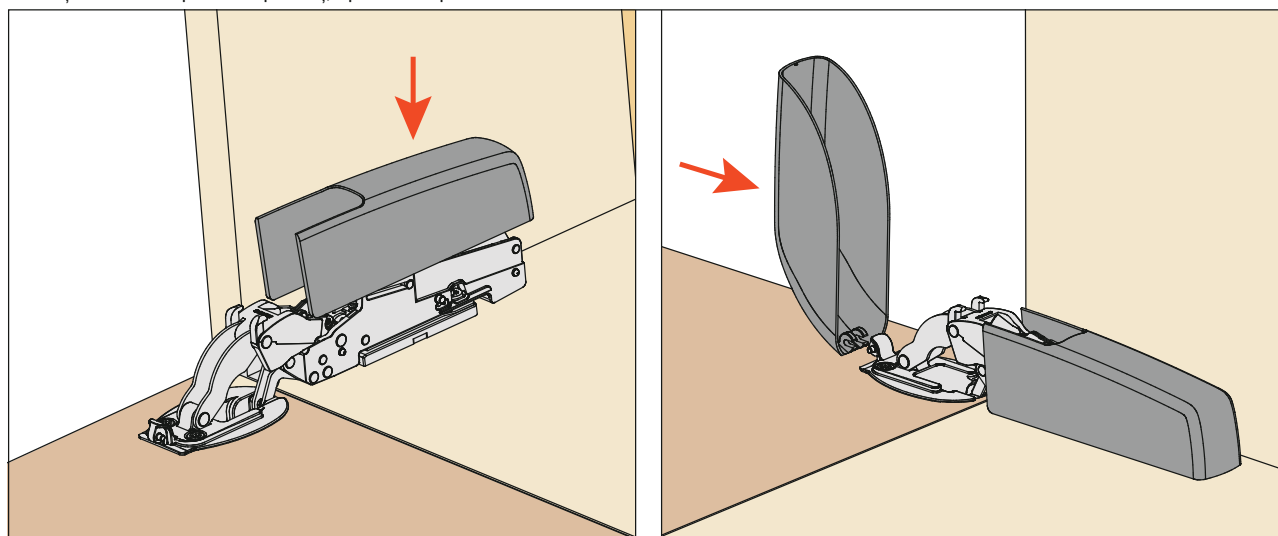


Dimensiuni

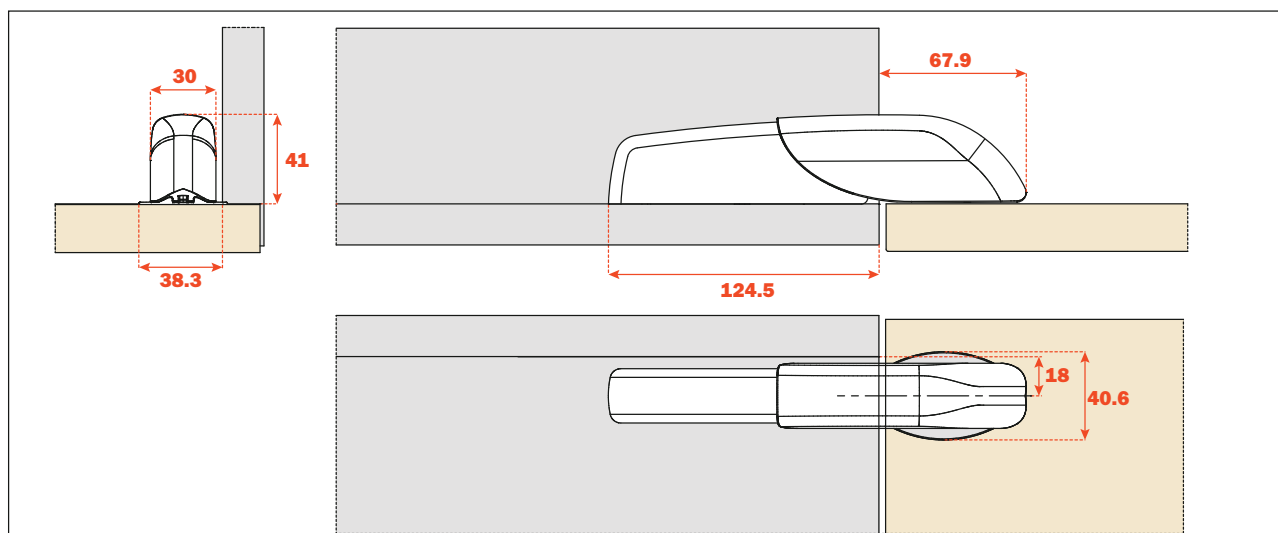


Montarea balamalei centrale

Sugestia noastră este să montați balama centrală la uși cu lățime mai mare de 900 mm.


Montați capacul de mascare a balamalei conform desenului, după care montați balamaua cu șuruburile din dotare în corpul de mobilier.

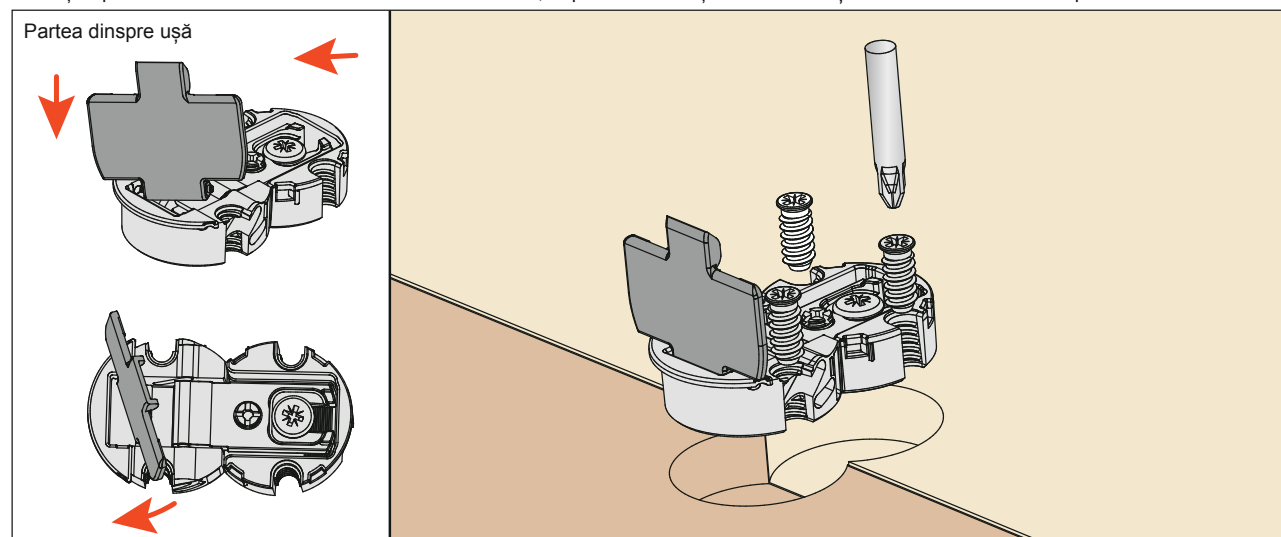


După montarea balamalei, faceți toate reglajele care sunt necesare

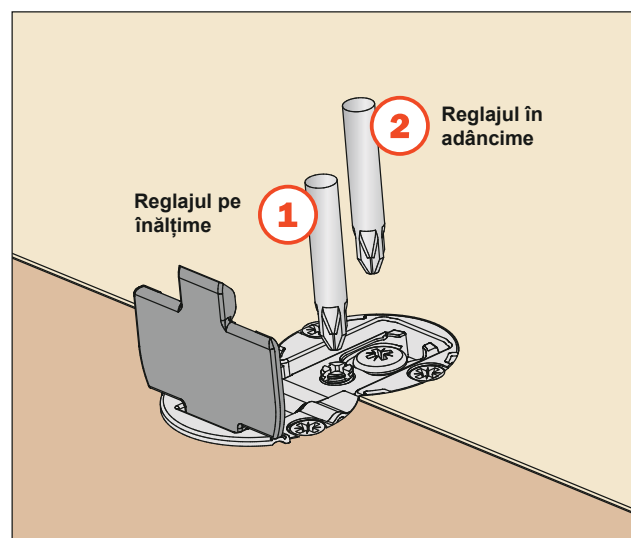


Montați capacul de mascare a balamalei pe partea dinspre corpul de mobilier

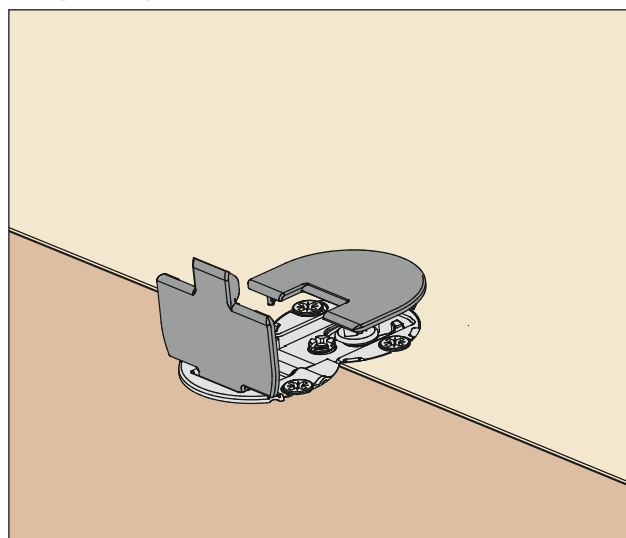

Vederea generală a sistemului montat

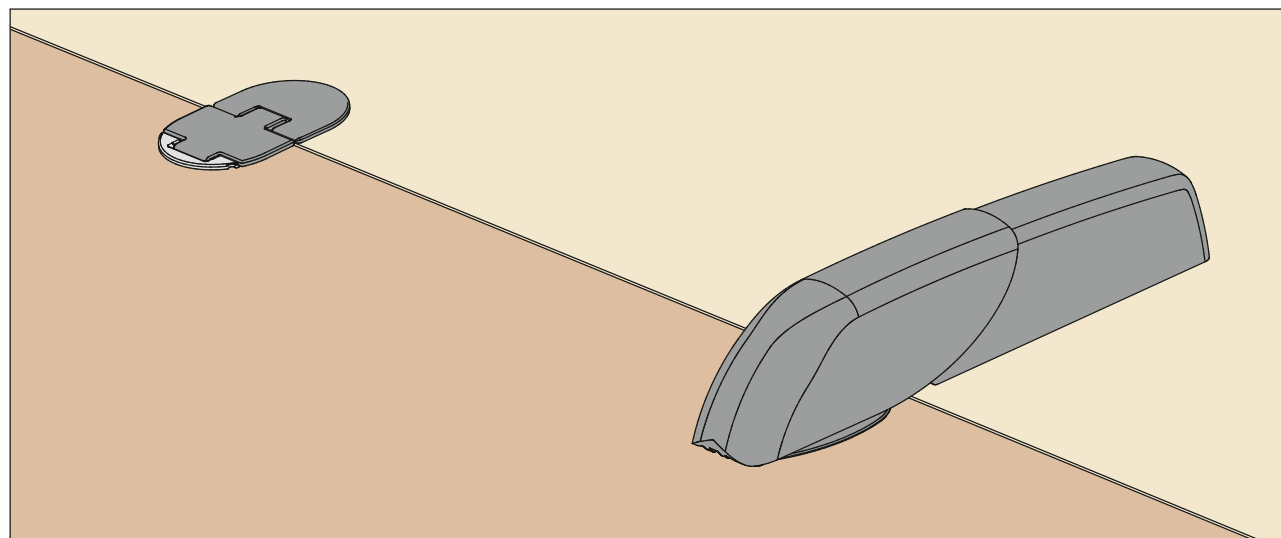


Demontarea capacului de mascare

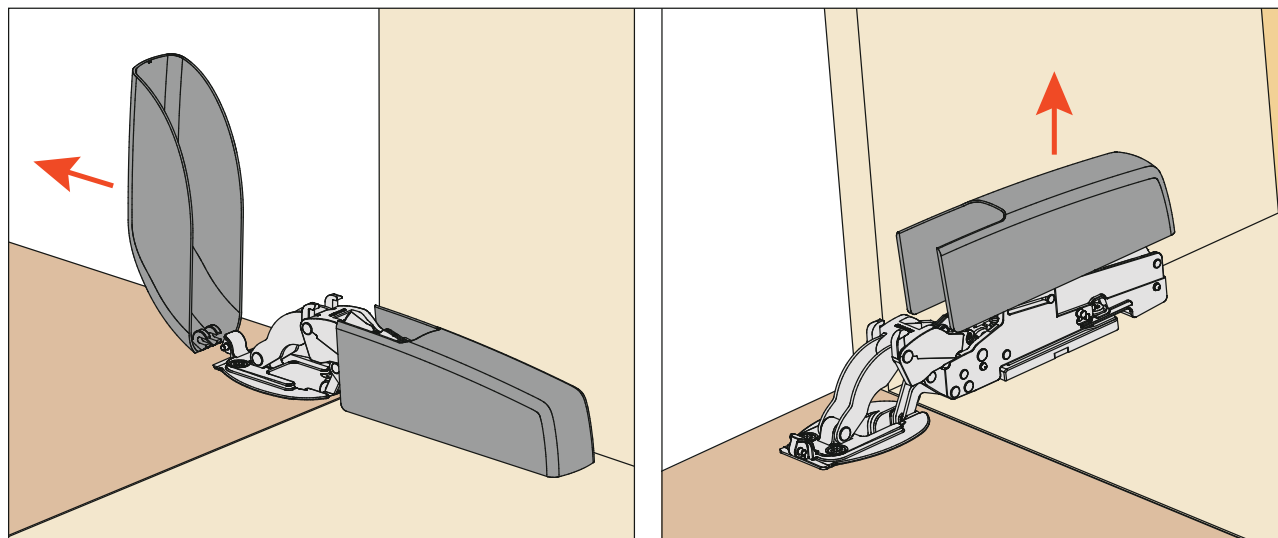


Demontarea amortizorului Smove


Rotiți ușor ușa și demontați partea din spate a amortizorului Smove cu o șurubelniță.

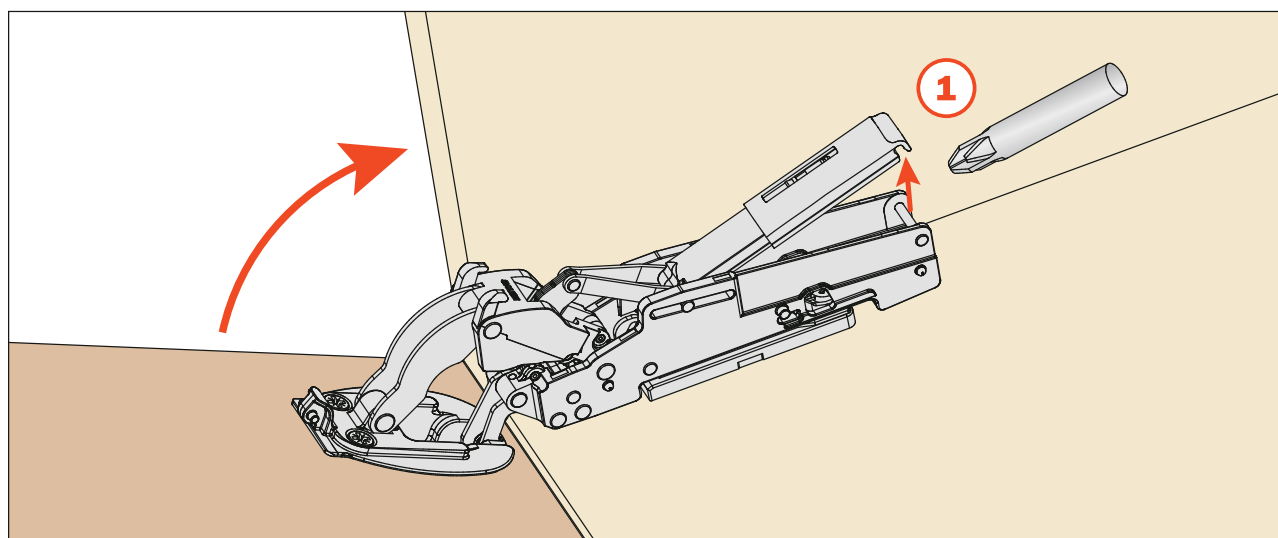



Demontați celălalt capăt al amortizorului Smove.

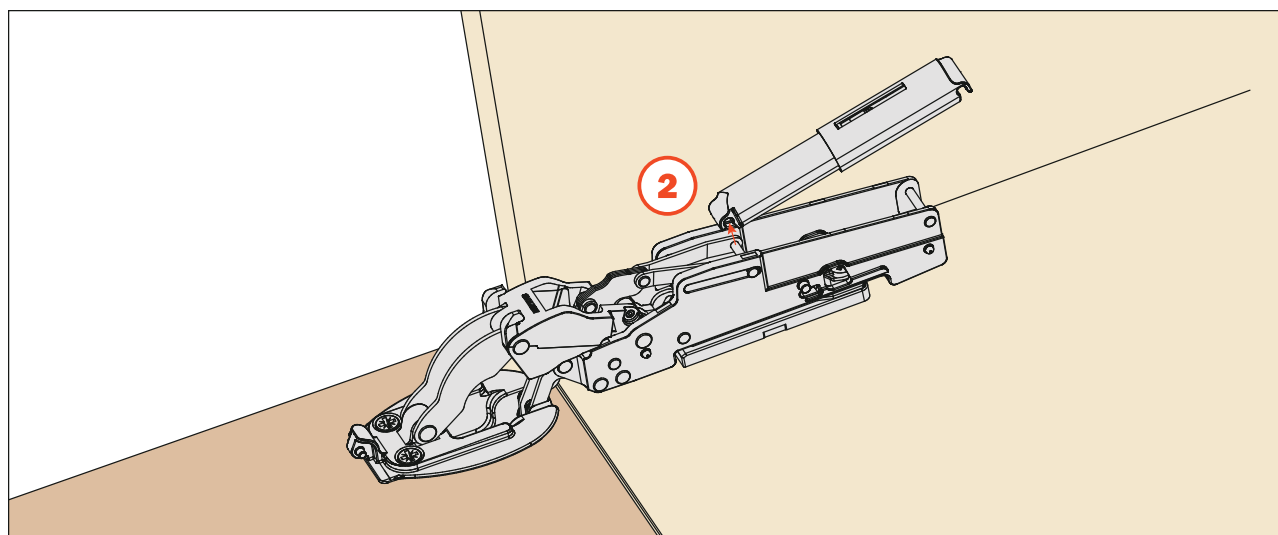

Demontați șurubul de siguranță

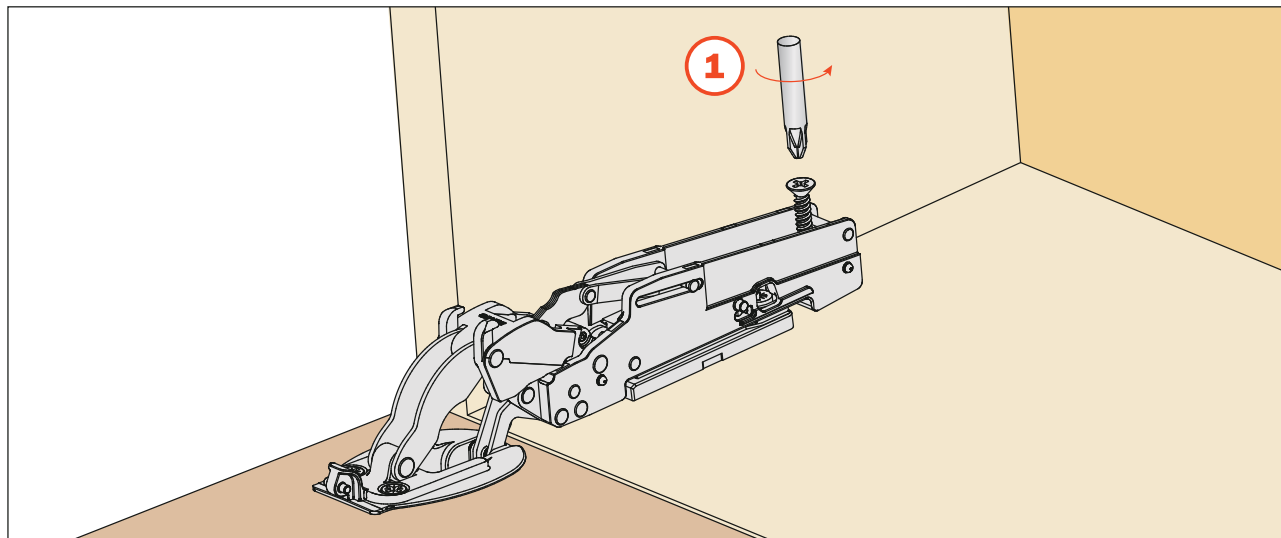

Demontați balamaua de pe plăcuța de bază cu ajutorul unei șurubelnițe.

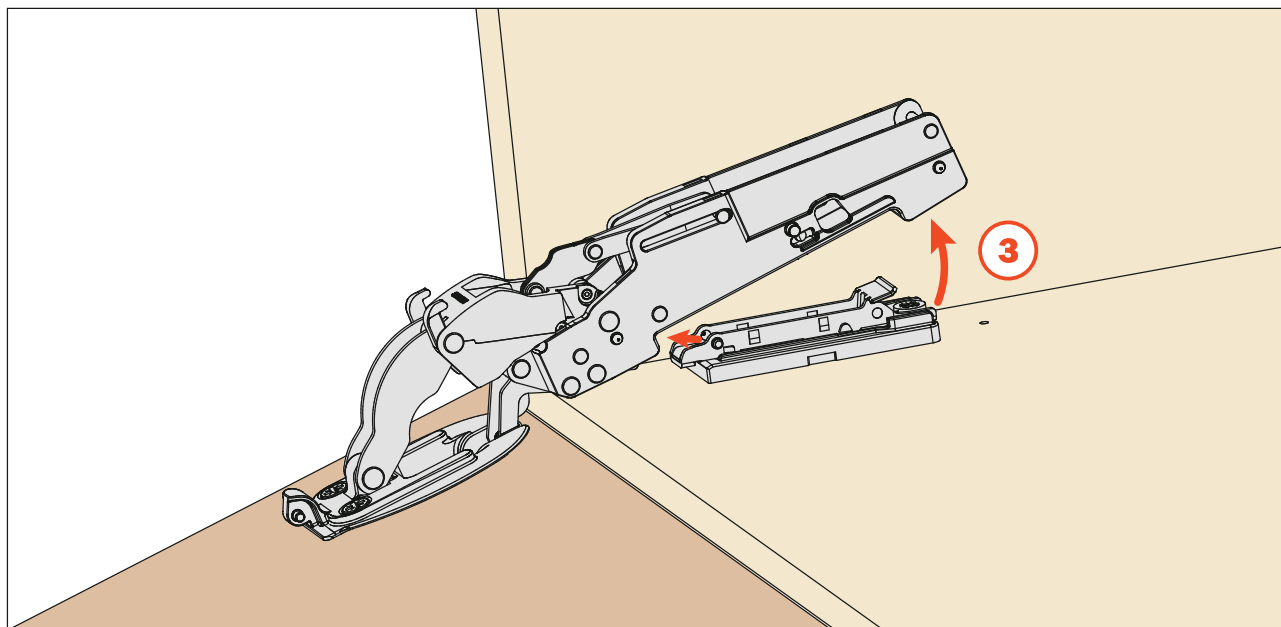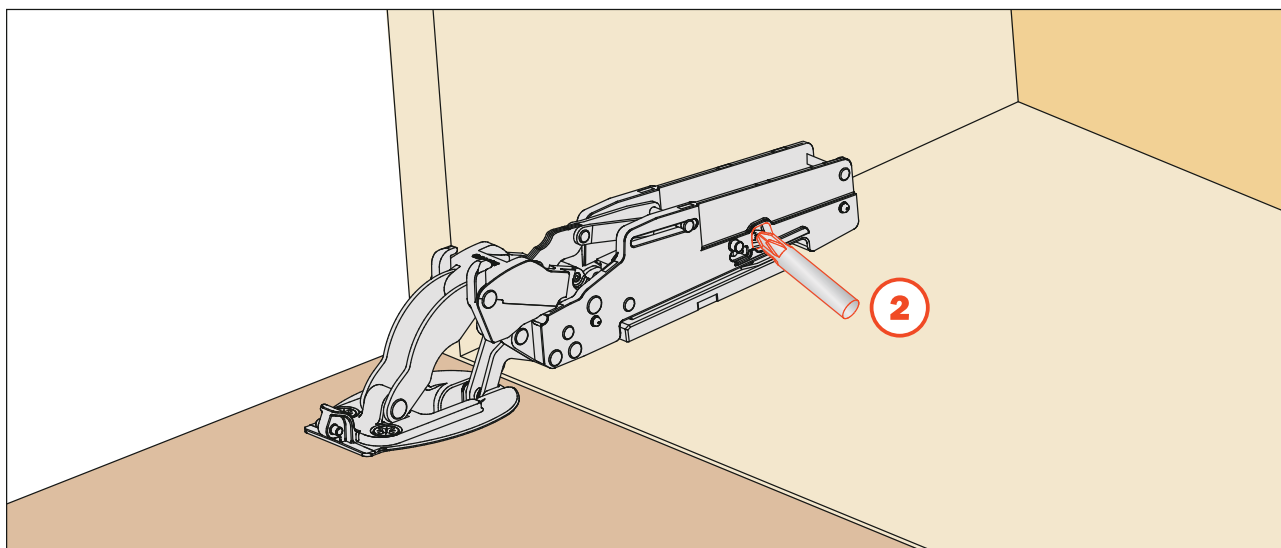


SRXB78A1XXXX_

Alb




SRXB78AIXXXX_

Culoare inox

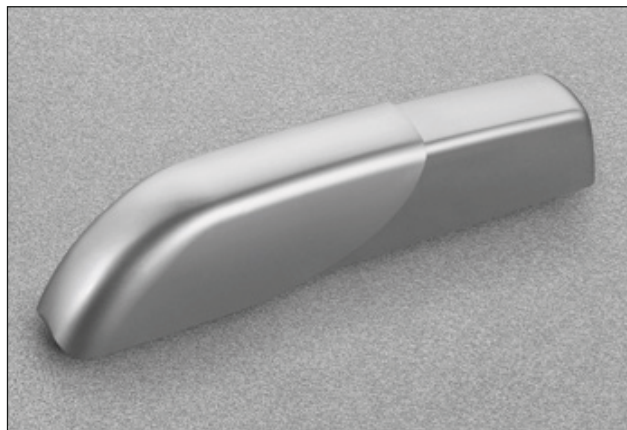

SRXB78AMXXXX_

Gri

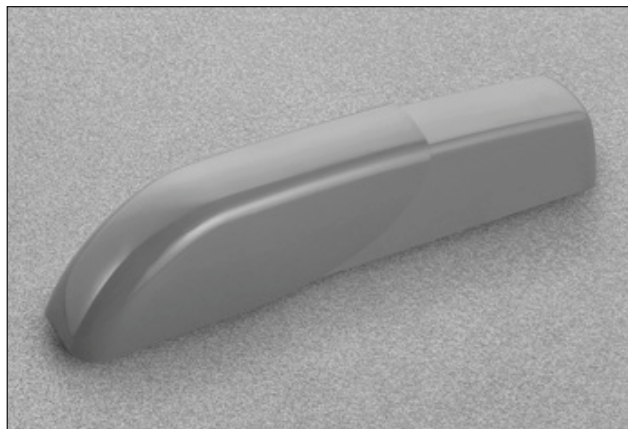


SRXB78ACXXXX_

Șampanie




SRXB78A0XXXX_

Negru metal satinat

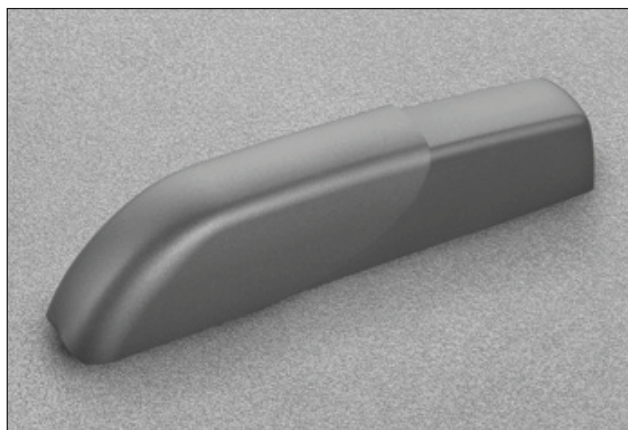

SRXB78ANXXXX_


Negru metal lucios

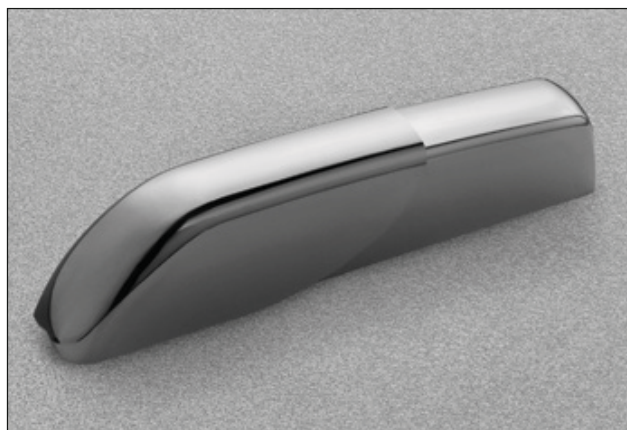

Variante de finisaj pentru capacul balamalei centrale


FRCK59RXXX1

Alb

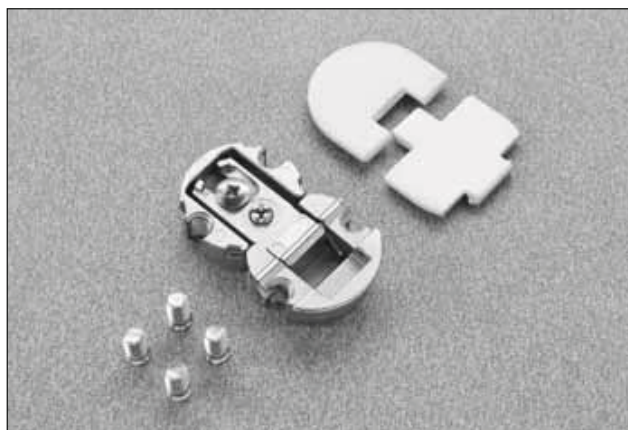


FRCK59RXXXI

Culoare inox

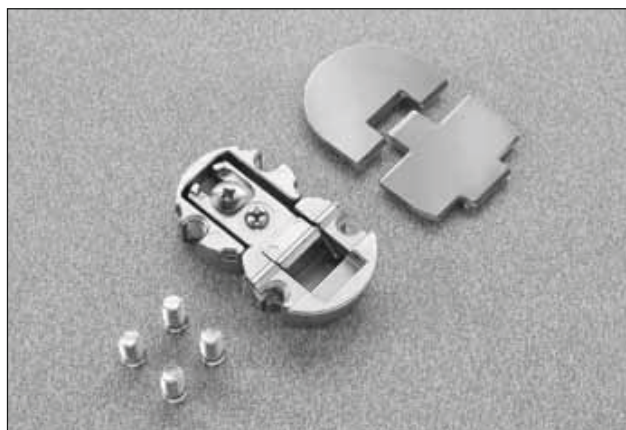

FRCK59RXXXM

Gri

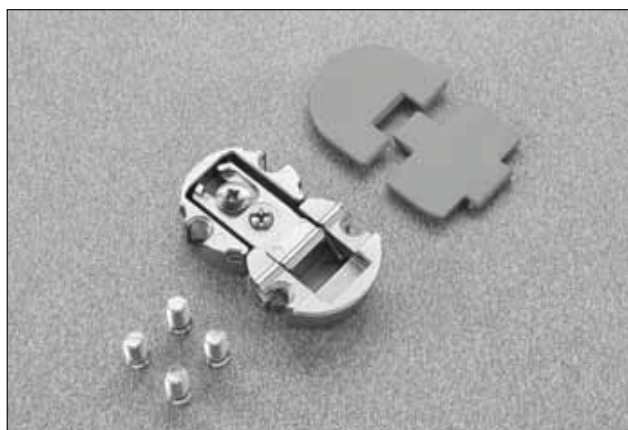


FRCK59RXXXC

Șampanie




FRCK59RXXX0

Negru metal satinat

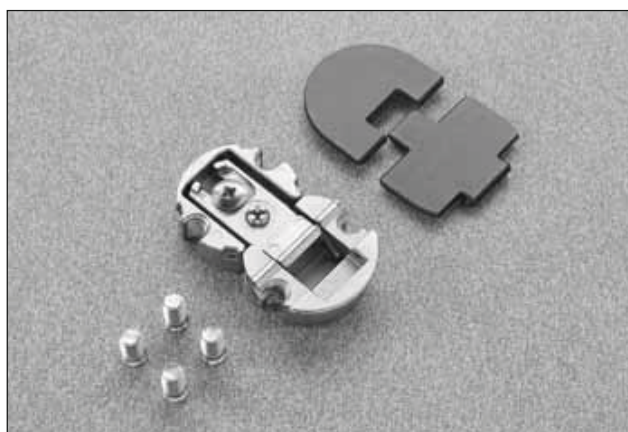

FRCK59RXXXN

Negru metal lucios

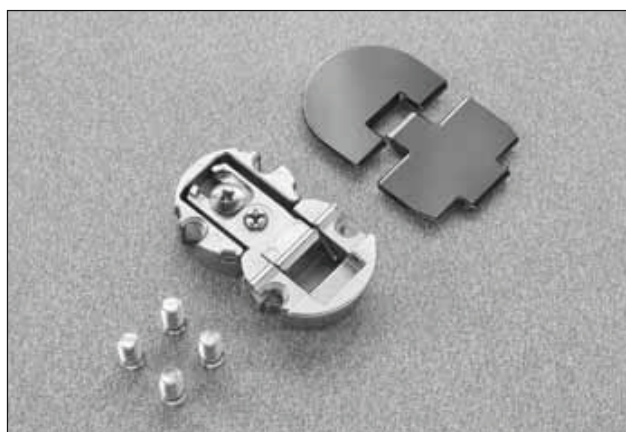

COLET INDUSTRIAL	CODIFICAREA	CONȚINUT CUTIE	PALET
	BALAMA CU ARC FRBKINXXSN9	Conținutul unei cutii 18 balamale • 18 plăcuțe de bază • Șuruburi de montare incluse	24 de cutii
	DESCHIDERE PUSH FRBKINPXS9		

Amortizor SMOVE COLET INDUSTRIAL	CODIFICAREA	CONȚINUT CUTIE	PALET
	DRB_XXYXI ↑ FORȚA DE DECELERARE AL AMORTIZORULUI SMOVE	Conținutul unei cutii 18 bucați	24 de cutii

CAPAC DE MASCARE COLET INDUSTRIAL	CODIFICAREA	CONȚINUT CUTIE	PALET
	SRXB78A_XXXXI ↑ CULOAREA CAPACULUI DE MASCARE	Conținutul unei cutii 18 capace	24 de cutii

COLET PENTRU O UȘĂ	CODIFICAREA	CONȚINUT CUTIE	PALET
	BALAMA CU ARC FRBKFEX_SN9 FORȚA DE DECELERARE AL AMORTIZORULUI SMOVE	Conținutul unei cutii 2 balamale 2 plăcuțe de bază Șuruburile de montare și amortizorul Smove incluse	180 de cutii
	DESCHIDERE PUSH FRBKFEP_SN9 FORȚA DE DECELERARE AL AMORTIZORULUI SMOVE		

CAPAC DE MASCARE COLET PENTRU O UȘĂ	CODIFICAREA	CONȚINUT CUTIE	PALET
	SRXB78A_XXXXF CULOAREA CAPACULUI DE MASCARE	Conținutul unei cutii 2 capace	180 de cutii

BALAMA CENTRALĂ	CODIFICAREA	CONȚINUT CUTIE	PALET
	FRCK59RXXX CULOAREA CAPACULUI DE MASCARE Recomandate pentru corpuri cu lățime mai mare de 900 mm	Conținutul unei cutii 45 de balamale 45 capace pentru ușă 45 capace pentru corp Șuruburile de montare incluse	36 de cutii



PACTA - Tabele

Tabele pentru alegerea amortizorului Smove funcție de dimensiunea și greutatea ușii.
Recomandăm să faceți un test de verificare înainte de montare.



DRBWXXYXI






În cazul unor uși foarte ușoare poate fi suficient doar un amortizor Smove.

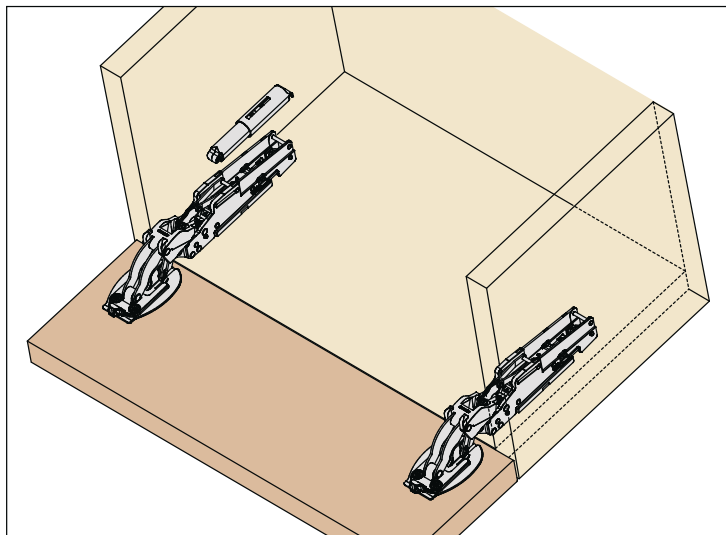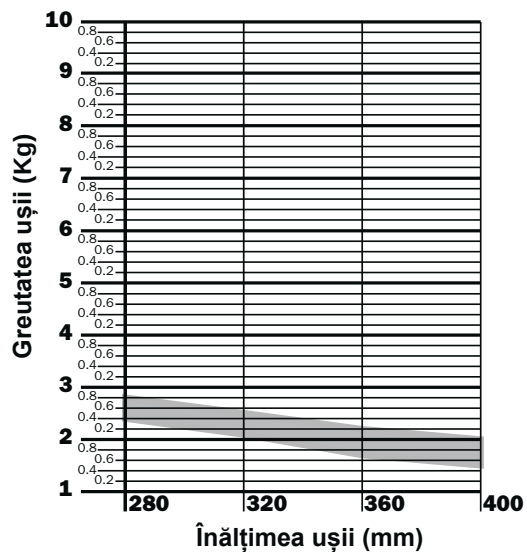




DRBWXXYXI

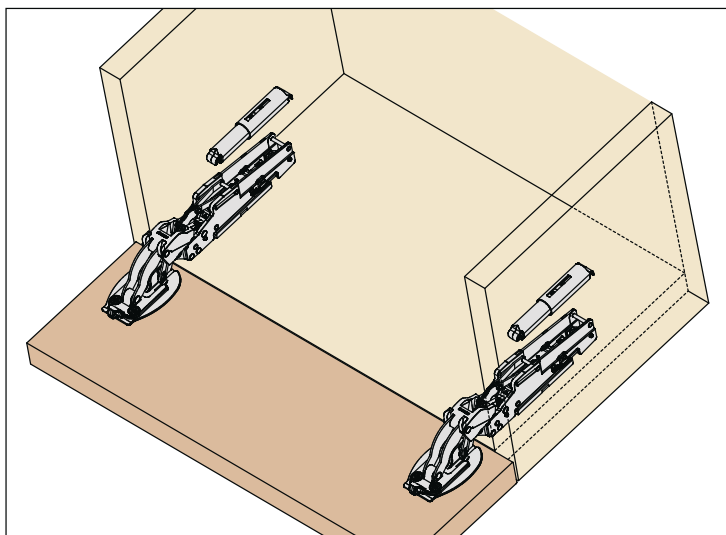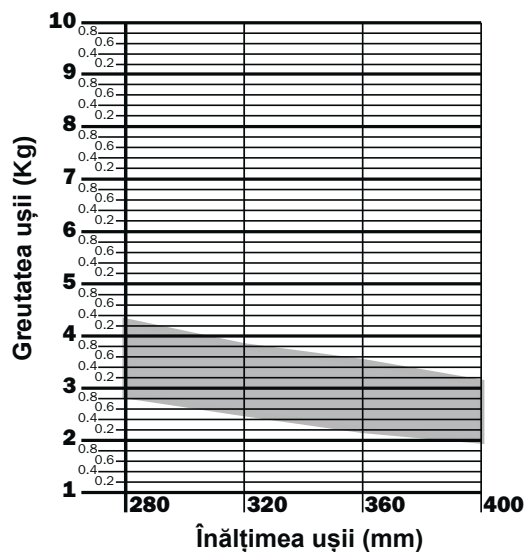


DRBIXXYXI

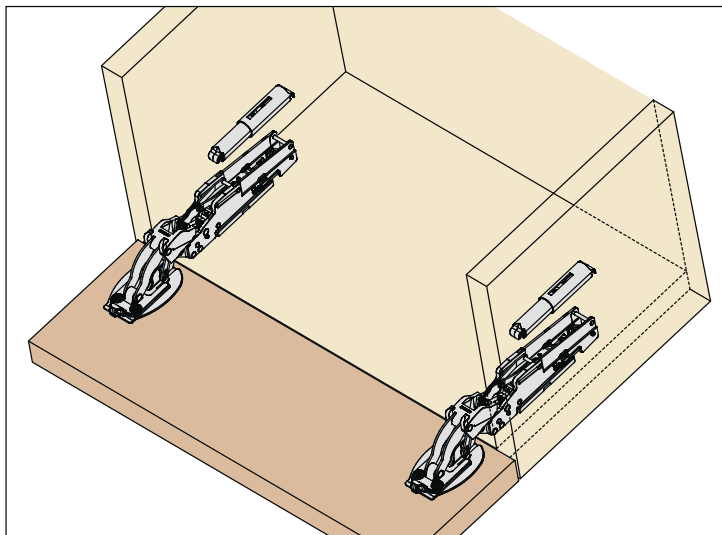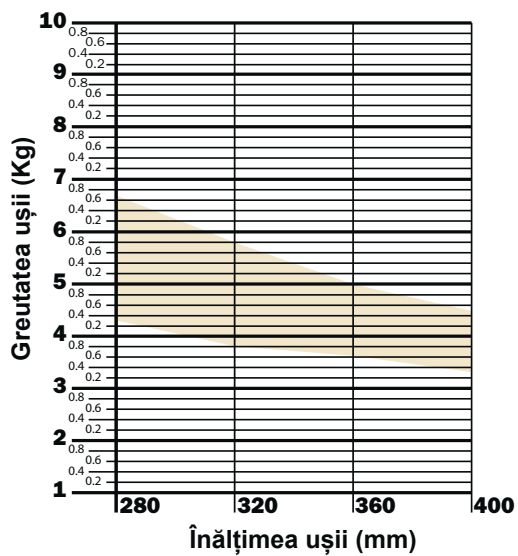

DRBSXXYXI

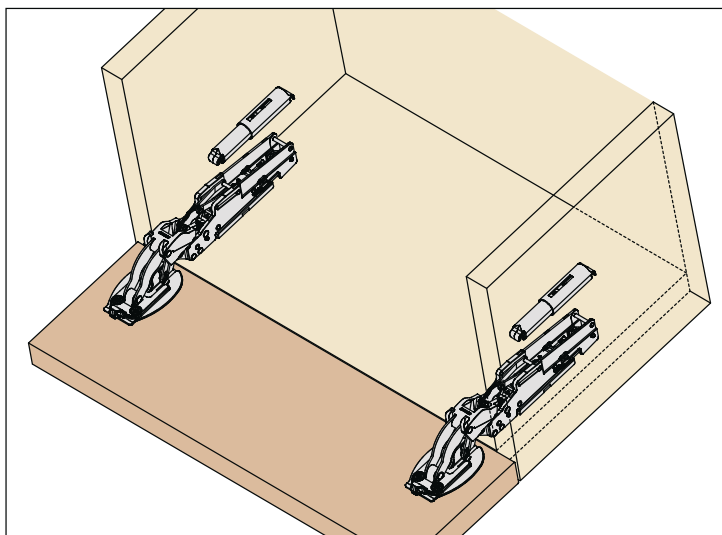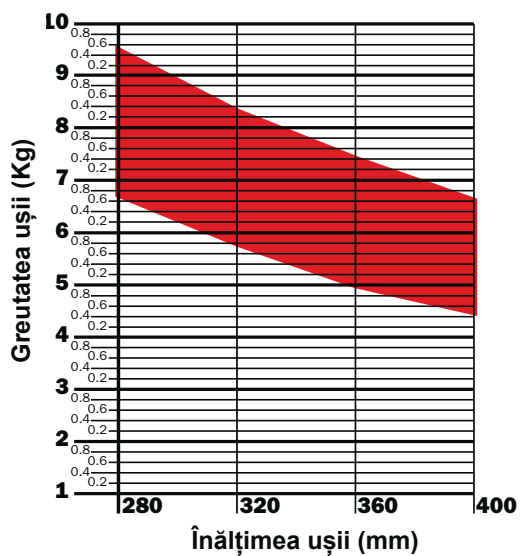

Push Magnetic

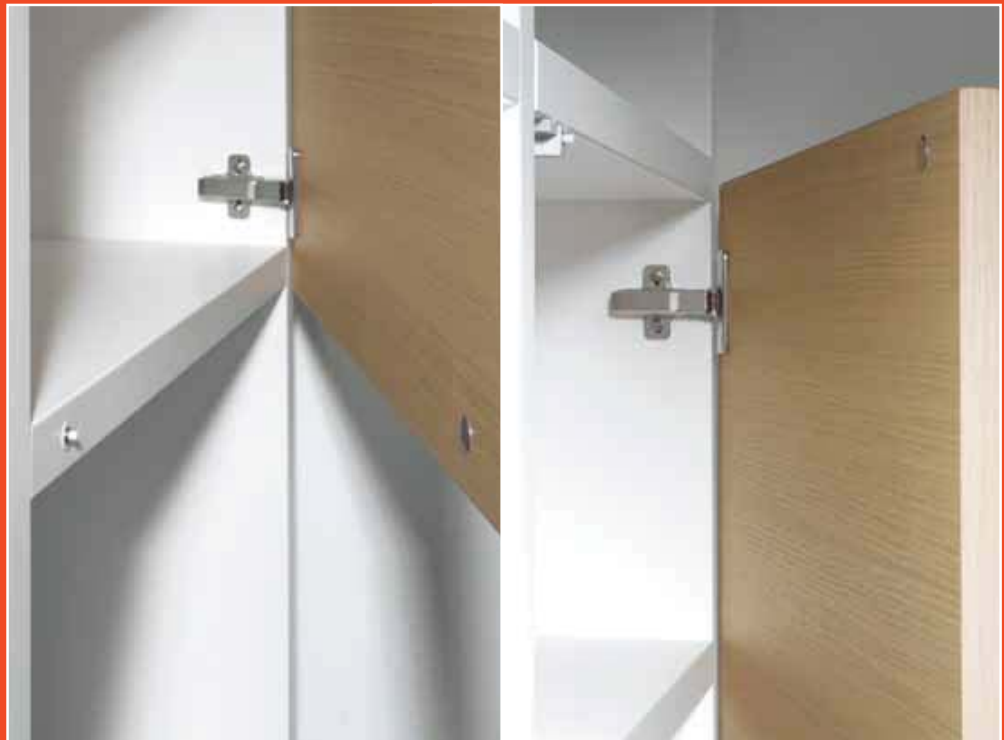

Push Magnetic - Elemente de reținere încastrabile și opritori

DPMSNB - bej



DPMSNG - gri



Element de reținere magnetic.
ø 10 mm, lungime 40 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.
1500 bucăți / cutie.

DPASNB - bej



DPASNG - gri



Element de reținere suplimentar pentru creșterea forței de reținere. Se utilizează împreună cu elementul de reținere tip DPM. Poziția ideală al elementului de reținere tip DPM este acolo unde este punctul de apăsare. Elementul de reținere tip DPA poate fi oriunde pe placa laterală opusă balamalelor.
ø 10 mm, lungime 40 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.
1500 bucăți / cutie

DP39XXG



Element de reținere magnetic ajustabil.
ø16.6 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.

DP28SN9



Opritor cu pin.
ø 11.5 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.

DP38XX91




Opritor autoadeziv.
20x14 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.

Montarea elementului de reținere standard

Găuriți placa superioară, inferioară sau cea laterală cu $\varnothing 10$ pe o adâncime minimă de 40 mm.
Introduceți elementul de reținere în alezajul făcut.


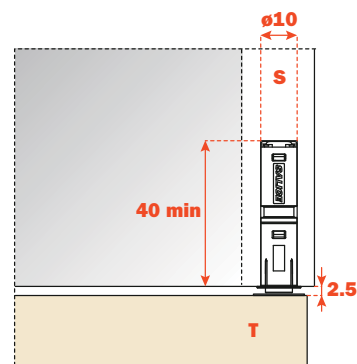


Montarea cu elementul de reținere reglabil

Elementul de reținere DP39 este el însuși magnetic, și împreună cu magnetismul elementului de reținere DPM crește considerabil (30%) forța de reținere a ușii în poziția închisă. Sunt evitate astfel deschiderile accidentale.


Pentru montare este necesară găurirea ușii cu $\varnothing 15$ mm la o adâncime de 11 mm.

Reglajul în adâncime este de la - 0,5 mm la + 2,5 mm.

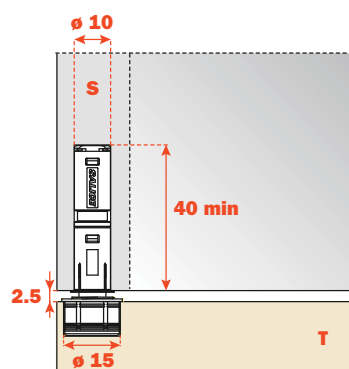

Opritorul cu pin

Așezați opritorul pe elementul de reținere magnetic.
Închideți ușa.
Urma vârfului opritorului va indica poziția corectă a acestuia.
Deschideți ușa și montați opritorul prin presare ușoară.

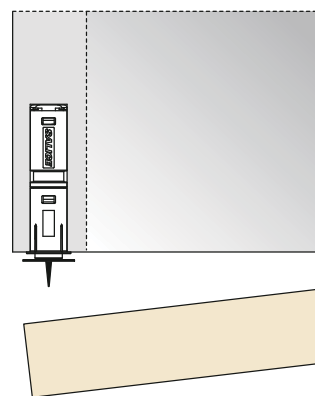

Opritorul autoadeziv


Așezați opritorul pe elementul de reținere magnetic. Îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv. Închideți ușa. Astfel, opritorul se va poziționa corect pe ușă.
Deschideți ușa și apăsați ferm opritorul pentru a consolida lipirea lui pe ușă.

ATENȚIE:

Pentru o montare corectă și de durată, va rugăm urmați instrucțiunile care urmează:

- 1 - curățați și degresați suprafața unde urmează să fie lipit opritorul;
- 2 - îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv;
- 3 - așezați opritorul pe poziție. Temperatura camerei trebuie să fie mai mare de 10°. Apăsați opritorul timp de 10 - 15 secunde.

După câteva secunde opritorul este gata de funcționare.
Aderența maximă se obține după 24 de ore.

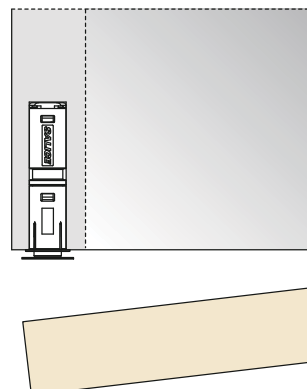

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com