



Wind
SALICE



Wind este un sistem compact și cu un design elegant.

Wind este mic, robust și elegant, combină cel mai înalt nivel de preformanță cu o mișcare lină și perfect controlată.

Acest sistem rabatabil este compact și atrăgător, ocupă un spațiu minim în interiorul corpului de mobilier.

Wind este versatil, putând fi utilizat la diverse tipuri de mobilier: birouri, bucătării, băi, livinguri sau dormitoare.

Cu ajutorul unui suport adițional, Wind poate fi utilizat și la corpuri de colț sau uși cu greutate și dimensiuni mari.

Wind a fost conceput în două variante, prima are un mecanism de amortizare la închidere, a doua cu deschidere Push. Capacul de mascare este disponibil într-o varietate mare de culori și finisaje atractive.






Informații tehnice


Sistem pentru ușă rabantantă cu fixare pe laterala corpului.

Găurirea ușii $\varnothing 35$.
Adâncimea de găurire 13 mm.
Deschidere la 85° cu limitator premontat.
Deschidere fără limitator la 94° .
Distanța de găurire a ușii (K): de la 3 până la 7 mm.

Găurirea corpului și a ușii.

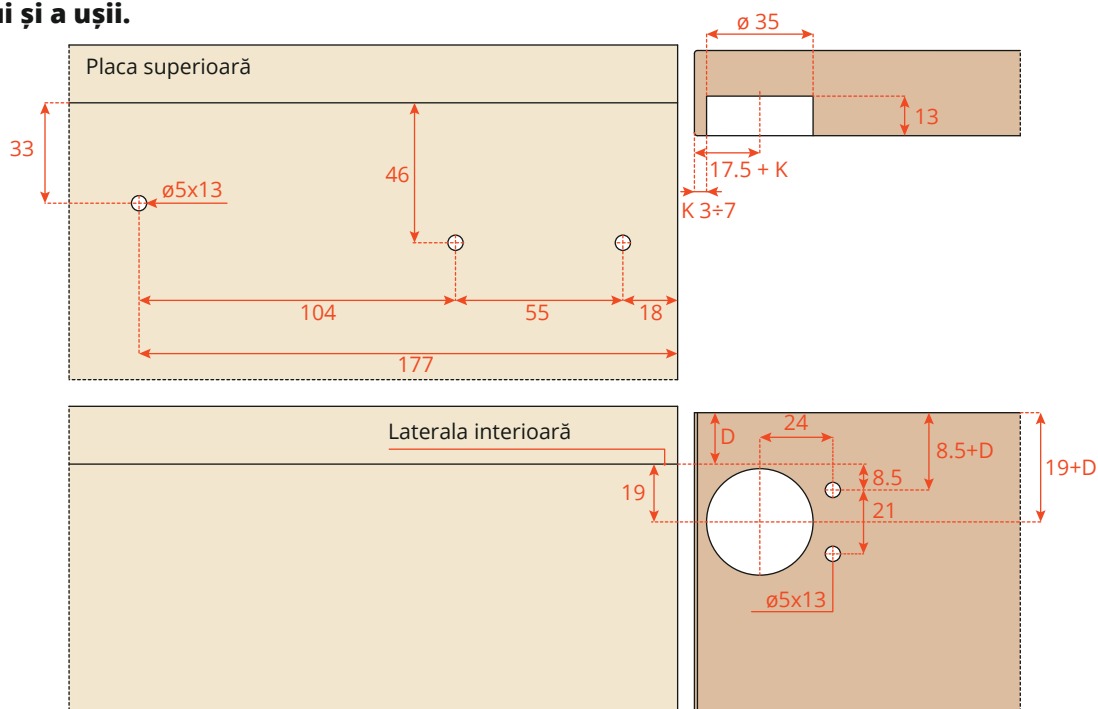

Spațiul necesar pentru deschiderea ușii.

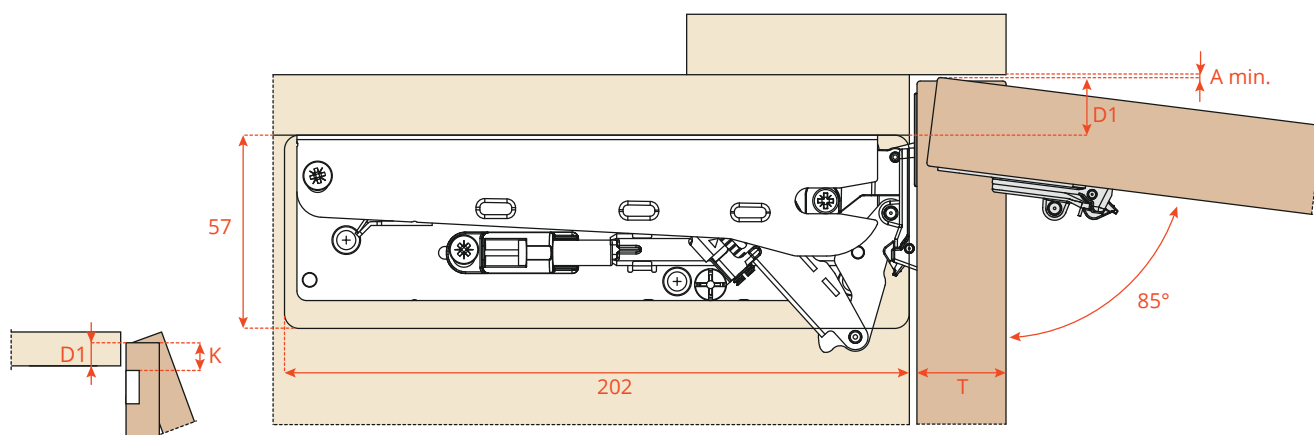


K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instrucțiuni de montaj

Montarea plăcilor suport pe laterală.

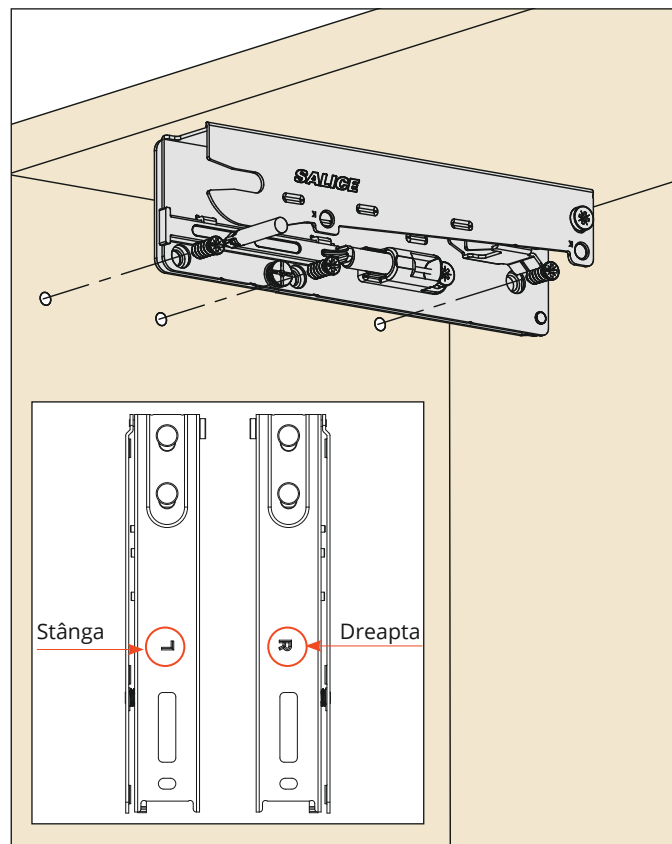


Montarea cupei pe ușă.

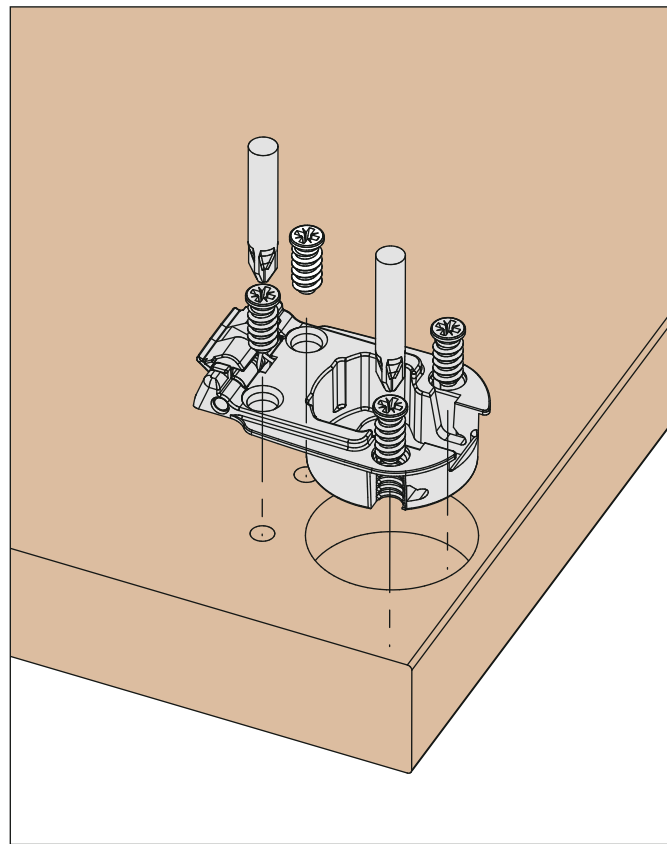


Montarea sistemului pe cupă.

Montarea sistemului pe cupă se face manual.

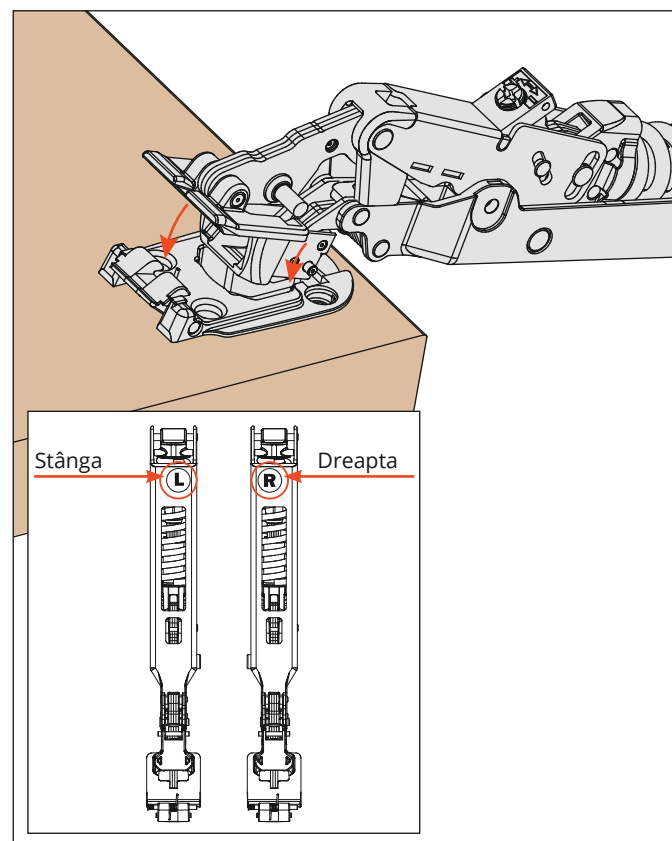

Montarea sistemului pe suport.

Montarea sistemului pe suport se face manual.

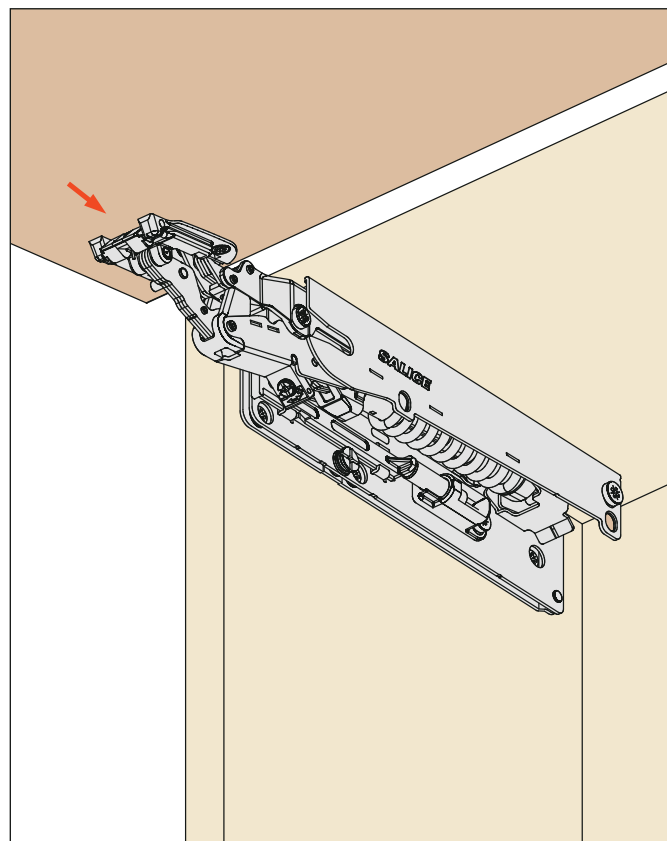


Montarea capacului de mascare.



ATENȚIE ! Sistemul are cablu de siguranță.




Detasați cablurile de siguranță numai după terminarea montajului, folosind o foarfecă.

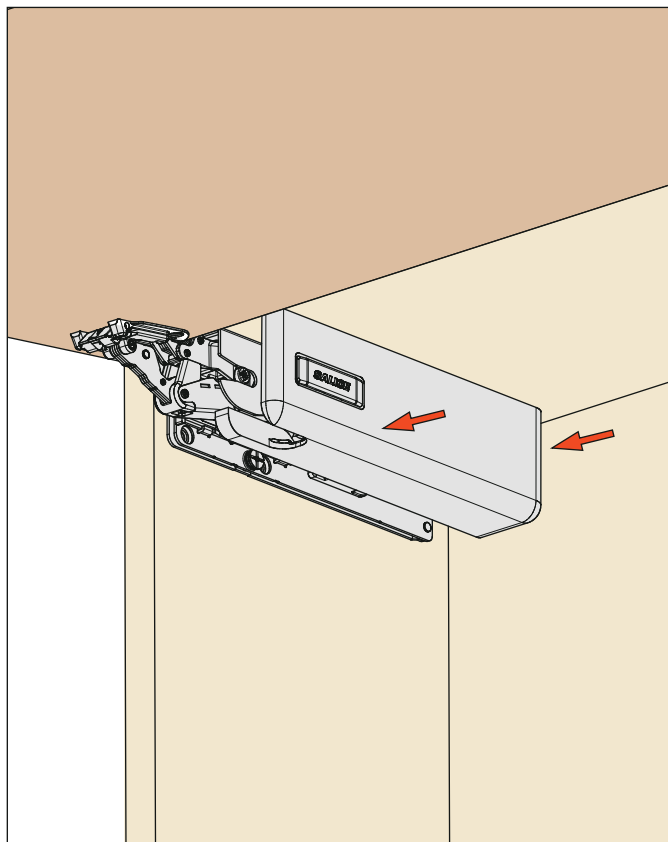


Reglaje.

- 1 - reglajul puterii arcului.
- 2 - reglajul efectului de decelerare.
- 3 - reglajul unghiului de deschidere a ușii.

- 4 - reglajul pe înălțime de la - 2 până la +2.
- 5 - reglajul lateral de la - 2 până la +2.
- 6 - reglajul în adâncime de la - 1 până la +3.

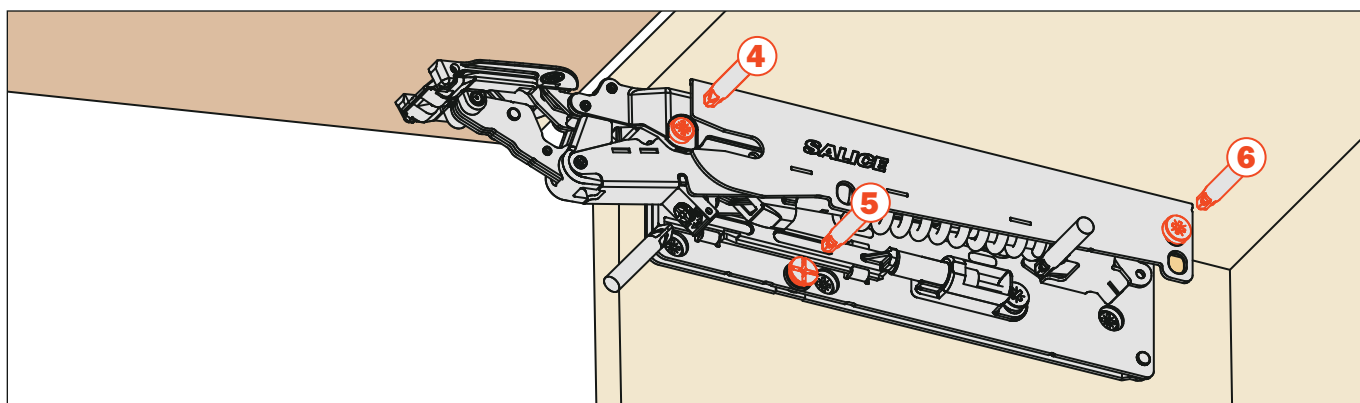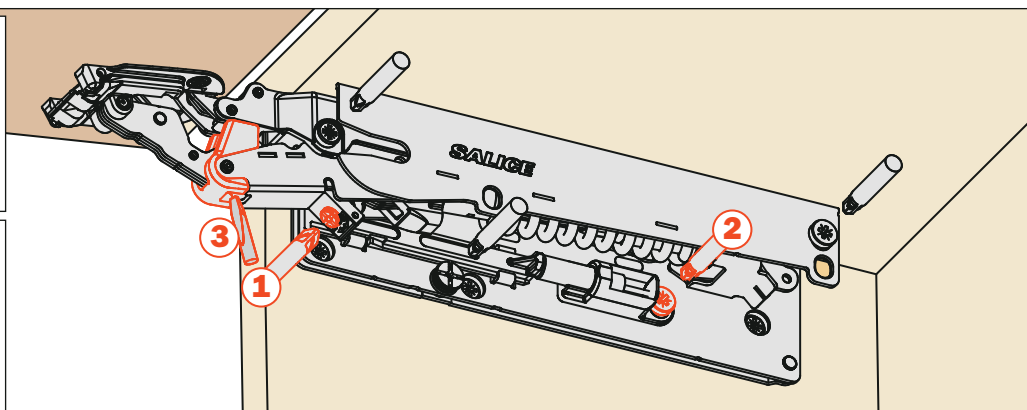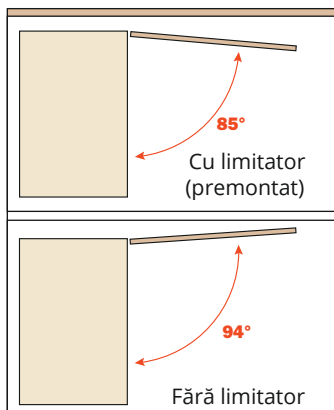


Demontarea capacelor de mascare.

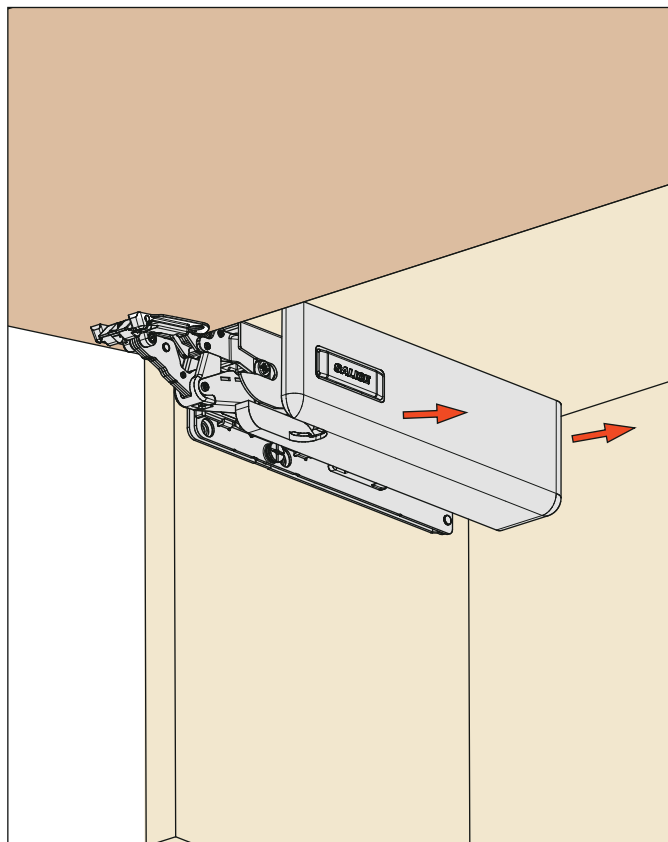


Demontarea sistemului.

Apăsați brațul din spate și trageți ușa înainte.
Operația este manuală.

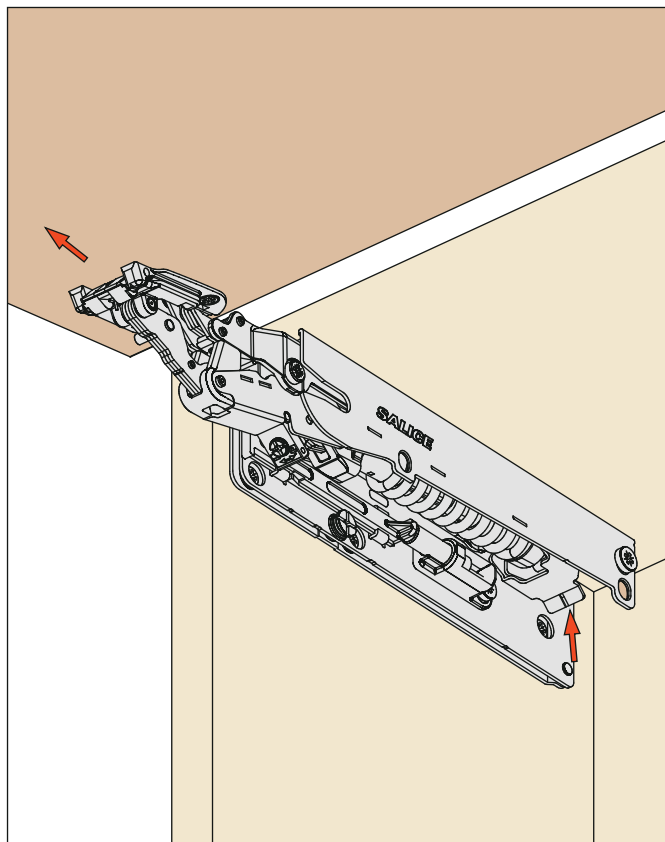

Demontarea sistemului de pe cupă.

Demontarea sistemului de pe cupă.
Operația este manuală.

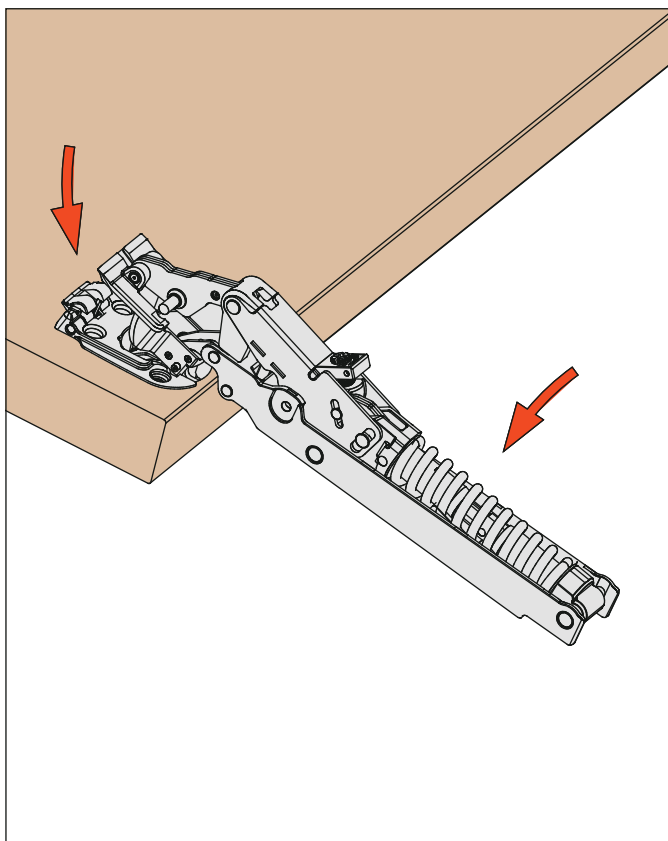




Informații tehnice

Suportul adițional se montează pe placa superioară cu șurub pentru lemn în cazul:


- corpurilor de colț
- ușilor cu dimensiuni și greutate mare

La montaj utilizați șuruburi pentru lemn 4x18.

Găurirea corpului și a ușii.

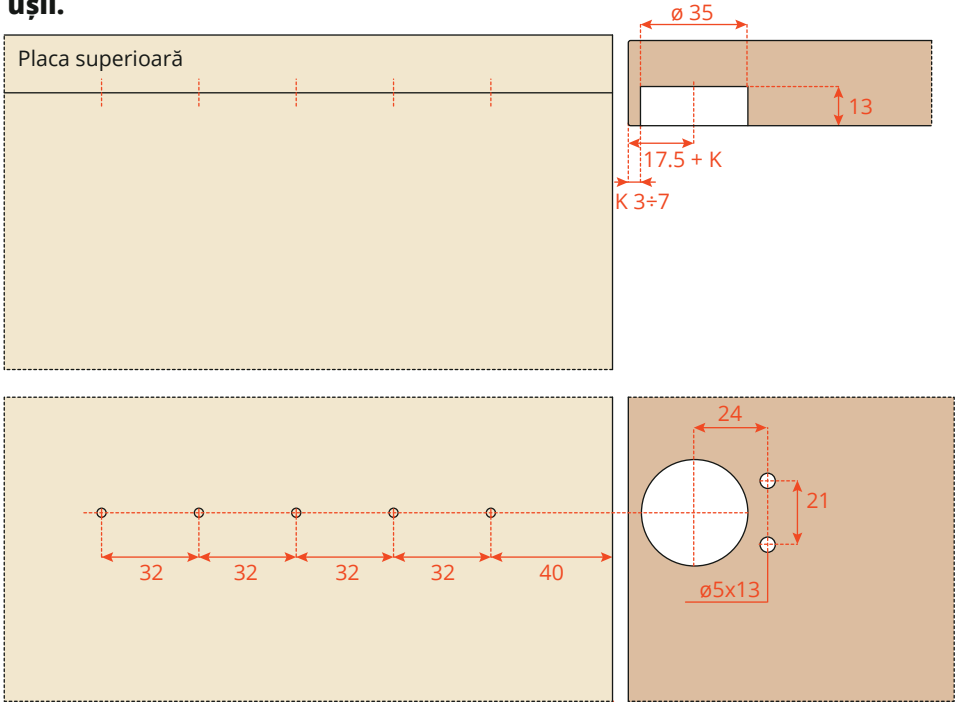

Spațiul necesar pentru deschiderea ușii.

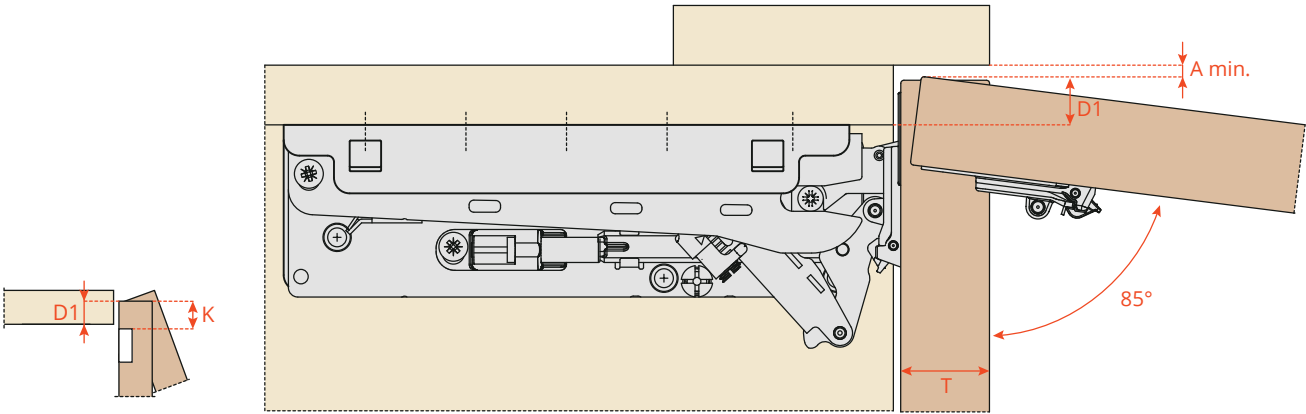


K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Instrucțiuni de montaj al suportului adițional

Montarea suportului adițional pe placa superioară.


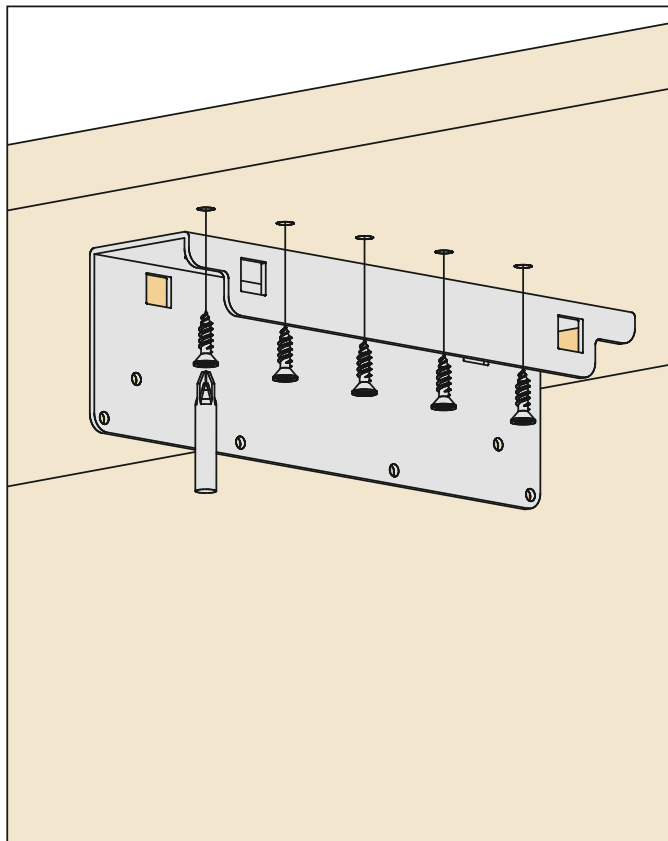


Montarea plăcilor suport pe suportul adițional.

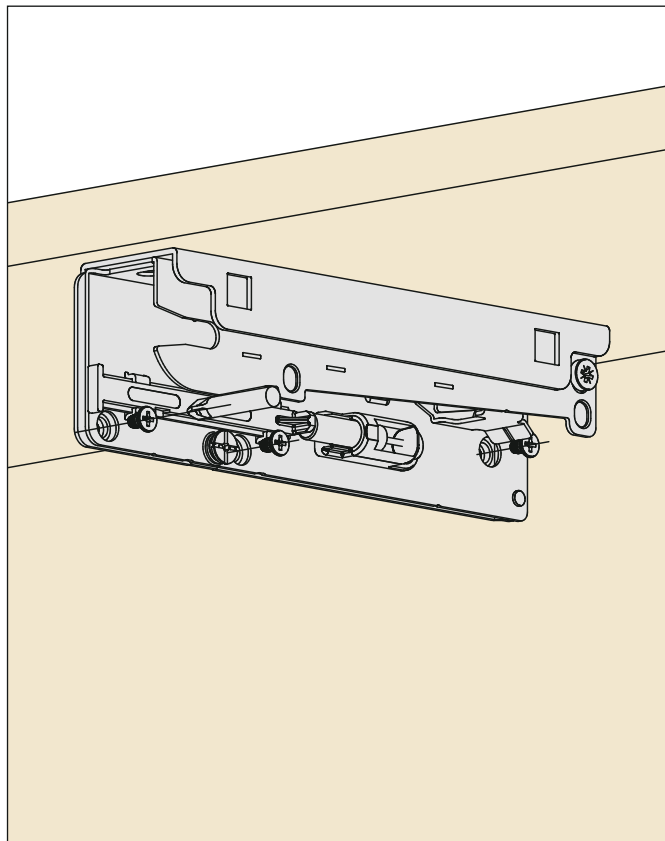


Montarea sistemului pe suport.

Montarea sistemului pe suport se face manual.

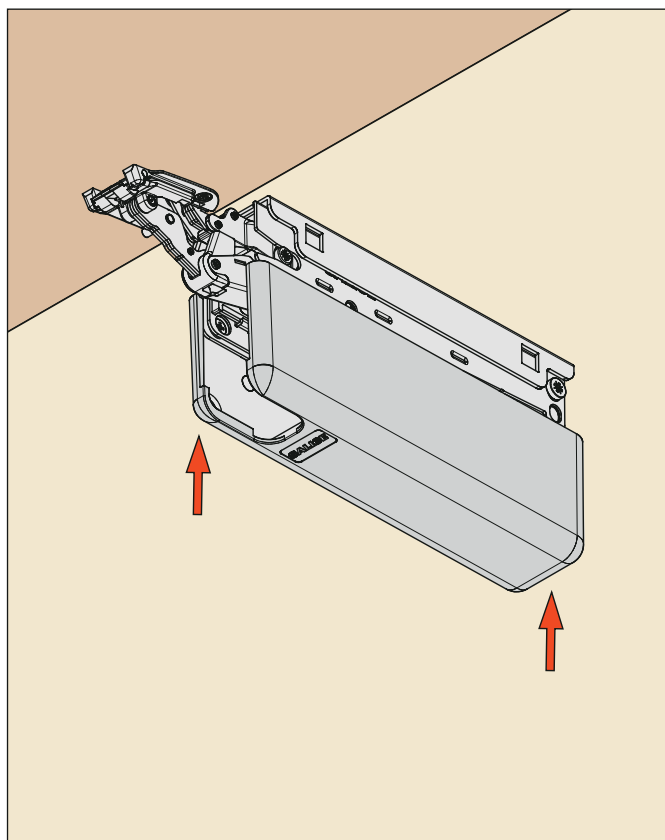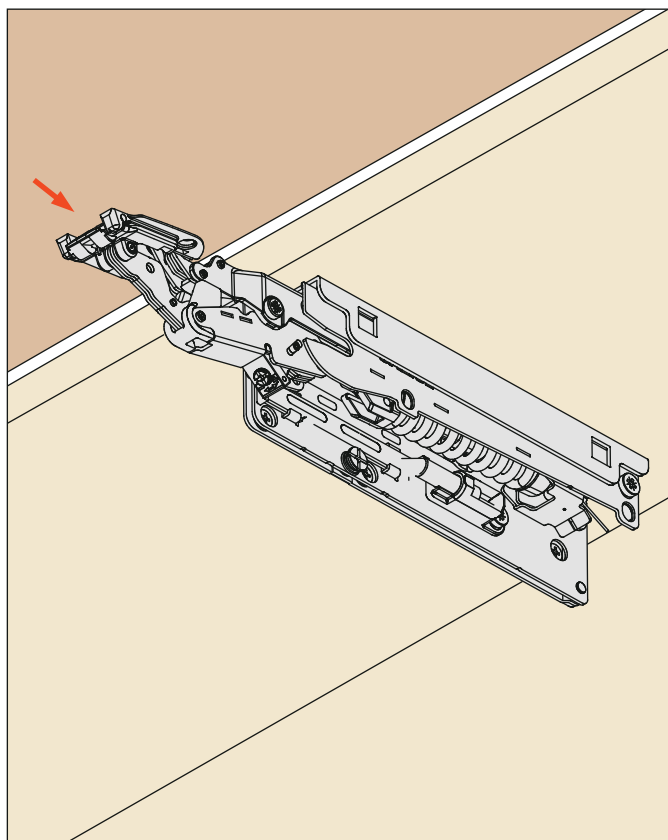


Wind - Demontarea suportilor adiționali

Demontarea capacelor de mascare.

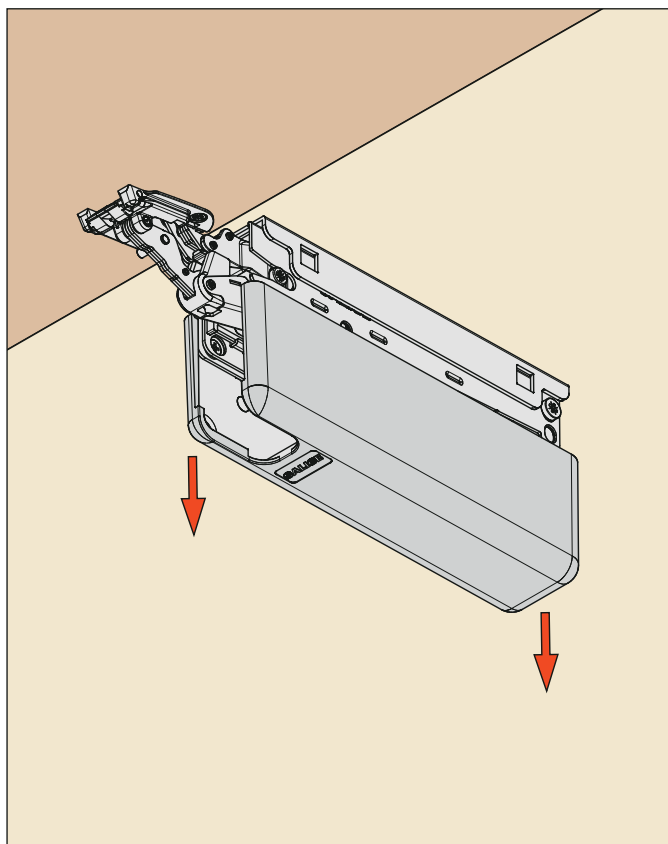


Demontarea sistemului.


Apăsați brațul din spate și trageți ușa înainte.
Operația este manuală.

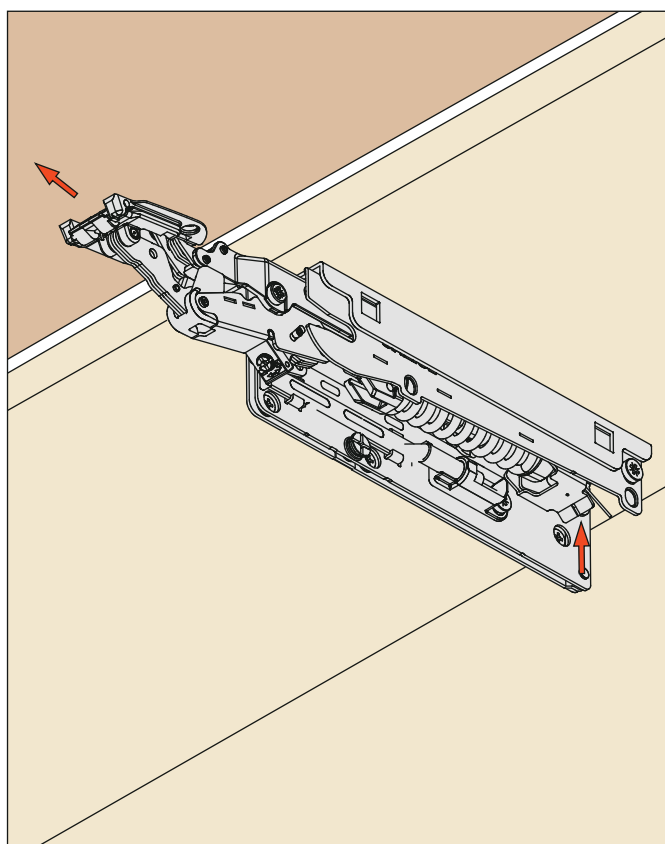

Demontarea plăcilor suport de pe placa adițională.


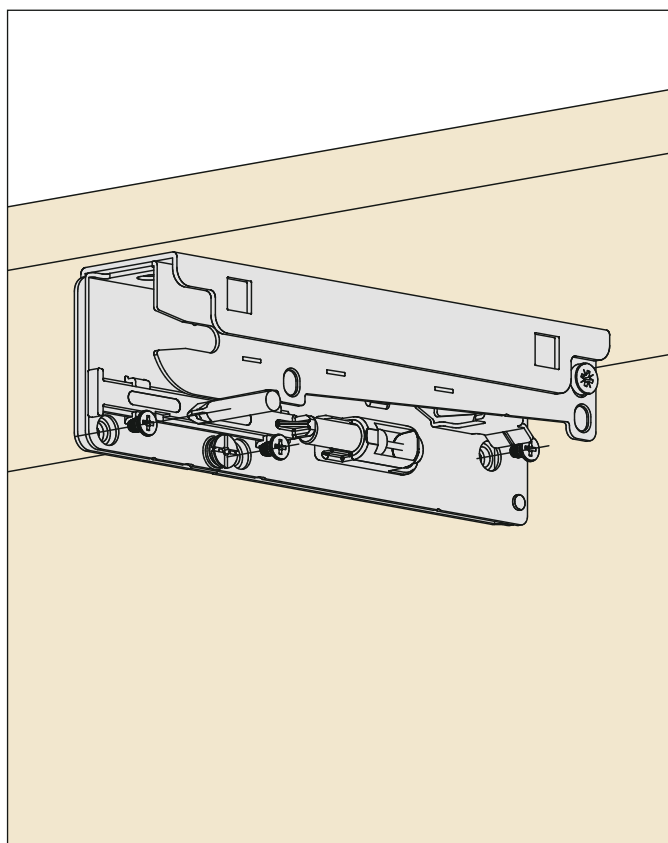


Demontarea suportului adițional.

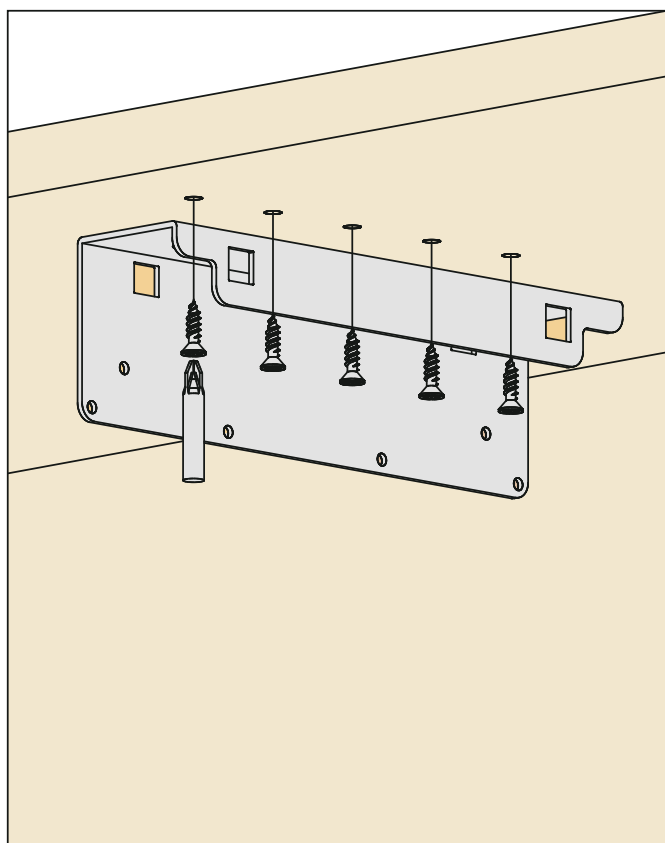


Exemple de utilizare a suporturilor adiționali


Pentru corpuri care au nevoie de al treilea sistem.

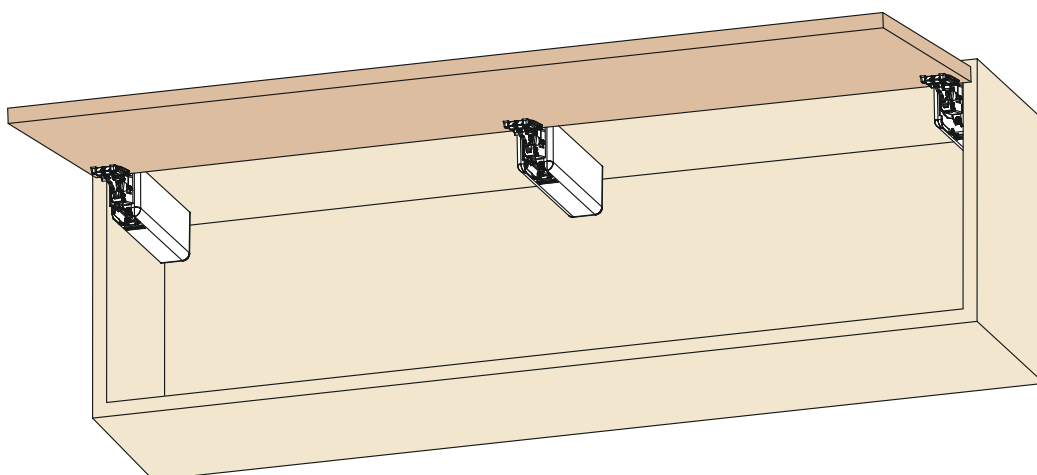



K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

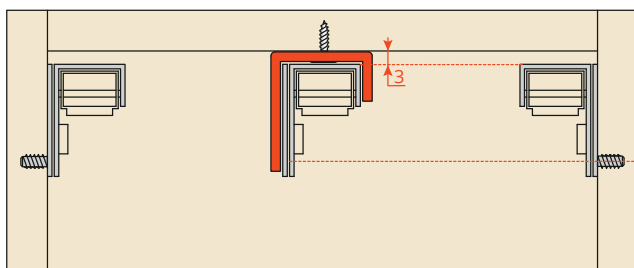

Grosimea suportului adițional este de 3 mm.
În consecință, montarea plăcilor suport pe laterală se face cu 3 mm mai jos.

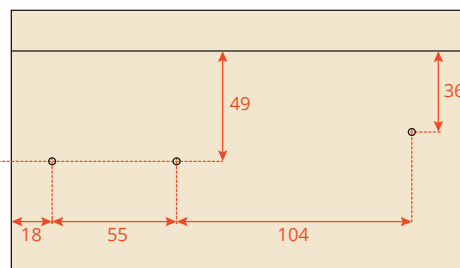

Pentru corpuri de colț.

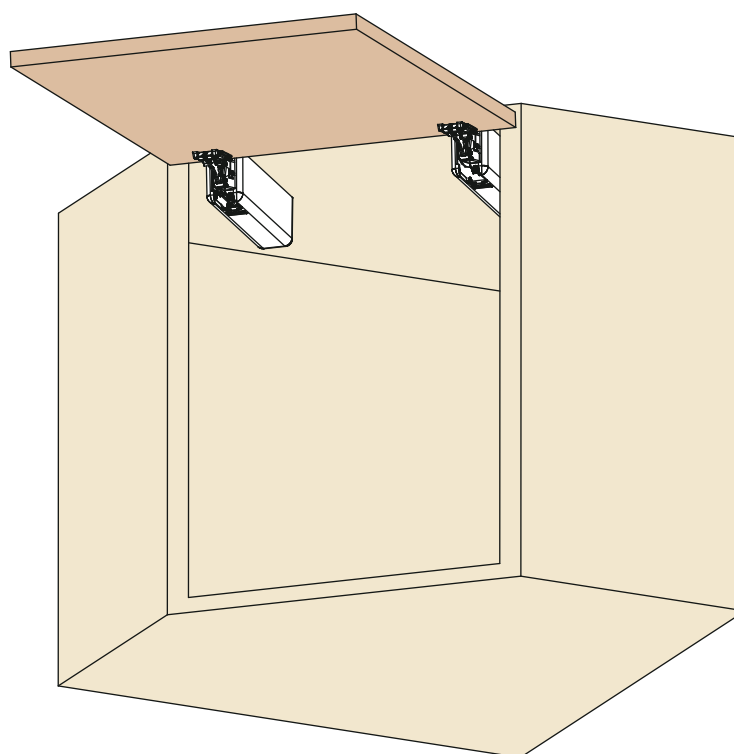

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

Wind - Culorile disponibile pentru capacele de mascare

SRXA78A1SNXX_

Alb
Plăcuța cu logo: nichelată



SRXA78AQSNNX_

Alb lucios
Plăcuța cu logo: nichelată



SRXA78AMSNNX_

Gri
Plăcuța cu logo: nichelată



SRXA78AISNNX_

Oțel inox
Plăcuța cu logo: nichelată



SRXA78A0SNXX_

Negru metal satin
Plăcuța cu logo: titanium



SRXA78ANSNNX_

Negru metal lucios
Plăcuța cu logo: titanium



SRXA78ACSNXX_

Șampanie
Plăcuța cu logo: nichelată



Culorile disponibile pentru capacele de mascare a suportilor adiționali

SRUA78A1SNXXI

Alb



SRUA78AQSXXI

Alb lucios



SRUA78AMSXXI

Gri



SRUA78AISXXI

Oțel inox



SRUA78A0SNXXI

Negru metal satin



SRUA78ANSXXI

Negru metal lucios



SRUA78ACSNXXI

Șampanie



COLET INDUSTRIAL	CODIFICAREA	CUTIE	PALET
	ÎNCHIDERE AMORTIZATĂ FRAKINX_SN9 FORȚA ARCULUI	1 cutie conține: 18 cupe • 9 sisteme dreapta 9 sisteme stânga • 9 suprți dreapta 9 suportți stânga • Șuruburi incluse	24 cutii
	DESCHIDERE PUSH FRAKINP_SN9 FORȚA ARCULUI		
COLET INDIVIDUAL PE UȘĂ	CODIFICAREA	CUTIE	PALET
	ÎNCHIDERE AMORTIZATĂ FRAKFEX_SN9 FORȚA ARCULUI	1 cutie conține: 2 cupe • 1 sistem dreapta 1 sistem stânga • 1 suprt dreapta 1 suport stânga • Șuruburi și șablon de găurire incluse	180 cutii
	DESCHIDERE PUSH FRAKFEP_SN9 FORȚA ARCULUI		
CAPAC DE MASCARE	CODIFICAREA	CUTIE	PALET
	COLET INDUSTRIAL SRXA78A_SNXXI CULOAREA CAPACULUI	1 cutie conține: 9 capace dreapta • 9 capace stânga • plăcuță cu logo inclusă	24 cutii
	COLET INDIVIDUAL PE UȘĂ SRXA78A_SNXXF CULOAREA CAPACULUI	1 cutie conține: 1 capac dreapta • 1 capac stânga • plăcuță cu logo inclusă	180 cutii

COLET INDUSTRIAL SUPT ADIȚIONAL	CODIFICAREA	CUTIE	PALET
	FRAUINXXXX5	1 cutie conține: 18 supti • Șuruburile de montare incluse	24 cutii

COLET INDUSTRIAL CAPAC SUPT ADIȚIONAL	CODIFICAREA	CUTIE	PALET
	SRUA78A_SNXXI CULOAREA CAPACULUI	1 cutie conține: 18 capace pentru supt	24 cutii

COLET INDIVIDUAL CAPAC ȘI SUPT ADIȚIONAL	CODIFICAREA	CUTIE
	FRAUFEXXX CULOAREA CAPACULUI	1 cutie conține: 2 supti • 2 capace de mascare • Șuruburile de montare incluse

Wind - Diagrame

Din diagrame se alege care din sistemele Wind cu 2 brațe se potrivește dimensiunii și grosimii ușii.





Pentru uși cu dimensiuni și greutate mare se pot folosi mai multe sisteme de brațe.





Acest sistem suplimentar poate fi montat pe un perete intermediar sau pe un suport adițional așa cum este prezentat la pag.8.



În acest caz, toate sistemele vin montate mai jos cu 3 mm.

Va recomandăm, ca la toate aplicațiile să faceți un test.

Asistența tehnică Salice vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta cu cea mai bună soluție.

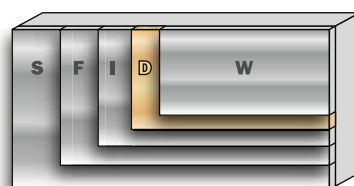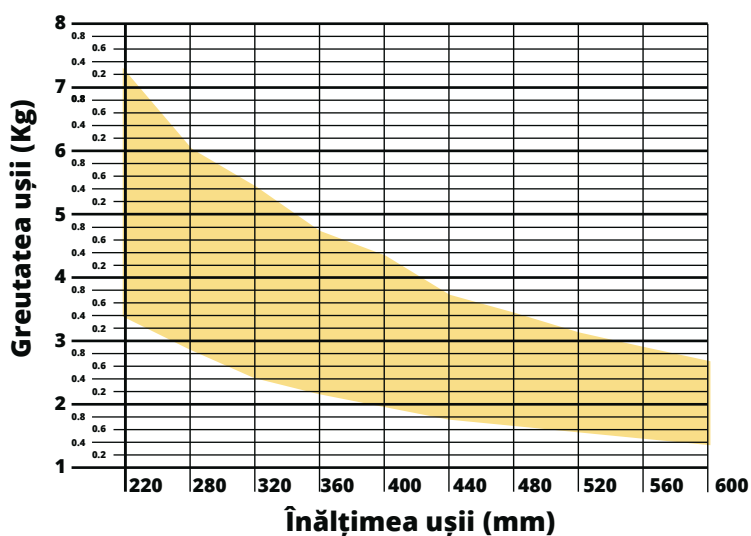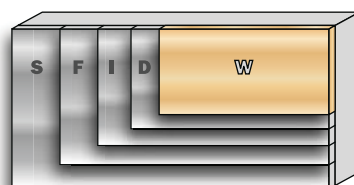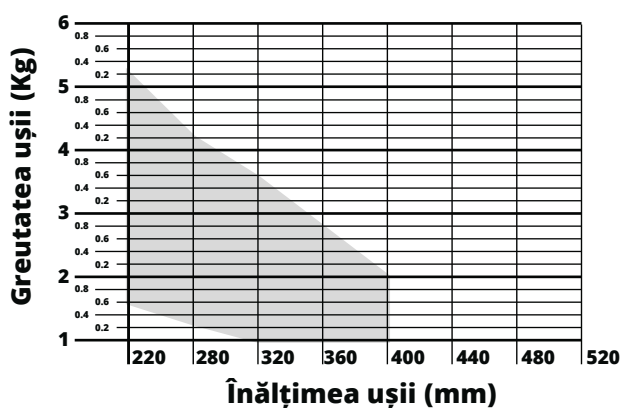

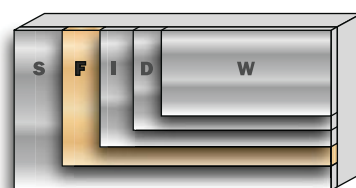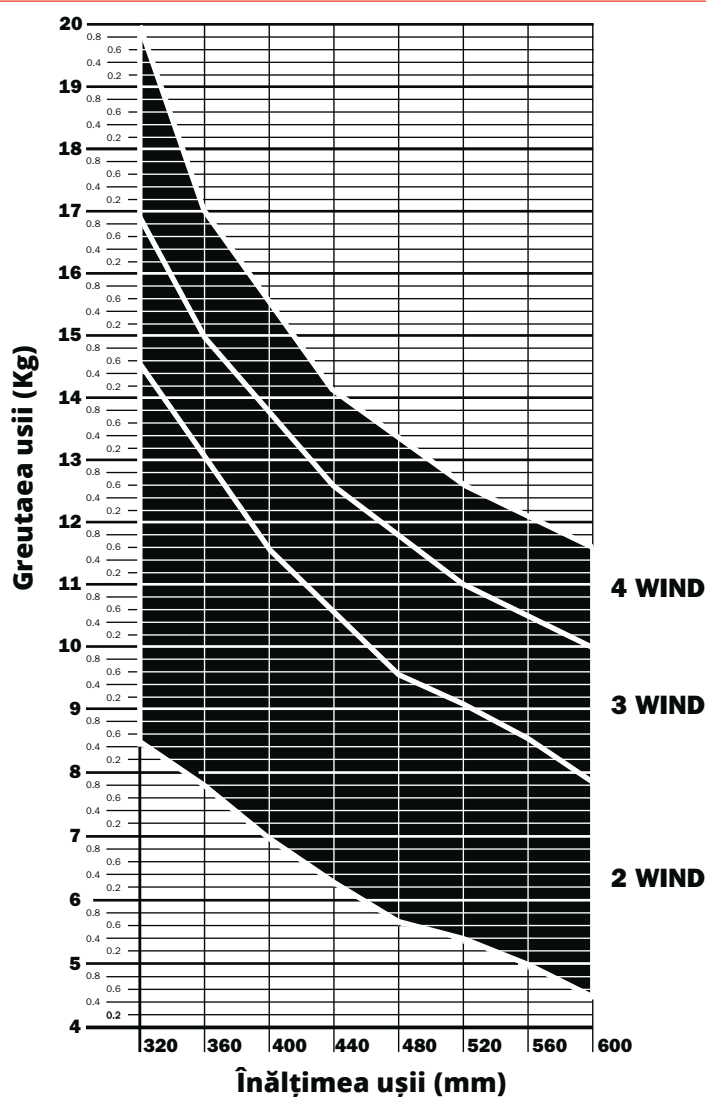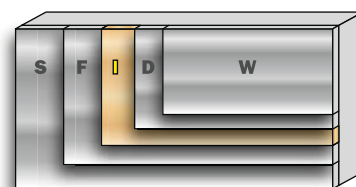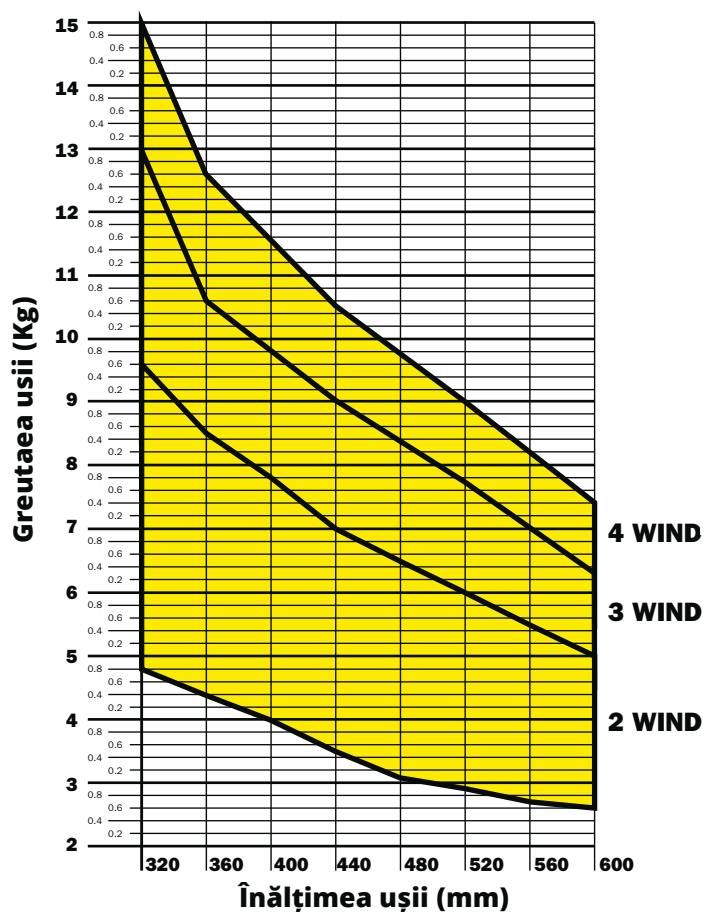

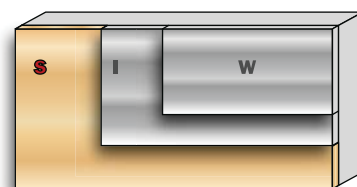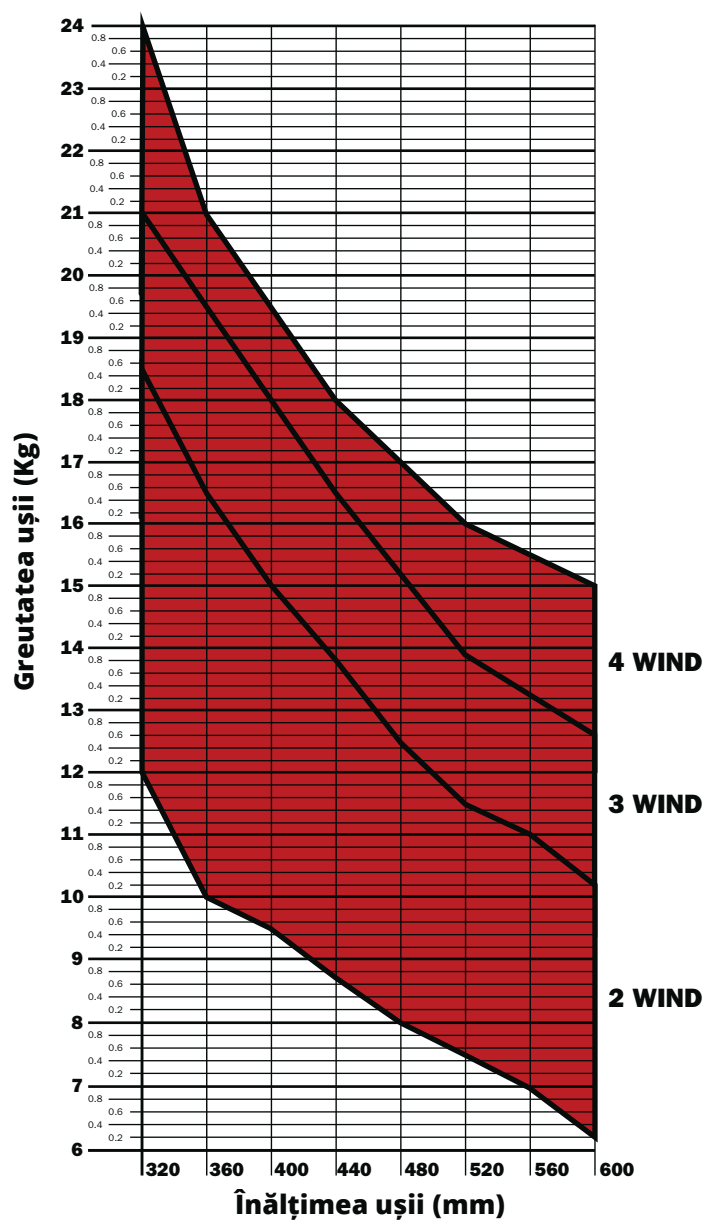

Push Magnetic



Push Magnetic - Elemente de reținere încastrabile și opritori

DPMSNB - bej



DPMSNG - gri



Element de reținere magnetic.
ø 10 mm, lungime 40 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.
1500 bucăți / cutie.

DPASNB - bej



DPASNG - gri



Element de reținere suplimentar pentru creșterea forței de reținere. Se utilizează împreună cu elementul de reținere tip DPM. Poziția ideală al elementului de reținere tip DPM este acolo unde este punctul de apăsare. Elementul de reținere tip DPA poate fi oriunde pe placa laterală opusă balamalelor. ø 10 mm, lungime 40 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.
1500 bucăți / cutie

DP39XXG



Element de reținere magnetic ajustabil.
ø 16.6 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.

DP28SN9



Opritor cu pin.
ø 11.5 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.

DP38XX91




Opritor autoadeziv.
20x14 mm.

Mod de ambalare
250 bucăți / cutiuță.

Montarea elementelor de reținere

Montarea elementului de reținere standard

Găuriți placa superioară, inferioară sau cea laterală cu $\varnothing 10$ pe o adâncime minimă de 40 mm.
Introduceți elementul de reținere în alezajul făcut.


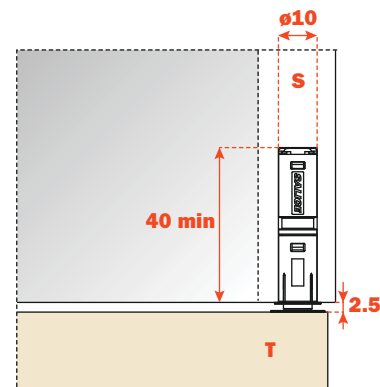


Montarea cu elementul de reținere reglabil

Elementul de reținere DP39 este el însuși magnetic, și împreună cu magnetismul elementului de reținere DPM crește considerabil (30%) forța de reținere a ușii în poziția închisă.
Sunt evitate astfel deschiderile accidentale.


Pentru montare este necesară găurirea ușii cu $\varnothing 15$ mm la o adâncime de 11 mm.

Reglajul în adâncime este de la - 0,5 mm la + 2,5 mm.

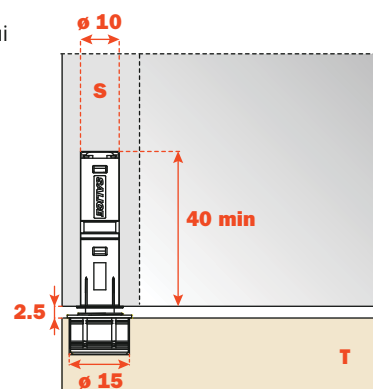

Opritorul cu pin

Așezați opritorul pe elementul de reținere magnetic.
Închideți ușa.
Urma vârfului opritorului va indica poziția corectă a acestuia.
Deschideți ușa și montați opritorul prin presare ușoară.

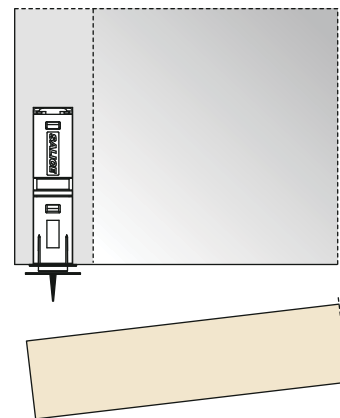

Opritorul autoadeziv


Așezați opritorul pe elementul de reținere magnetic. Îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv. Închideți ușa. Astfel, opritorul se va poziționa corect pe ușă.
Deschideți ușa și apăsați ferm opritorul pentru a consolida lipirea lui pe ușă.

ATENȚIE:

Pentru o montare corectă și de durată, va rugăm urmați instrucțiunile care urmează


- 1 - curățați și degresați suprafața unde urmează să fie lipit opritorul;
- 2 - îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv
- 3 - așezați opritorul pe poziție. Temperatura camerei trebuie să fie mai mare de 10°.
Apăsați opritorul timp de 10 - 15 secunde.

După câteva secunde opritorul este gata de funcționare.
Aderența maximă se obține după 24 de ore.

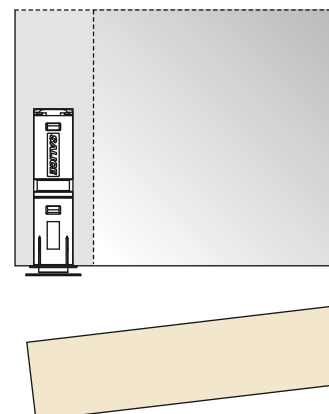


Wind - Variante de montare a elementelor de reținere în cazul sistemului Push

Pentru înălțimi de ușă peste 400 mm,
vă recomandăm utilizarea unui singur element de reținere magnetic.

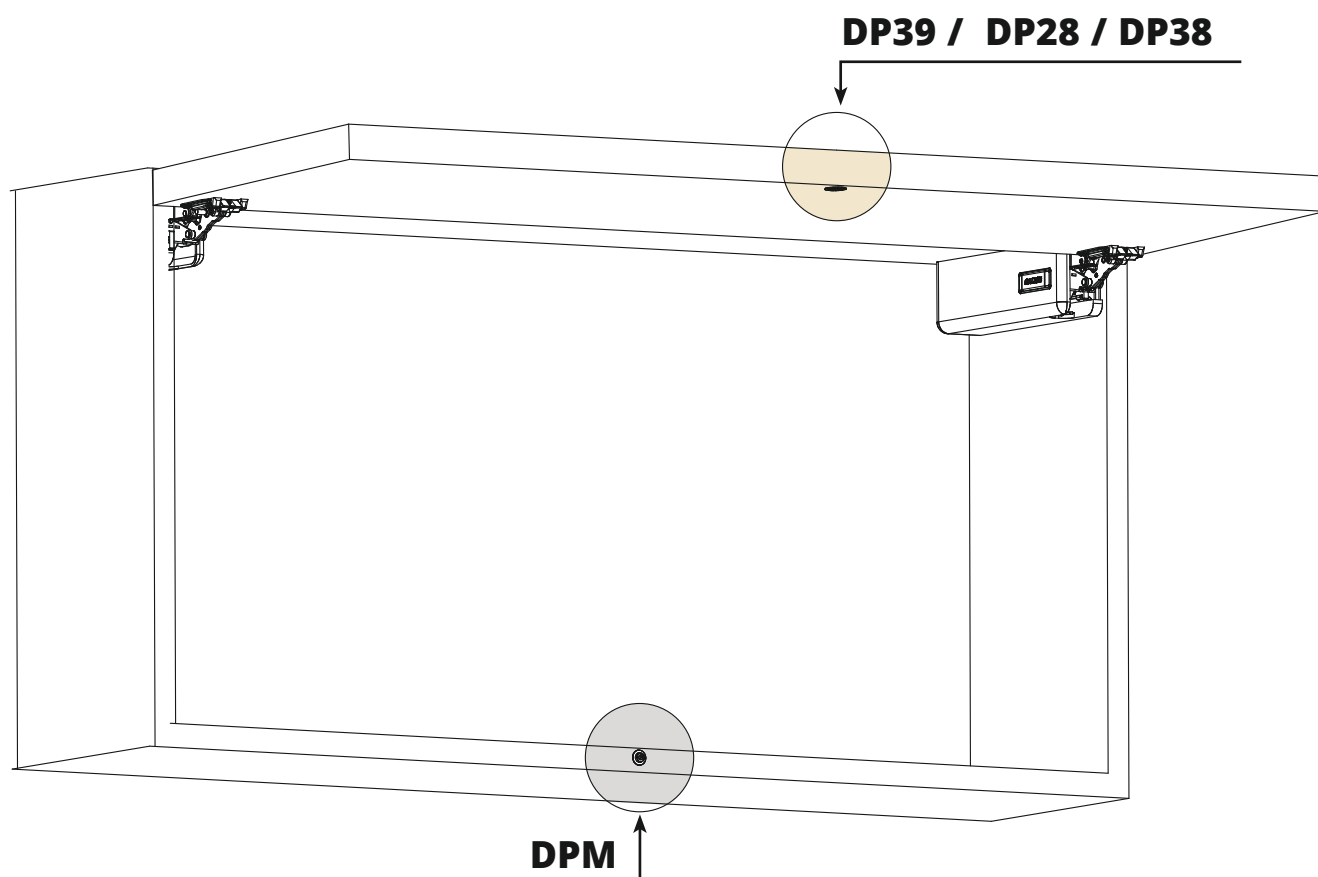

Pentru înălțimi de ușă sub 400 mm,
vă recomandăm utilizarea a două elemente de reținere magnetice, unul tradițional (DPM)
și unul suplimentar (DPA).

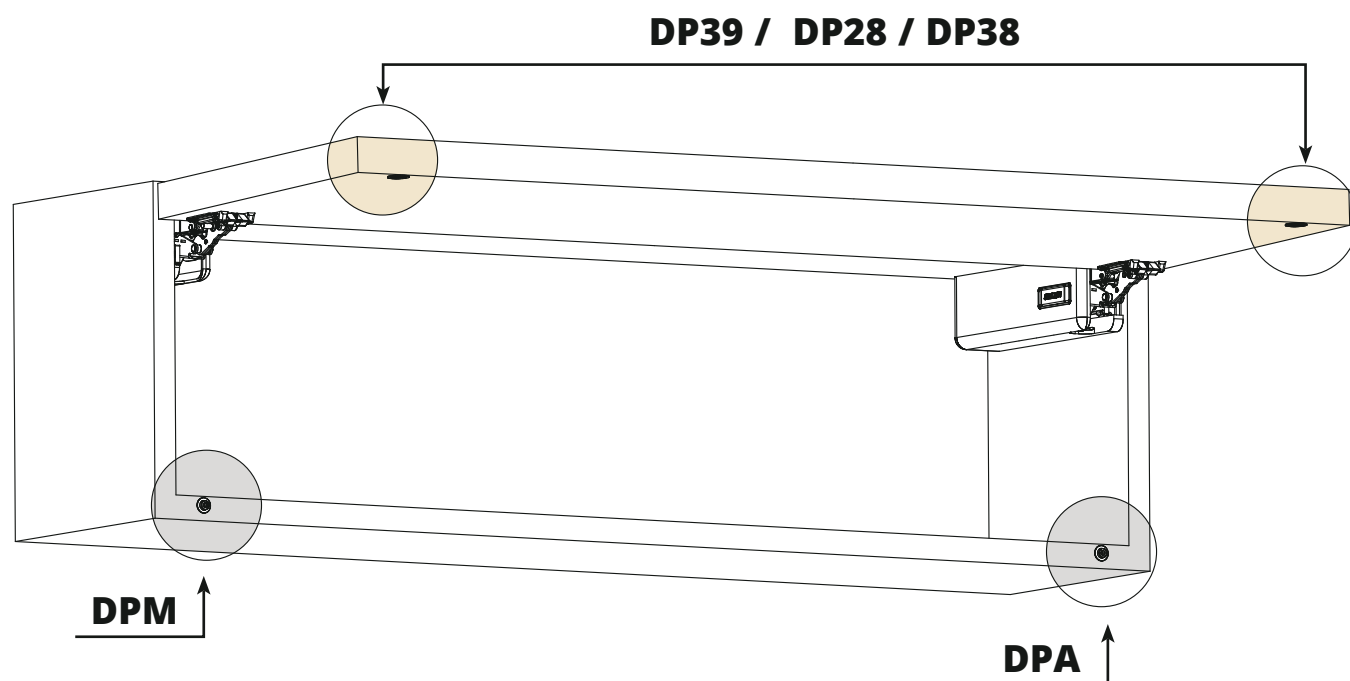

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com


SALICE CANADA INC.

4025 SLADEVIEW CRESCENT
UNIT # 7-9
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 5Y1
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA

(SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Digital contents:

- **Technical pamphlet in Pdf format**
- **Presentation in Pdf format**
- **Video**

We reserve the right to change technical specifications without notice.