



Balama cu clip semiaplicata BCL.C2A6G99 - 110° deschidere

Balamale seria 200

Brat 9

Folositi aceasta formula pentru a determina distanta de gaurire K si inaltimea placutei de baza H, evitand astfel reglajele ulterioare.

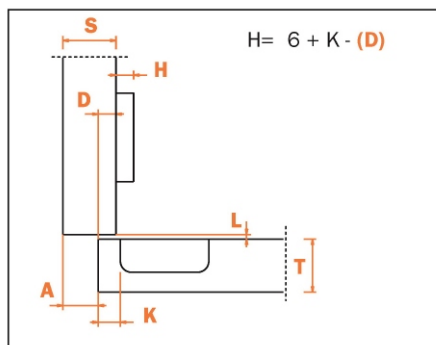


Mod de ambalare: 300 bucati / cutie
7200 bucati / palet


Informatii utile:

- pentru usi cu o grosime minima de 16 mm si grosime maxima de 26 mm
- adancime oala 11 mm
- diametru oala 35 mm
- 110° deschidere
- distanta K de gaurire a oalei: 3 - 6 mm
- compatibile cu placutele de baza traditionale seria 200
- compatibile cu placutele de baza cu clip DOMI
- brat si oala otel nichelat lucios

Distante necesare pentru deschiderea usii



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K=4 A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K=5 A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K=6 A=	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K=4 L=	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K=5 L=	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K=6 L=	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6


Valorile de mai sus au fost calculate luand in considerare usi cu muchii drepte. Aceste valori scad daca muchia usii este rotunjita.

accesorii mobilă

accesorii design ambiental


Cota de pătrundere a muchiei spate:

Cota de pătrundere a muchiei spate a usii în interiorul corpului la deschidere completă.
Valoarea este calculată pentru Brat 0, placuta H=0 și valoarea K=3 mm




Valoarea "C"

Cu această formulă se poate calcula grosimea maximă a usii, astfel încât la deschidere usa să nu vină în contact cu peretele lateral sau cu o altă ușă montată pe același perete.

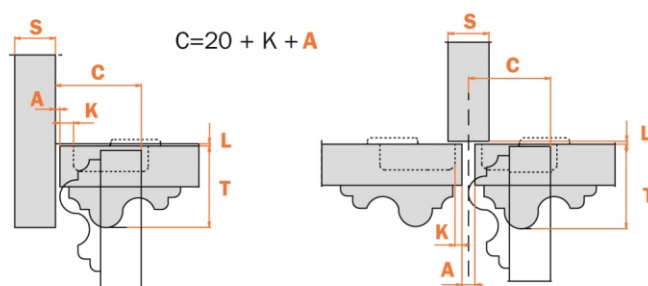


Dimensiuni cap

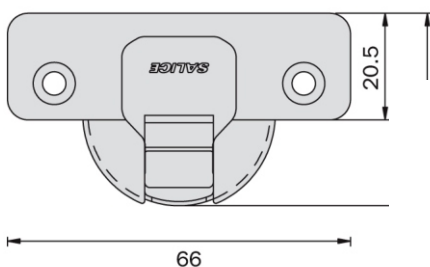

Reglaje

Reglaj lateral de la - 1,5 mm la + 4,5 mm
Reglaj pe înălțime ± 2 mm
Reglaj pe adâncime + 2,8 mm

Numărul de balamale necesar în funcție de dimensiunea și greutatea usii

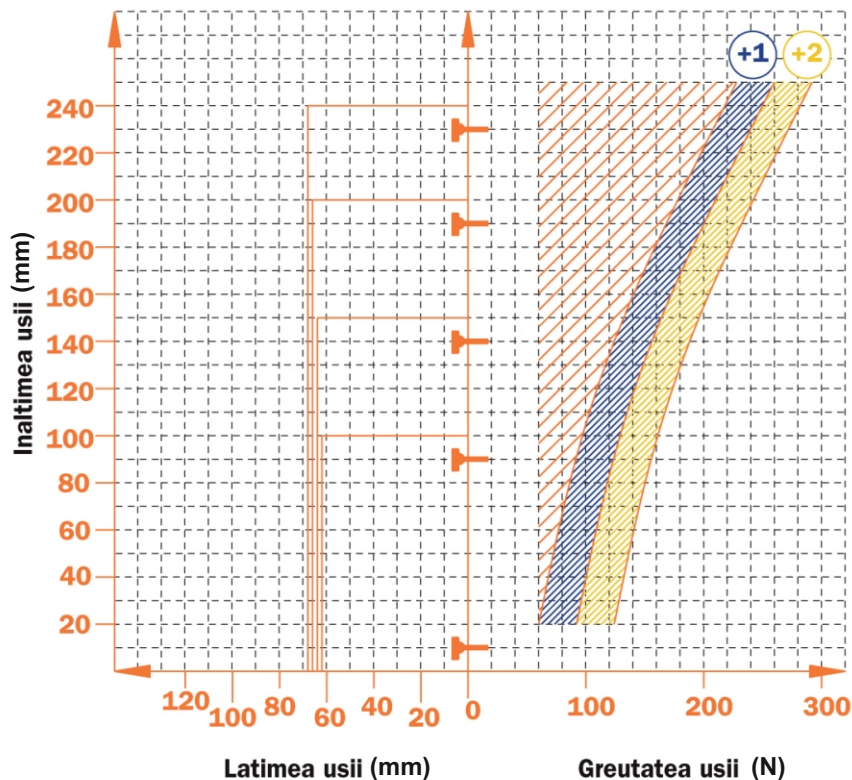


 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental


Abrevieri

Aplicatie cu balamale aplicate

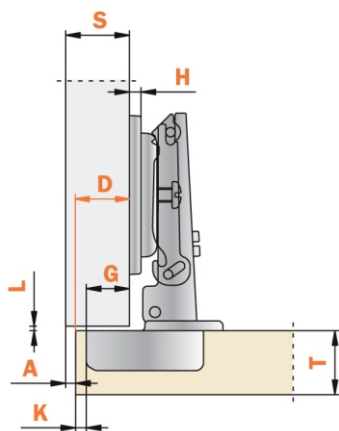


- S = Grosimea peretelui lateral
- D = Acoperirea usii
- T = Grosimea usii
- K = Distanța de gaurire a oalei
- A = Cota neacoperita a usii
- L = Distanța dintre usa și muchia corpului
- H = Înălțimea placutei de bază
- G = Constanta balamalei

Aplicatie cu balamale semiaplicate

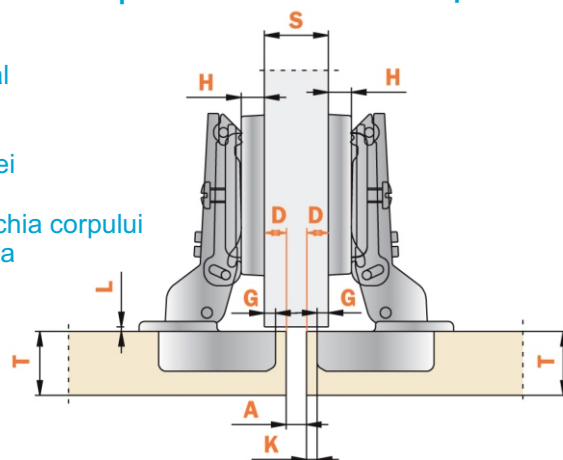

Aplicatie cu balamale incadrate

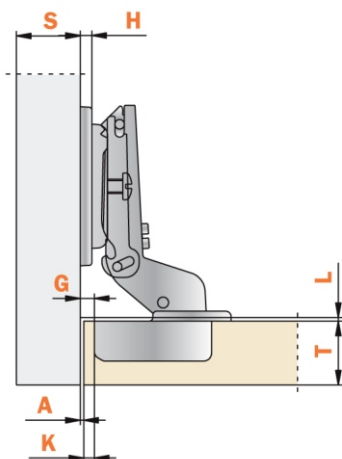





- S = Grosimea peretelui lateral
- T = Grosimea usii
- K = Distanța de gaurire a oalei
- A = Cota neacoperita a usii
- L = Distanța dintre spatele usii și elementele interioare ale corpului (ex. polite, sertare, etc.)
- H = Înălțimea placutei de bază
- G = Constanta balamalei

Orice acoperire a usii ați alege, din combinația optimă a bratului de balamă și înălțimea placutei de bază acesta se poate obține ușor, reducând astfel numărul de componente din stoc, cât și reglajele suplimentare

Reglaj lateral

Reglajul lateral a usii cu balamalele Seria 200 și Seria F

Prontr-o soluție tehnică special concepută, balamalele Seriei 200 și F, mențin o valoare constantă "L" de 0,7 mm în timpul reglajului lateral. Surubul de reglaj acționează asupra părții interioare a bratului de balamă, astfel încât usa se mișcă plan paralel, fără a se modifica distanța dintre usa și corp. Nu sunt reglaje ulterioare de făcut.

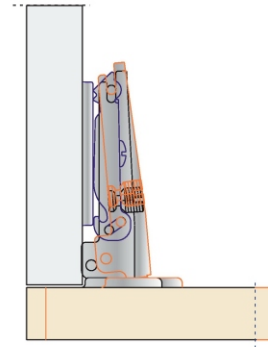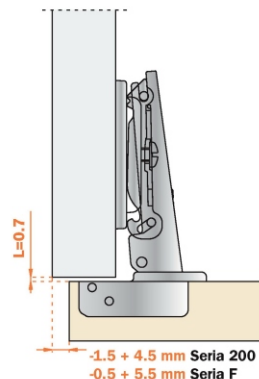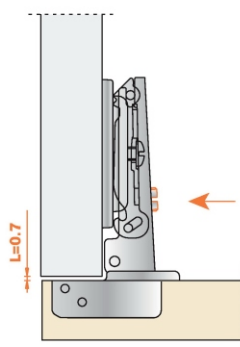


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe adancime


Reglaj pe adancime cu placute de baza traditionale seria 200

Surubul de fixare a balamalei de placuta de baza trebuie slabit, canalul oval de pe bratul balamalei permite astfel un reglaj pe adancime de +2,8 mm. Dupa reglaj surubul se strange.

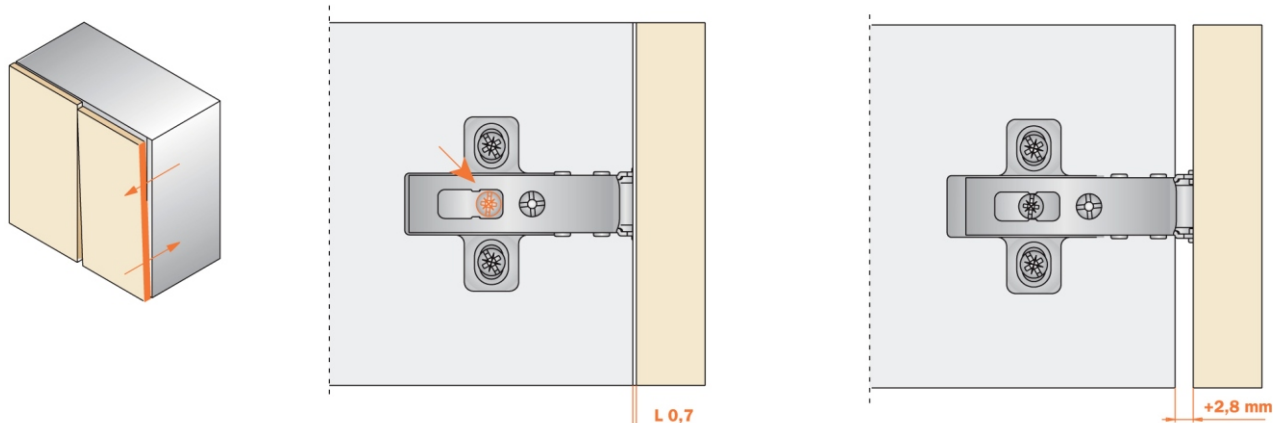


Reglaj pe adancime cu placute de baza cu clip DOMI - cruciforme seria BAV

Reglajul pe adancime se face fara a slabi un surub. Pozitia usii pe adancime se poate modifica de la - 0,5 mm pana la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pa placuta de baza.

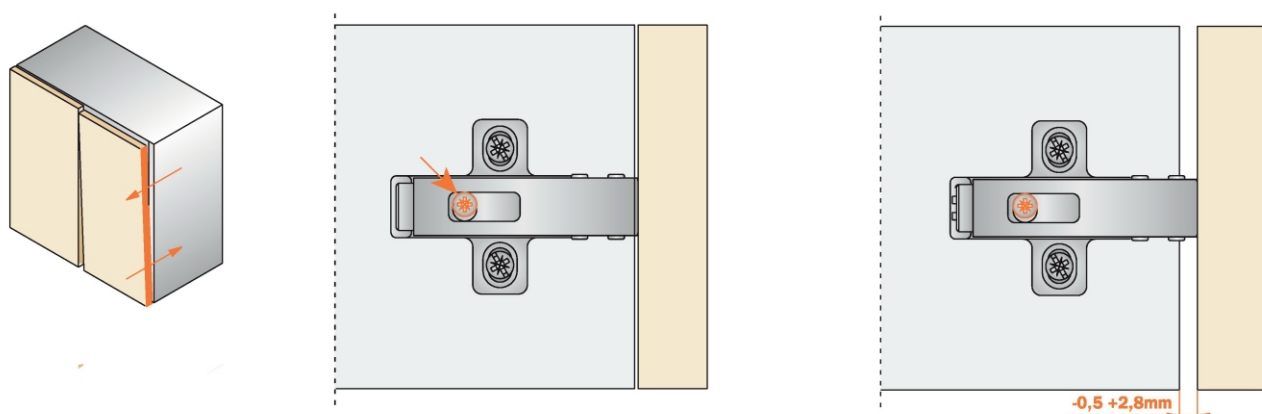

Reglaj pe adancime cu placute de baza cu clip DOMI - cruciforme seria BAP si BAR

Reglajul pe adancime se face fara a slabi un surub. Pozitia usii pe adancime se poate modifica de la - 0,5 mm pana la + 2,8 mm prin simpla rotire a camei de pa placuta de baza.

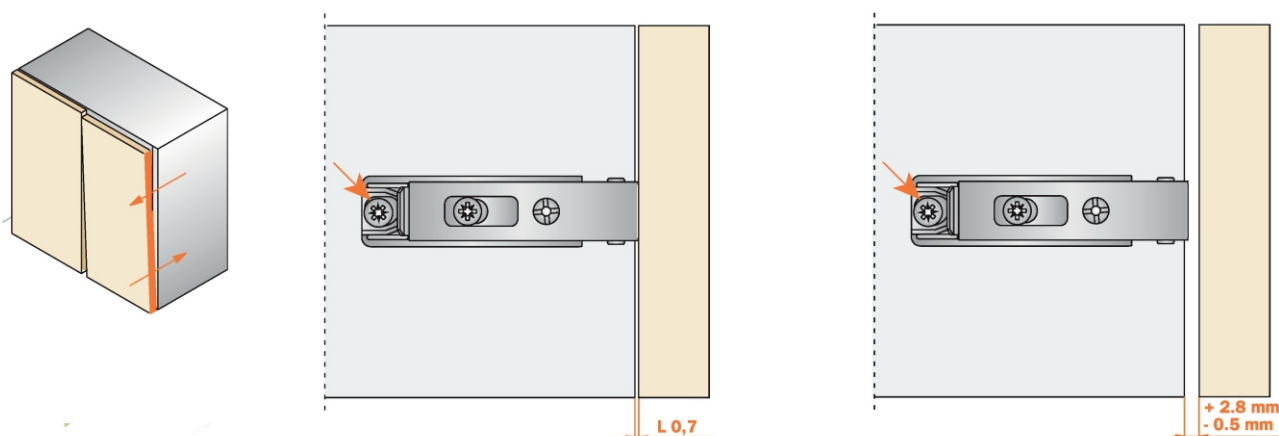


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Reglaj pe inaltime


Reglaj de inaltime cu placute de baza traditionale seria 200 si cu clip DOMI cruciforme seria BAV

Slabind cele doua suruburi de fixare este posibil reglajul usii pe inaltime ± 2 mm. Gaurile ovale permit plăcuței de baza o alunecare liberă în ambele direcții. După reglaj suruburile se strâng.

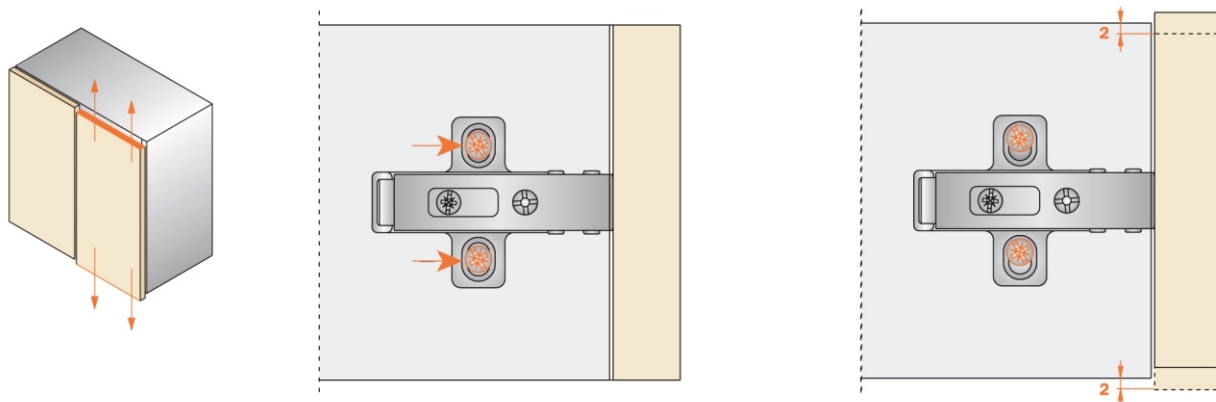


Reglaj de inaltime cu placute de baza traditionale seria 200 - tipurile B2R si B2P

Reglajul pe inaltime se face fara a slabi suruburile de fixare. Usa poate fi reglata pe inaltime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

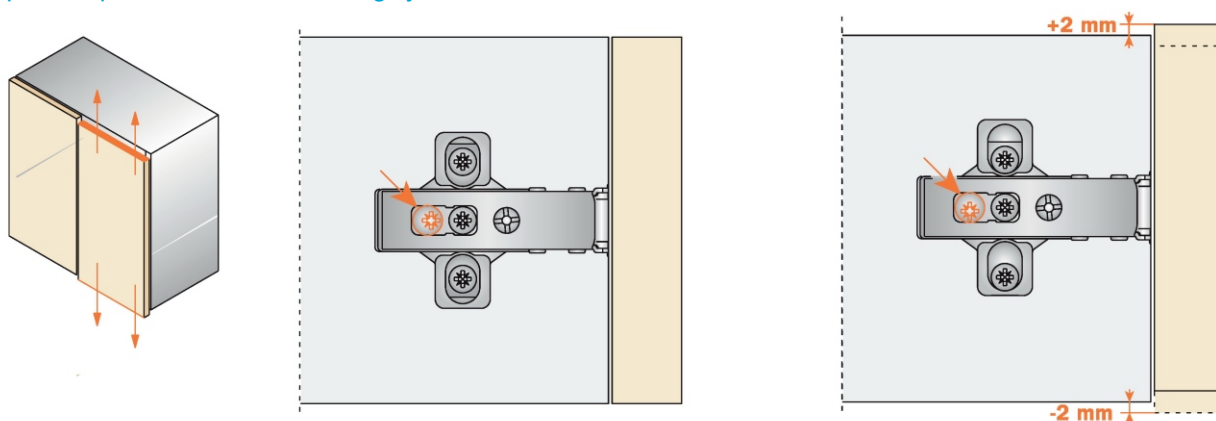

Reglaj de inaltime cu placute de baza cu clip DOMI - tipurile BAR si BAP

Reglajul pe inaltime se face fara a slabi suruburile de fixare. Usa poate fi reglata pe inaltime ± 2 mm prin simpla rotire a camei de reglaj.

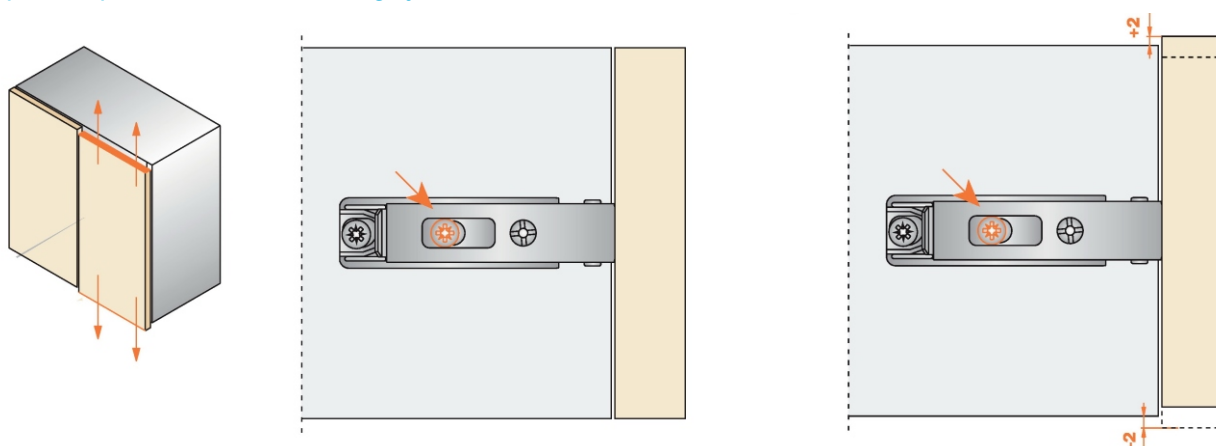


accesorii mobilă


accesorii design ambiental

Montarea balamalei pe placuta de baza cu clip DOMI


Pozitionati pinul de pe placuta in locasul aferent de pe bratul balamalei.

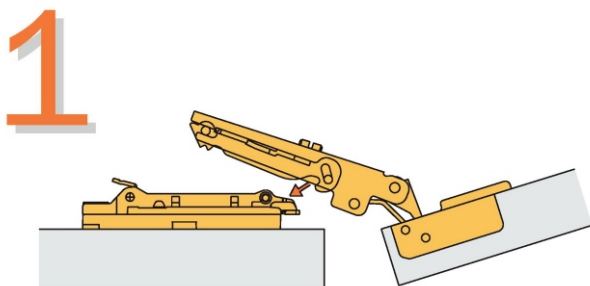


Apoi apasati usor capatul bratului balamalei pentru a definitiva fixarea.

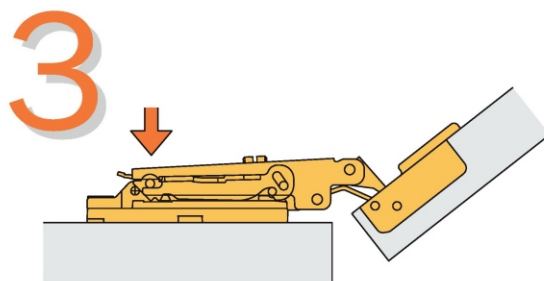

Rotiti usor usa in directia aratata in figura.

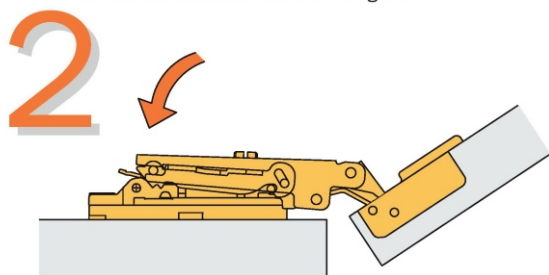


Pentru a detasa balamaua de pe placuta de baza, apasati usor in locurile indicate de sageti.

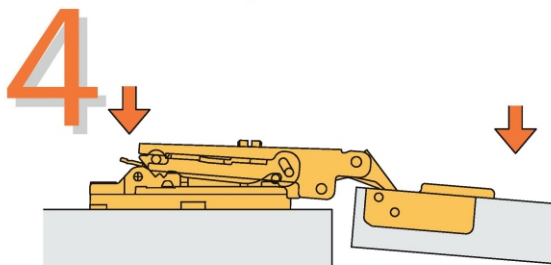


Montarea balamalei pe placuta de baza traditionala Seria 200


Asezati bratul balamalei pe placuta si impingeti-o pana la stopperul de sub bratul balabalei.

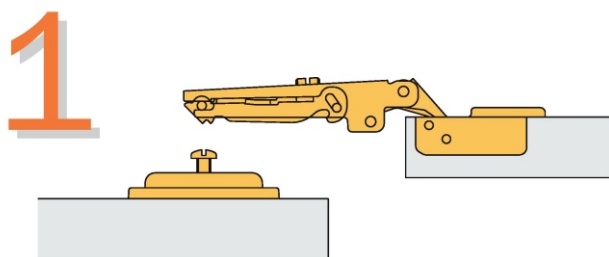


Strangeti surubul de fixare.

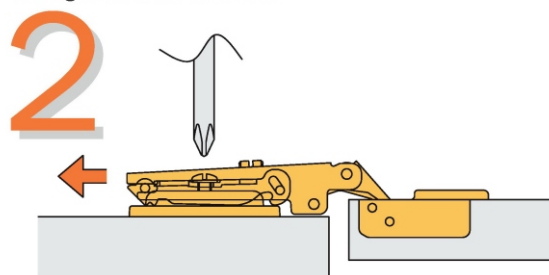

Astfel, valoarea $L=0,7$ mm dintre usa si corp va fi obtinuta.

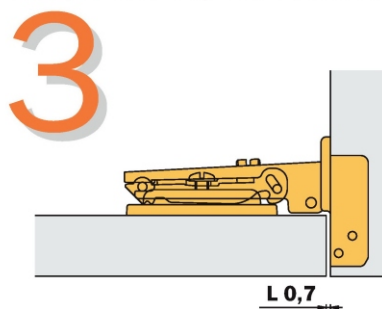

Sistemul de siguranta in forma de "gaura cheii" nu permite desprinderea balamalei de pe placuta de baza.

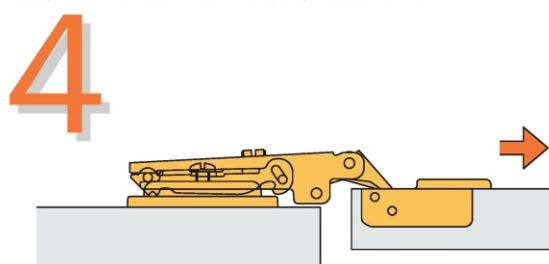

accesorii mobilă

accesorii design ambiental