

Shelf Smove - glisieră cu extracție totală pentru polițe


Glisiera Shelf Smove cu extracție totală este una din cele mai silențioase glisiere, sistemul de decelerare fiind complet integrat în interiorul acestuia. Datorită construcției specifice, este destinată polițelor extractibile sau sertare late și grele. Este ideală pentru mobilier de prezentare în magazine, livinguri, mobilier de birou.

Avantajele:

- rulare silențioasă și decelerată la închidere
- capacitate de încărcare dinamică 30 Kg
- sistem de siguranță împotriva desprinderii sertarului de pe șină
- clipurile de montaj 1D oferă un reglaj a feței de sertar pe înălțime de 2,5 mm
- clipurile de montaj 3D oferă un reglaj a feței de sertar pe înălțime de 2,5 mm, lateral de $\pm 1,5$ mm, în adâncime de ± 2 mm.
- se fixează pe placa inferioară
- adâncimea minimă a corpului este cu 10 mm mai mare decât lungimea glisierii




Extracția

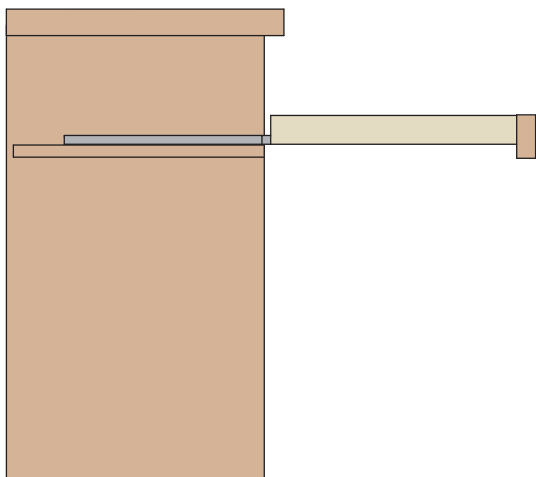


Variante constructive



Glisieră Shelf Smove full extension cu clip 1D

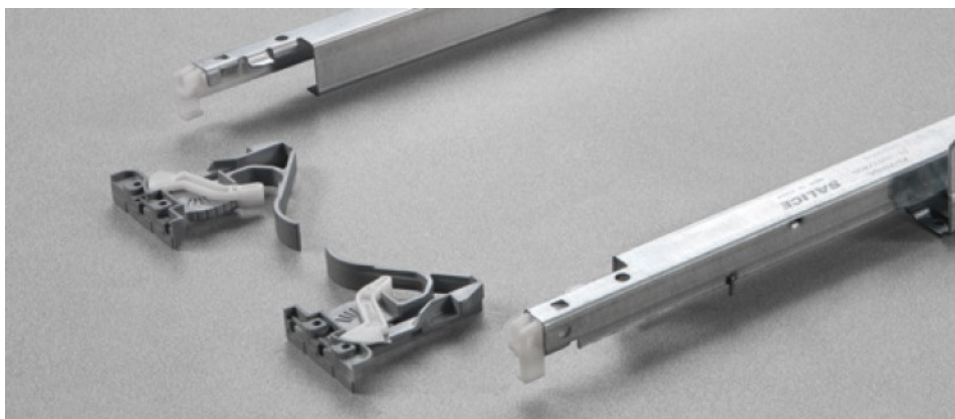


Glisieră Shelf Smove full extension cu clip 3D

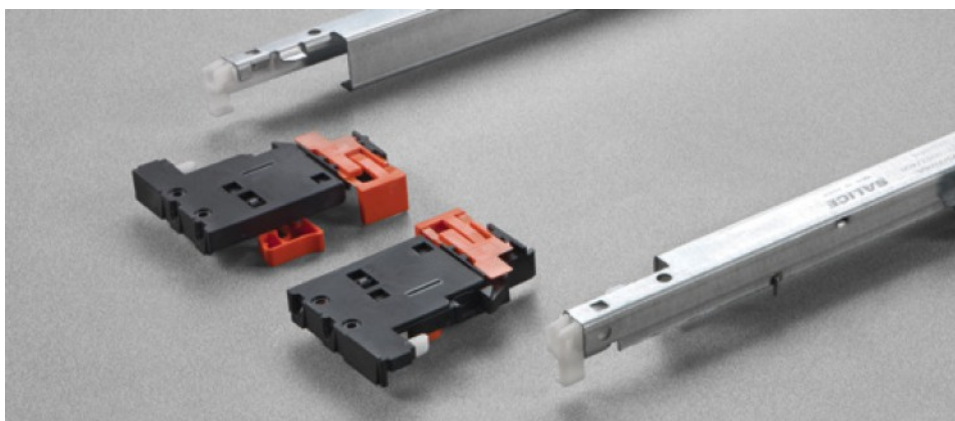

Variante constructive


Poz	Cod articol	Denumire articol	U.M.
1	GSM.65559-40	GSM Glisieră SHELF 65559 reglaj 1D,400mm full ext,30kg	Set
2	GSM.65559-40-3D	GSM Glisieră SHELF 65559 reglaj 3D,400mm full ext,30kg	Set

Detaliu cu sistemul de decelerare la închidere a glisierii, care este complet integrat în interiorul acesteia.

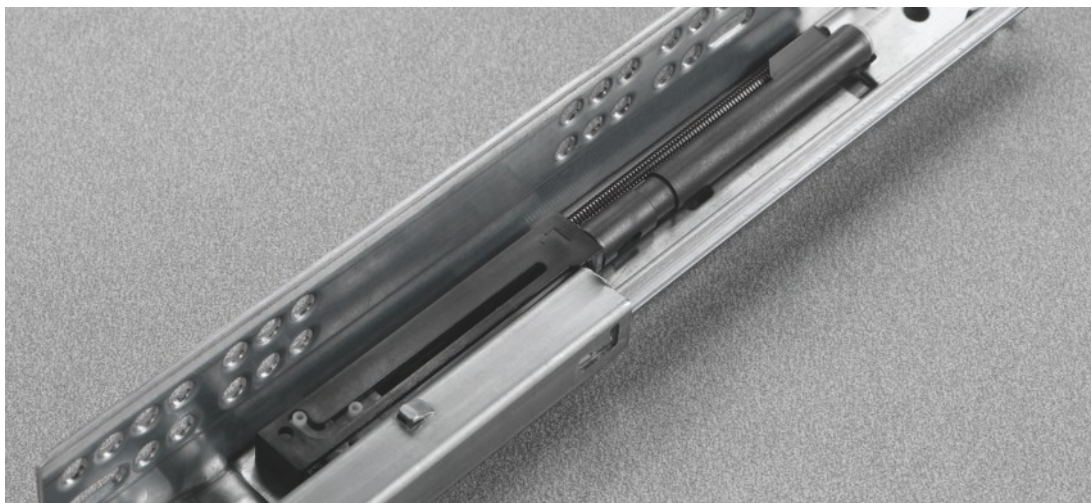


Clip cu reglaj 1D a feței de sertar

- reglaj pe înălțime + 2,5 mm


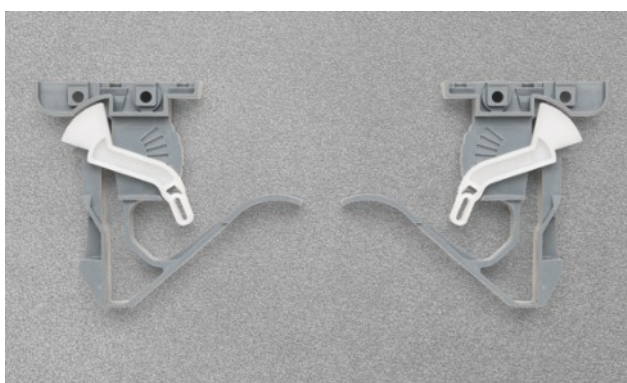


Clip cu reglaj 3D a feței de sertar


- reglajele se fac cu acționarea manuală ale componentelor
- clipul este din plastic întărit cu fibră de carbon
- reglaj pe înălțime + 2,5 mm
- reglaj lateral $\pm 1,5$ mm
- reglaj în adâncime ± 2 mm

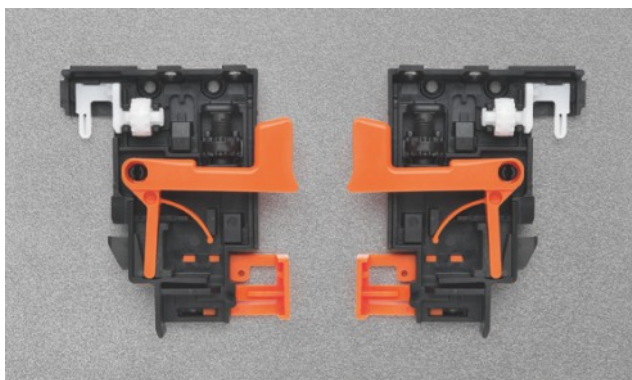




Vedere de sus, secțiune și cote de montaj

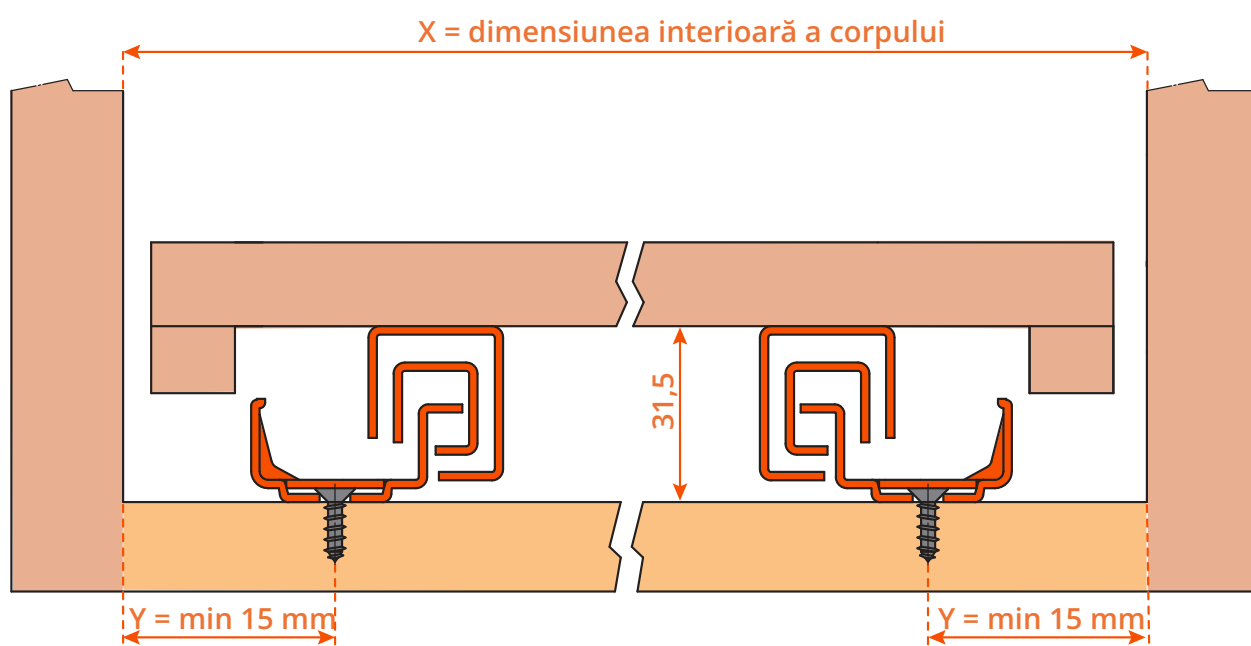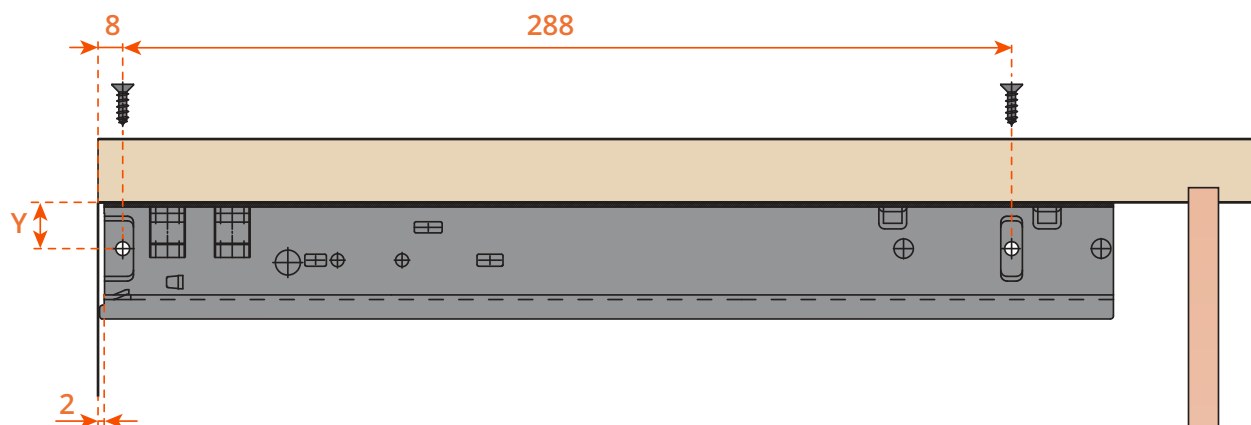








Notă: în cazul polițelor late se pot adăuga glisieră suplimentare, care cresc atât capacitatea portantă cât și stabilitatea acestuia.

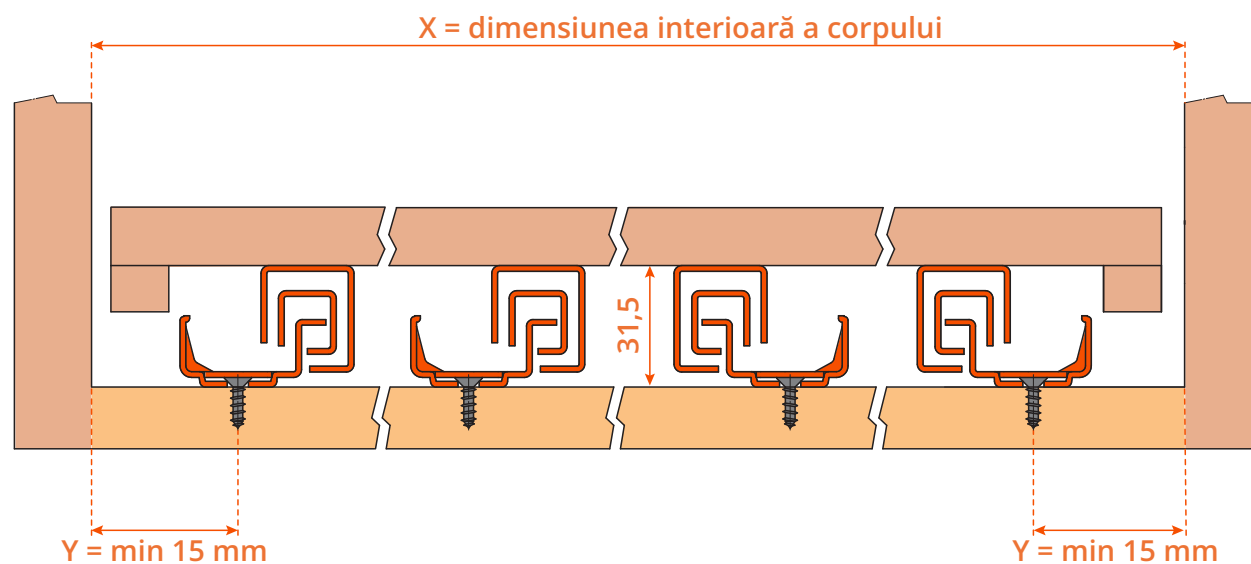


Montarea clipului 1D

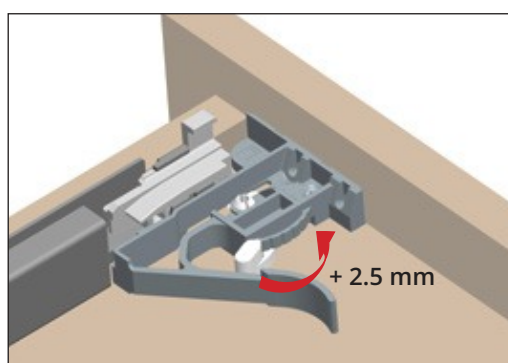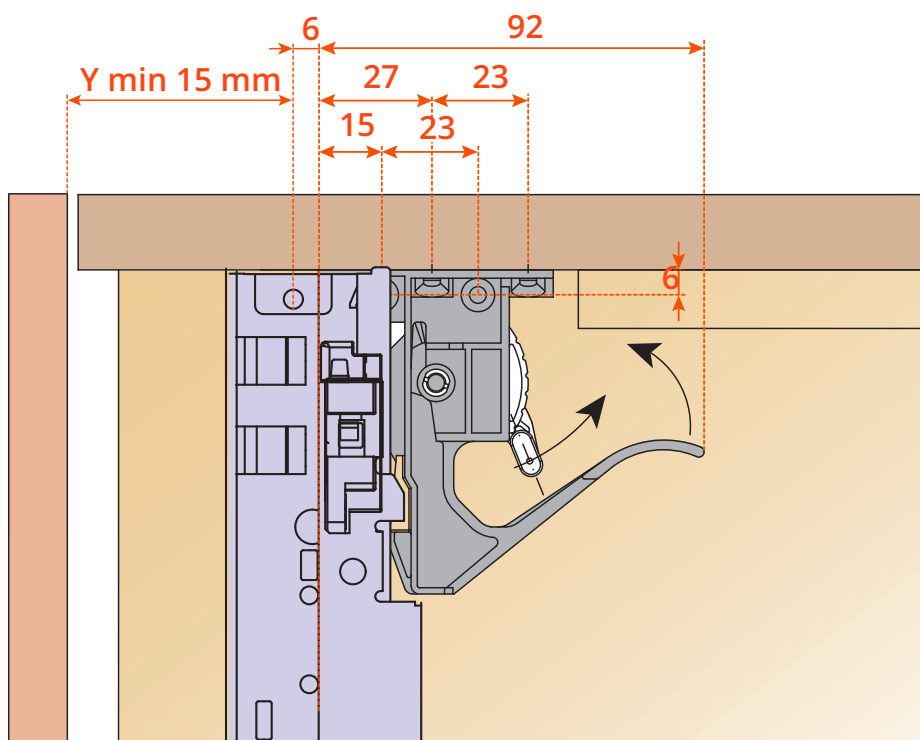

Montarea clipului 3D

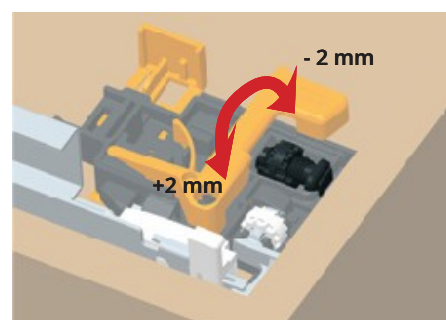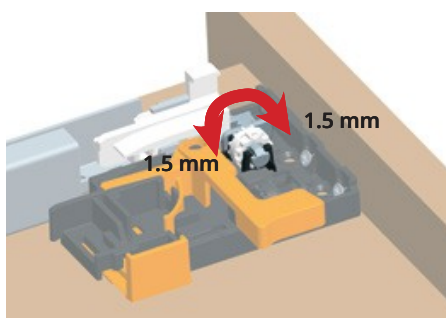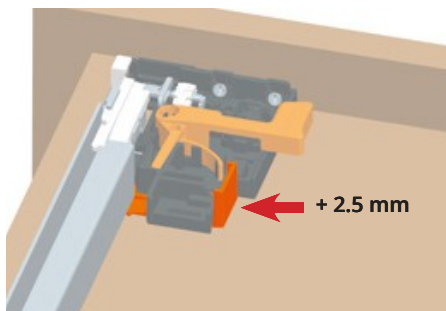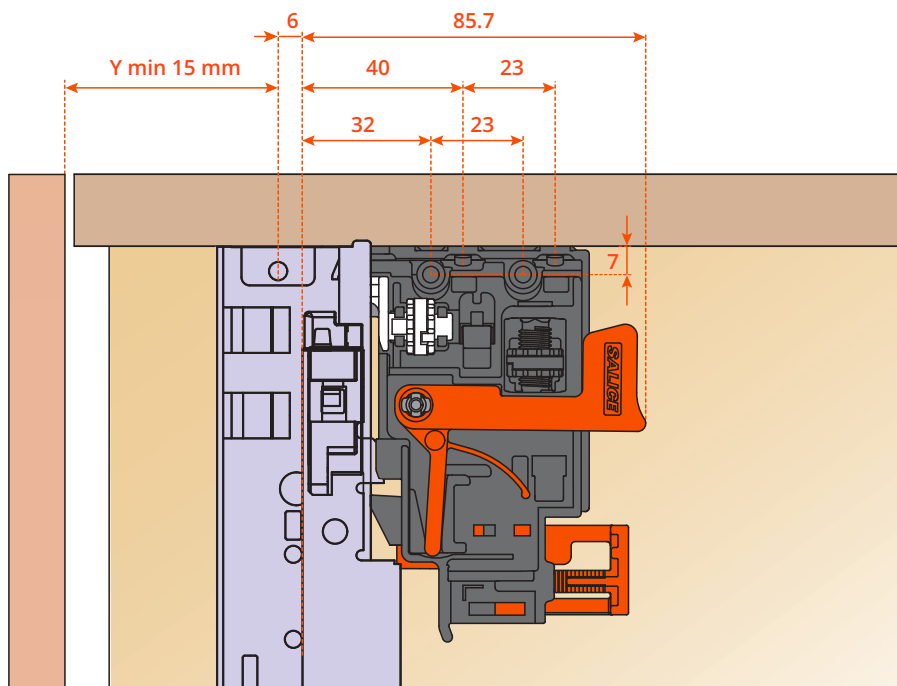

Fixarea polițelor cu grosimea minimă de 12 mm

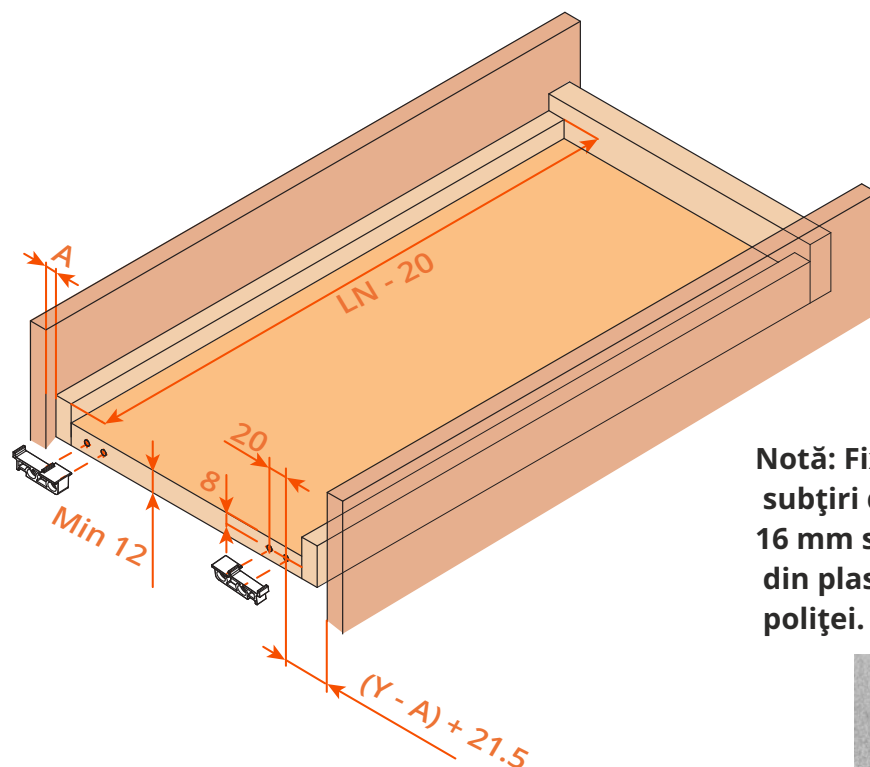

Notă: Fixarea polițelor mai subțiri de la 12 mm până la 16 mm se face cu suportul din plastic montat pe spatele poliței.



Fixarea polițelor cu grosimea minimă de 16 mm

