


Sistem Safe Connector - diametru D25mm

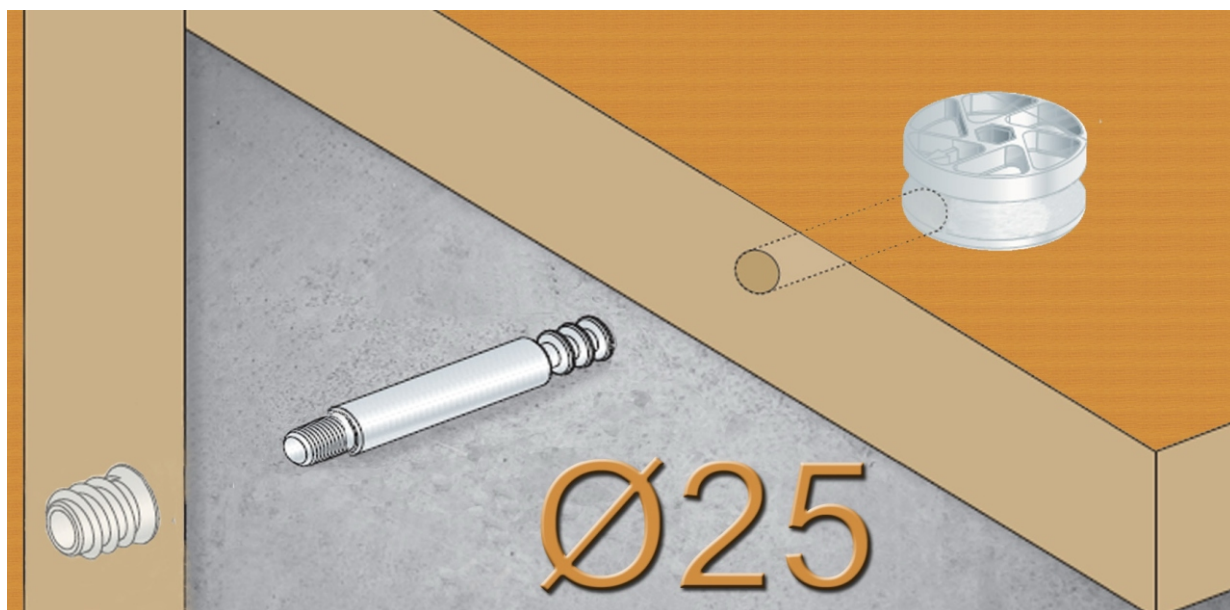

Sistemul Safe Connector D25 a fost conceput pentru a oferi îmbinări foarte solide și rezistente în timp. Datorită spiralei multiple din excentric, strângerea este progresivă și foarte puternică. Forța maximă de smulgere dintr-un PAL cu densitatea de 697 kg/m³ la care poate fi supusă bucșă M6x15 este de 125 Kg.

Strângerea se face cu cheie hexagonală de 5 mm.

Avantaje:

- strângere foarte puternică
- strângere progresivă
- montare rapidă și ușoară
- bucșă și tirant din oțel zincat
- excentric din zamac zincat

Domenii de utilizare:



- îmbinarea ramelor pentru paturi
- îmbinarea cap la cap a blaturilor de bucătărie
- îmbinarea plăcilor din material lemnos la 90°

 accesorii mobilă


 accesorii design ambiental

Componentele sistemului


Excentric Safe Connector, D25 mm, zincat




Tirant Safe Connector, M6, L33mm, zincat

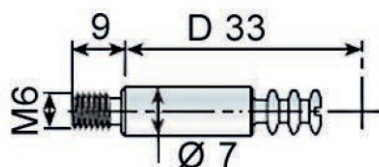

Bucșă îngropată, M6x15mm cu locaș hexagonal



Tirant dublu Safe Connector, L33+33mm, zincat

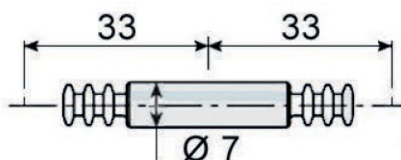


accesorii mobilă

accesorii design ambiental

Componentele sistemului

Tirant L Safe Connector, L40+40mm, zincat

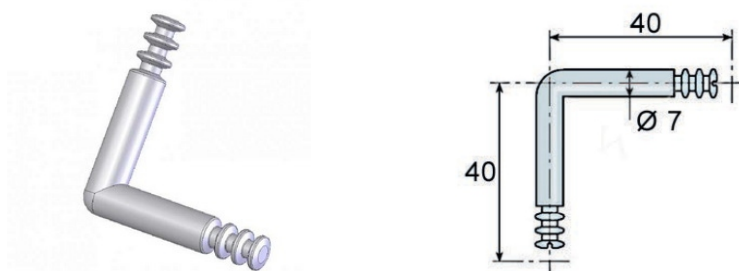

Cheie hexagonală 5 mm, forma L




Codificarea elementelor componente:


Cod articol	Denumire articol	Material
VEX.2400125000Z	VEX Excentric Safe Connector, D25, zincat	zamac, zincat
VEX.2450106033Z	VEX Tirant Safe Connector, M6, L33mm, zincat	oțel, zincat
VEX.312A006015Z	VEX Bucșă îngropată, M6x15mm cu locaș hexagonal	oțel, zincat
VEX.2460125033Z	VEX Tirant dublu Safe Connector, L33+33mm, zincat	oțel, zincat
VEX.2470140040Z	VEX Tirant L Safe Connector, L40+40mm, zincat	oțel, zincat
VEX.566C850000Z	VEX Cheie hexagonală 5mm, forma L, zincată	oțel, zincat

Prelucrări

Găurirea plăcii pentru excentric și tirant

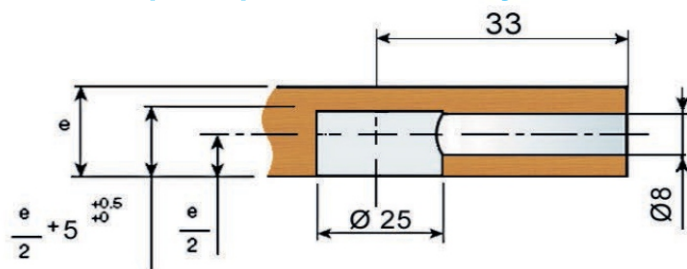

Găurirea plăcilor pentru excentric și tirant dublu

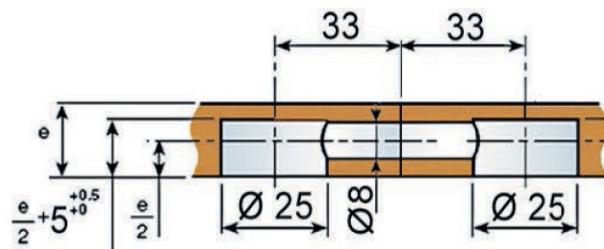

 accesorii mobilă

 accesorii design ambiental

Prelucrări

Găurirea plăcilor pentru excentric și tirant L

